



Open your dreams... and find your style

Šiais laikais gyvename nuolatos skubėdami, bandome atrasti ramybę, grožį ir saugų prieglobstį savo namuose ar tose vietose, kuriose dažniausiai būname. Saugumo ir harmonijos jausmas tiesiogiai veikia kasdienio gyvenimo kokybę. INVADO supranta ir gerbia šiuos poreikius. Kaip vienas iš dinamiškiausiai besivystančių Lenkijos durų ir grindjuosčių gamintojas, darome viską, kad į jūsų rankas patektų aukščiausios kokybės, individualios estetinės išvaizdos ir funkcionalūs gaminiai. Savo poziciją rinkoje kuria pasitelkusi daugiau nei trisdešimt metų patirties ir nuolatines investicijas į technologijas, personalą ir kokybės tobulinimą.



24

MĖNESIŲ TRUKMĖS
"INVADO" GAMINIŲ
GARANTIJA

KOKYBEI VISADA PIRMENYBĖ

Įsitikinimas, kad kokybė yra pati svarbiausia - tai ta ašis, apie kurią sukasi tiek projektavimo fazės darbai, tiek visas gamybos procesas įmonėje INVADO. Tai, be viso kito, patvirtina ISO 9001 sertifikatas, kuris užtikrina, kad visi mūsų gaminiai atitinka aukštus Europos standartus. Gaminų ir paslaugų kokybė, kaip ir jų kaina bei savalaikis pristatymas, yra svarbiausias įmonės tikslas, kuriantis patikimo partnerio įvaizdį.

INVADO TECHNOLOGIJA

Pagrindiniai INVADO produktai tai durų varčios ir staktos, todėl kardinaliu proveržiu firmos veikloje tapo novatoriškos laminuotų varčių gamybos technologijos "Konvejerinė durų laminavimo sistema" įdiegimas. Ši technologija jau nuo 2007 metų taikoma visų laminuotų firmos INVADO durų gamyboje. Išskirtinis šios technologijos bruožas tai paviršiaus apklėjimas be sujungimo ant užlaidos briaunos. Šio sprendimo dėka kraštai atrodo ne tik estetiškai, bet ir yra kur kas atsparesni pažeidimams. Nėra atsitiktinio dangos nuplėšimo ar ištempimo rizikos – dangos siūlė paslėpta vidinėje užlaidos briaunoje ir nėra matoma iš šalies. Be to, šis sprendimas suteikia INVADO durims papildomą privalumą – varčių briaunos yra suapvalintos ir saugios vaikams ir suaugusiems. Šiandien INVADO dėl taikomos novatoriškos durų gamybos technologijos patenka į technologiškai pažangiausių Europos įmonių grupę.

HIGIENOS SERTIFIKATAI

Sertifikavimo tikslas – užkirsti kelią į rinką vartotojų sveikatai ir gyvybei pavojų keliančioms medžiagoms ir gaminiams, arba riboti tokių gaminių naudojimo apimtį taip, kad jie nekeltų pavojaus žmonių sveikatai. Visi INVADO produktai turi higienos sertifikatus:

- natūralios faneruotės vidaus staktos nr. **48/322/49/2017**
- dirbtinės faneruotės vidaus staktos nr. **441/322/451/2017**
- natūralios faneruotės vidaus varčios nr. **46/322/47/2017**
- dirbtinės faneruotės arba dažytos vidaus varčios nr. **348/322/353/2020**
- natūralios faneruotės grindjuostės nr. **47/322/48/2017**
- dirbtinės faneruotės grindjuostės nr. **256/322/261/2019**

NACIONALINIAI TECHNINIAI VERTINIMAI:

Pagal 2004 m. balandžio 16 d. įstatymą dėl statybos produktų su pakeitimais (vieningas tekstas: 2016 m. Dz. U. poz. 1570) produktai, kuriems taikomi techniniai patvirtinimai ir nacionaliniai techniniai vertinimai, gali būti pateikiami į rinką ir gali būti naudojami statyboje. INVADO įmonė atliko eksploatacinių savybių pastovumo vertinimą ir tikrinimą, parengė nacionalinę eksploatacinių savybių deklaraciją ir ženklino gaminius statybos ženklu pagal galiojančias taisykles. Nacionaliniai techniniai vertinimai:

- vidaus naudojimo skydinės ir stiklinės varčios – **ITB-KOT-2017/0313** leid 2;
- vidaus naudojimo modulinės varčios – **ITB-KOT-2017/0003** leid 2;
- vidaus naudojimo susilenkiančios ir slankiojančios varčios – **ITB-KOT-2018/0296** leid 1;
- vidaus naudojimo reguliuojamos staktos – **ITB-KOT-2019/1221** leid 2;
- vidaus naudojimo standartinės staktos – **ITB-KOT-2017/0312** leid 2;
- vidaus naudojimo SARA-PRO staktos – **ITB-KOT-2019/1076** leid 1.
- metalinės staktos uždengimo sistema – **ITB-KOT-2019/1221** leid 1.



LAUR KONSUMENTA (Vartotojo laurus)

INVADO prekės ženklą pripažino Lenkijos vartotojai ir jis buvo apdovanotas prestižiniu Vartotojo lauro ženklu.

GAZELA BIZNESU (VERSLO GAZELĖ)



Invado 2004 - 2010 bei 2013 - 2020 metais buvo apdovanota „Verslo gazele“. Apdovanojimas patvirtina dinamišką įmonės vystymąsi ir pajamų didėjimą mažųjų ir vidutinių įmonių kategorijoje. Šis titulas suteikia papildomas garantijas klientams ir partneriams - patvirtina įmonės solidumą ir dinamišką plėtrą, bei jos produktų kokybę.

PRZEJRZYSTA FIRMA (SKAIDRI ĮMONĖ)



INVADO gavo „Dun and Bradstreet Poland“ sertifikatą „Skaidri įmonė“. Šis apdovanojimas patvirtina įmonės gebėjimą laiku skelbti finansines ataskaitas ir jos veiklos rinkoje skaidrumą. Sertifikatas atspindi INVADO veiklą pagal gerai žinomus fair play principus.

2009-2019 DEŠIMTMEČIO MARKĖ / GERA MARKĖ 2019 IR 2021



Nepriklausoma ekspertų grupė patvirtino, kad INVADO logotipu pažymėti gaminiai pasižymi kokybe, patikimumu ir reputacija, ir suteikė mūsų įmonei 2009-2019 DEŠIMTMEČIO MARKĖ bei 2019 GEROS MARKĖS IR 2021 GEROS MARKĖS vardus. Dėkojame savo klientams - už pasitikėjimą, kurį jie mums suteikė, pasirinkdami INVADO duris savo svajonių interjerams, verslo partneriams - už vaisingą bendradarbiavimą, rekomendacijas ir palaikymą, o visiems INVADO darbuotojams - už bendrą darbą kiekviename gero prekės ženklo kūrimo etape. Esame nepaprastai dėkingi už mūsų sunkaus darbo pripažinimą ir su pasididžiuviu žvelgiame į ateitį.

VOC



VOC sertifikavimas tiria iš duoto objekto išskiriamų lakiųjų organinių junginių emisiją ir priklauso nuo gautų rezultatų, tiriamo mėginio atžvilgiu priskiriama efektyvumo klasė, nuo A+ (geriausia) iki C klasės (blogiausia). Suteiktas VOC sertifikatas patvirtina, jog produktas namų viduje neišskiria sveikatai kenksmingų medžiagų, kaip antai formaldehido ar benzeno, kancerogeninių elementų, kurie dažnai randasi dažuose ir langų gamyboje.

ERŐFORRÁS MEGŐRZÉSI TANÚSÍTVÁNY

Az INVADO megszerezte az INTERSEROH zero waste solutions által kiadott nemzetközi hulladék-gazdálkodási és újrahasznosítási tanúsítványt.



ISO 9001

INVADO įmonė taiko Kokybės Vadybos Sistemą ir tenkina sekančius standartus: PN-EN ISO 9001– baldų komponentų ir apdailos profilių, vidinių (interjero) medienos durų ir į medieną panašių medžiagų bei techninių durų projektavimo, gamybos ir pardavimo srityje.



FSC®

Produkto kilmės kontrolė ir aplinkos apsauga tai pagrindiniai INVADO plėtros strategijos elementai. Tai patvirtina Forest Stewardship Council® išduotas tarptautinis sertifikatas, kuris įmonę įgijo 2007 metais. Pasiteiraukite dėl mūsų pasiūlyme esančių produktų, kuriems suteiktas FSC® sertifikatas.

TURINYS

VERTA ZINOTI	7
STIKLAI	9
GALIMOS SPALVOS	10
MODULINIŲ VARČIŲ KOLEKCIJA	12
SKYDINIŲ VARČIŲ KOLEKCIJA	58
STIKLINĖS DURYS	96
SULENKIAMOS DURYS	98
SLANKIOSIOS SISTEMOS	
Sistema montuojama Į SIENĄ	100
Sistema montuojama ANT SIENOS	102
TECHNINĖS DURYS	104
TECHNINĖ INFORMACIJA	106
STAKTA	
Stakta STANDARTINĖ	108
REGULIUOJAMA stakta (varčioms su užlaida)	110
REGULIUOJAMA stakta (durims be užlaidų)	112
Nematoma stakta SARA-PRO	114
Metalinės staktos uždengimo sistema	116
PRIEDAI	118
RANKENOS	120
GRINDJUOSČIŲ KOLEKCIJA - PRESTIGE	122

NAUJIENOS

Vista

p. 14



Gavi

p. 16



Home
Line

p. 60



Optimo
Line

p. 64



Vetra

p. 66

Arteo


p. 68



MODULINIŲ VARČIŲ KOLEKCIJA



SKYDINIŲ VARČIŲ KOLEKCIJA

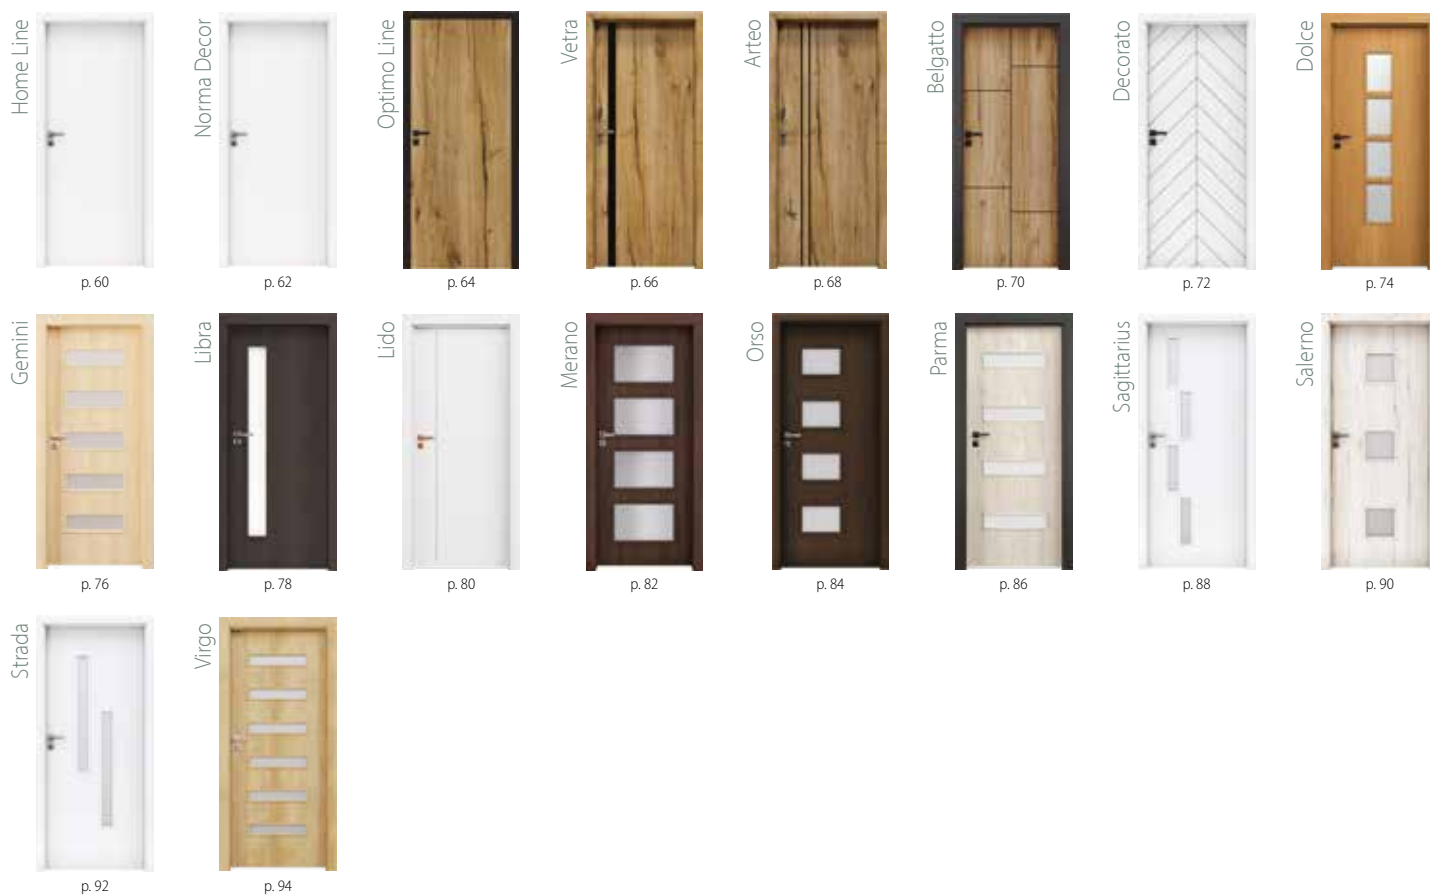

Kas naujo?

ALUMINIO APLIKACIJOS

Mūsų pasiūlymas buvo papildytas Arteo durimis, dekoruotomis plokščiomis aliuminio aplikacijomis. Galimos spalvos – juoda, auksinė ir sidabrinė – kartu su mūsų pasiūlyme esančiomis faneruotėmis sukuria labai daug derinių, kurie leis duris individualizuoti idealiai prie bet kokio interjero.

daugiau informacijos p. 68



LACOBEL STIKLO INTARSIJOS

Vetra kolekciijoje naudojamos LACOBEL stiklo intarsijos suteikia durims charakterio. Blizgi juoda plokštė patraukia dėmesį ir suteikia elegancijos, o geometrinė intaro forma optiškai pakelia patalpą.

daugiau informacijos p. 66

JUODI SKIRTUKAI

Dėl didelių Vista durų stiklų kambariai išlieka puikiai apšviesti. Dekoratyvumo durims suteikia juodi skirtukai, derinantys klasikinį stilių su modernumu..

daugiau informacijos p. 14



SKYDINĖS IR MODULINĖS DURYS:

SKYDINIŲ VARČIŲ KONSTRUKCIJA

Vizualiai skydinės durys atrodo lengviau nei modulinės ir tai įtakoja jų stabilumą. Konstrukciją sudaro pagamintas iš MDF. Užpildas – „korys“ arba pasirinkimui perforuota medžio drožlių plokštė, kurią galima užsisakyti už papildomą mokestį. Rėmas su išpildymu apdėtas iš dviejų pusių 3 mm storio HDF plokštė ir dekoratyvine danga išpildymų montavimui šiuose modeliuose naudojamos įvairių profilių stiklo rėmeliai.

STABILI KONSTRUKCIJA
Tvirtas MDF rėmas su užpildu sukuria patvarią ir stabilią varčią

ATSPARUMAS APKROVOMS
2 arba 3 (nuo pl. „90“) įsukami vyriai

PAGRINDINIS IŠPILDYMAS
Plokštė korys

UŽPILDAS SU PRIEMOKA
Plokštė perforuota medžio drožlių plokštė

DVIEJŲ TIPŲ BRIAUNOS
• SOFT technologija – suapvalinta briauna
• CUT EDGE technologija – 900 briauna

KONSTRUKCIJA SKYDINĖ
Stiklo rėmelis

Stiklas matinis
SATINATO

Didelis pasirinkimas
RANKENŲ

VENTILIACIJA
Įvorės, įpjovimas arba grotelės*
(*tik varčiose NORMA DECOR)

MODULINIŲ VARČIŲ KONSTRUKCIJA

Modulinių durų konstrukciją sudaro 2 vertikalios sijos, viršutinis ir apatinis skersiniai. Varčios užpildas – įvairaus storio plokštės arba 4 mm storio stiklas. Kiekvienam modeliui galima parinkti dekoratyvinę dangą. Šiose duryse stiklai ir kiti užpildai nėra montuojami su stiklo rėmelių pagalba, bet tuo pačiu metu su durų konstrukcijos elementais, kurie žymiai pagerina jų stabilumą.

MASYVI KONSTRUKCIJA RĖMINĖ
Nėra stiklo rėmelių

Didelis pasirinkimas
RANKENŲ

VENTILIACIJA
Įpjovimas, įvorės metalinės apvalios arba kvadrato formos


Stiklas matinis
SATINATO

BRIAUNOS UŽAPVALINTOS
Saugi konstrukcija

VARČIOS UŽPILDAS
Modulinės, skirtingo storio plokštės


ATSPARUMAS APKROVOMS
2 arba 3 (nuo pl. „90“) įsukami vyriai

DURYS SU UŽLAIDA / BE UŽLAIDOS



DURYS SU UŽLAIDA

Durų su užlaida kraštas yra baigtas falcu (įpjova – pažymėta paveikslėlyje raudona spalva), kuris sutampa su durų rėmu. Tokiu būdu atliktos durys neišsilygina su durų stakta.



DURYS BE UŽLAIDOS

Durų be užlaidos briauna yra vientisa plokštuma. Taip pagamintos durys sudaro vieną plokštumą su stakta (A2 pav.).

DEŠININĖS AR KAIRINĖS DURYS? KAIP ATSKIRTI?


Prieš perkant duris, verta apsvarstyti, kokia kryptimi jos turėtų atidaryti. Saugumo sumetimais vonios kambario arba virtuvės varčios turi būti sumontuotos taip, kad jos atidarytų į išorę. Kitose patalpose tai priklauso nuo naudotojų patogumo ir buto ar namų išdėstymo.

Kitas etapas – apibrėžti, kokių durų ieškome: dešiniųjų ar kairinių. Ką tai reiškia? Jei vyriai yra montuojami dešinėje durų staktos pusėje, tai reiškia, kad mums reikia dešiniųjų, jei atvirkščiai – pravers mums kairinės durys. Taigi, prieš išvykstant į parduotuvę, verta apsvarstyti šį klausimą ir surašyti reikiamas dešines ir kairines duris ir nustatyti jų atidarymo kryptį.

KAIRINĖS DURYS



DEŠININĖS DURYS

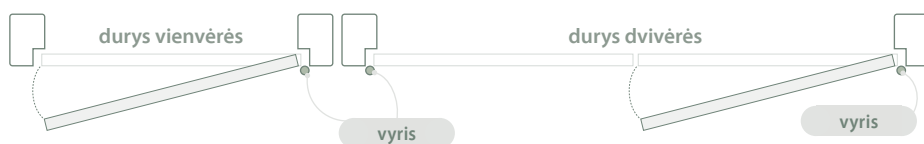


DURŲ KAINOS SKAIČIAVIMAS

Daugeliu atvejų pateiktos tik varčios, be rėmo ir durų rankenos, kainos (išskyrus varčias: GUARDIA, SONUS ir SLANKIAŠIAS SISTEMAS). Siekiant gauti visą rinkinio kainą, turėtų būti naudojamas toks skaičiavimas:



VARČIOS KAINA

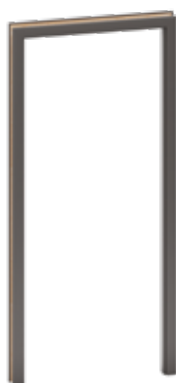

STAKTOS KAINA



RANKENOS KAINA



KOMPLEKTO KAINA

LEGENDA

Atkreipkite dėmesį į komentarus, pažymėtus šiomis piktogramomis. Juose yra svarbi su konkrečiu varčios modeliu susijusi informacija.

durys be užlaidos



durys su užlaida



durys vienvėrės



durys dvivėrės



durys su funkcija slankiosios sistemos



durys su funkcija ventilacijos




suapvalinta briauna



užapvalintų briaunų faneravimas soft



stačių briaunų faneravimas cut edge



SATINATO



CHINCHILLA



SKAIDRUS



LACOBEL




SATINATO SU GRAVERIU



ENDURO ●●○○○

Dangos klasė ENDURO: puikių estetinių savybių danga labai tiksliai atkartoja natūralų medienos raštą. Pasižymi puikiomis patvarumo savybėmis.

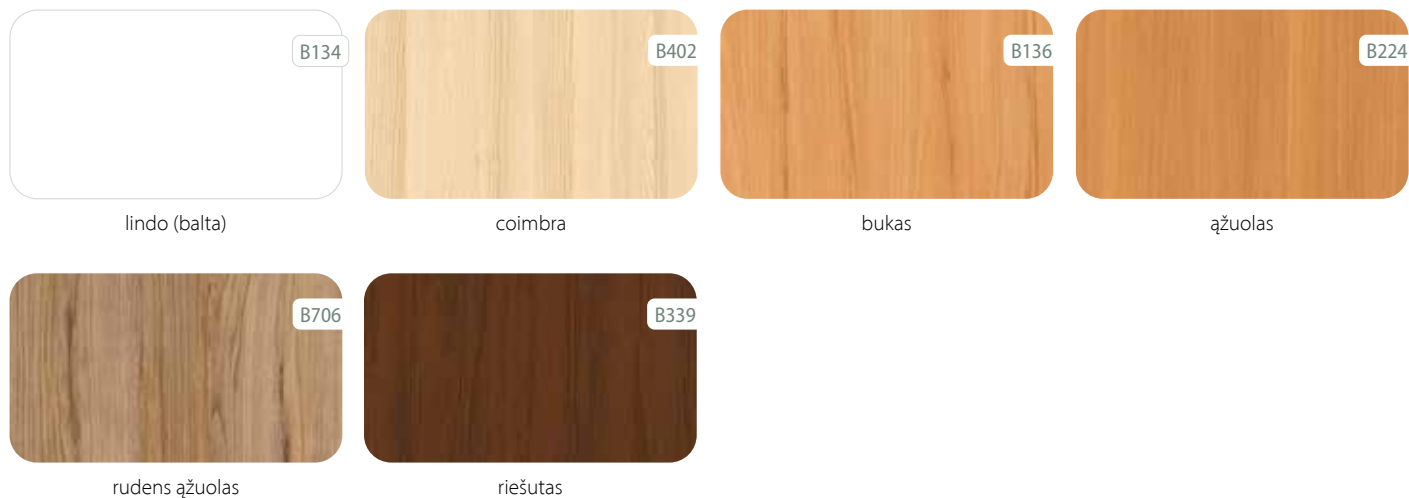


ENDURO 3D ●●○○○

Dangos klasė ENDURO 3D: trimatis medienos struktūros atkūrimas ir geras ilgaamžiškumas.



ENDURO PLUS ●●○○○

Dangos klasė ENDURO PLUS: didelės projektinės vertės, pastebimos struktūros ir gero patvarumo faneruotės grupė.

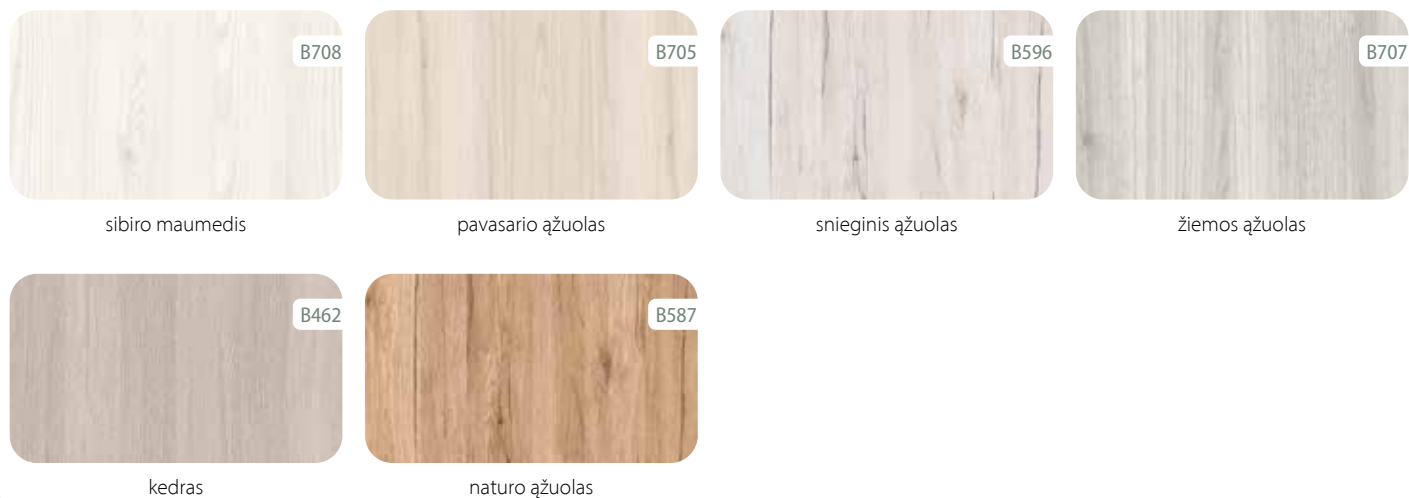


EKO-FANERUOTĖ ●●●○○○

Dangos klasė EKO-FANERUOTĖ: aukštos kokybės modernių spalvų dangos, pasižyminčios puikiais stiprumo parametrais.




LAMINOLACK ●●●●●○

Dangos klasė LAMINOLACK: aukštos kokybės danga, polipropilenas, pasižymi puikiais patvarumo savybėmis.

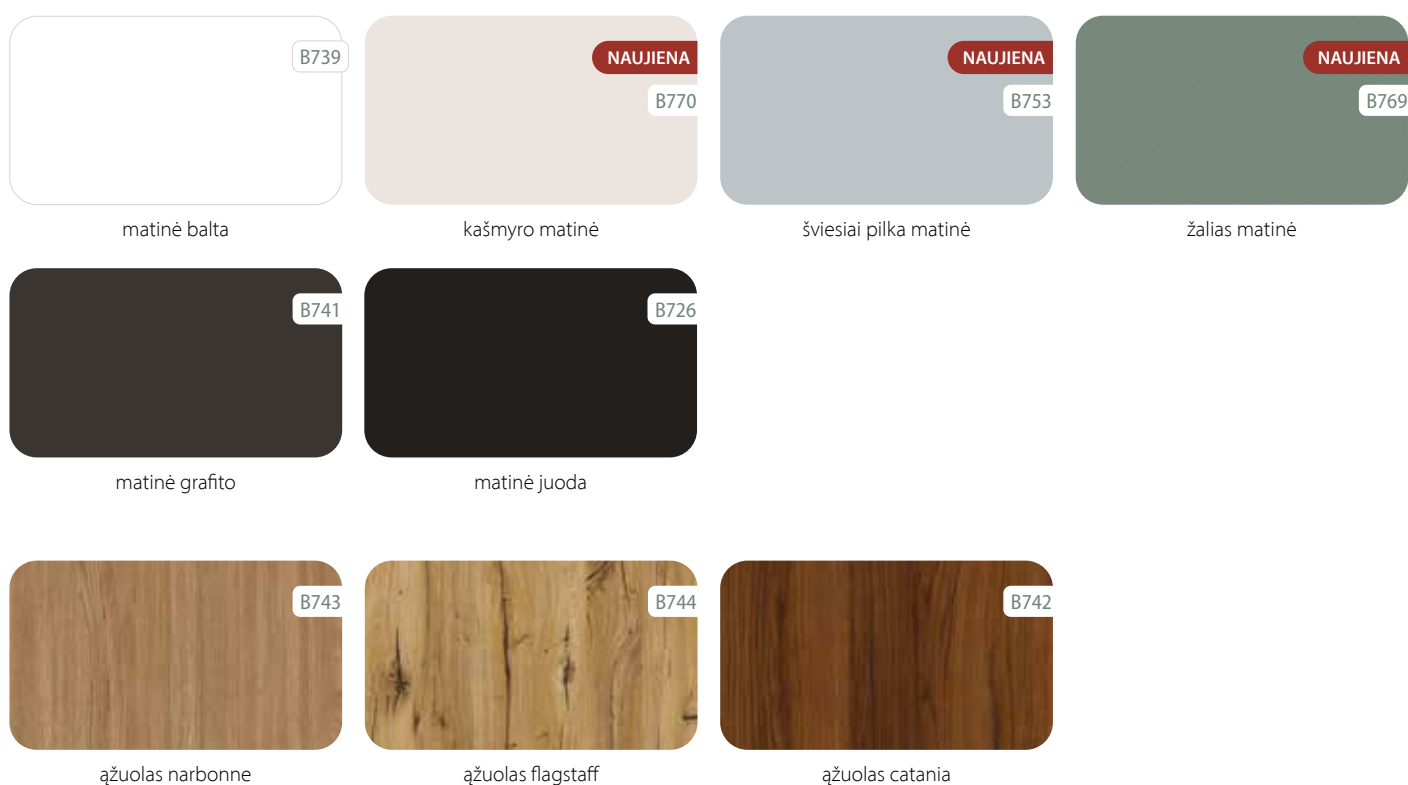

CPL LAPMINATAS 0,15 mm ●●●●● 0,8 mm ●●●●●

Dangos klasė CPL: Maksimalaus stiprumo faneros. Galimi du storiai – 0,15 mm (durų varčios ir staktos) ir 0,8 mm (durų varčios).

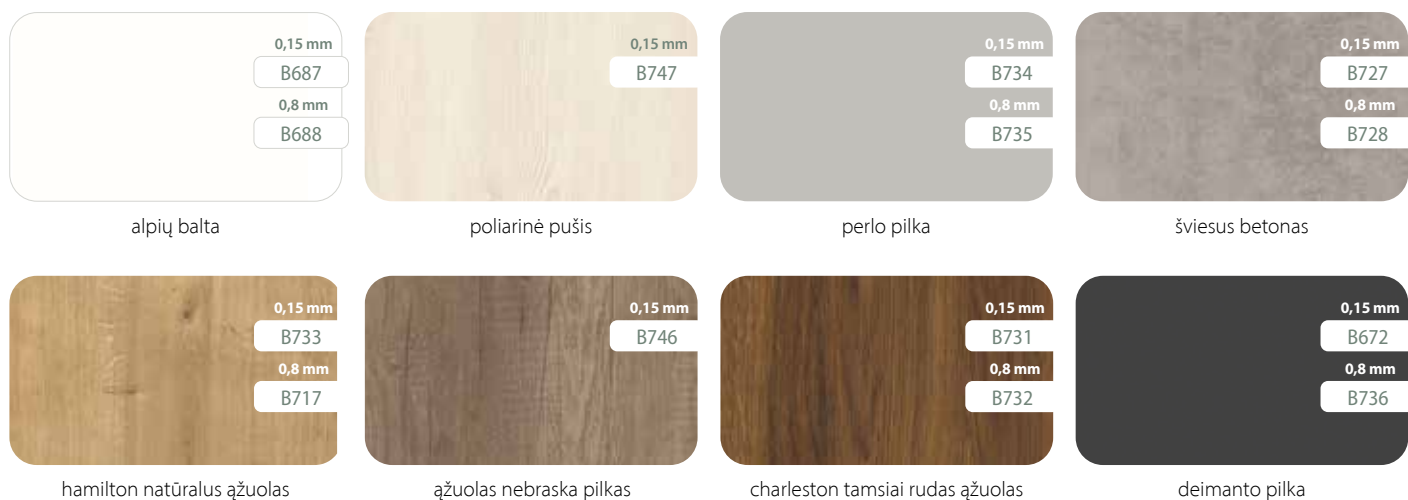

MODULINIŲ VARČIŲ

KOLEKCIJA

Modulinės durys - tai pasiūlymas tiems, kas ieško ilgus metus tarnausiančio gaminio. Dėl savo konstrukcijos šie modeliai pasižymi išskirtiniu patvarumu ir puikiomis akustinėmis savybėmis. Šių durų, dar vadinamų rėminėmis arba 5 elementų durimis, konstrukcijos pagrindas yra du vertikalūs statiniai, viršutinis ir apatinis skersiniai bei užpildas, todėl vienoje kolekciijoje galima išgauti platų spektrą dizaino variantų. Masyvi rėmo konstrukcija užtikrina gerą stabilumą, todėl modulinės durys yra itin patvarios ir stiprios.








PERŽIŪRĖKITE
SU MONTAVIMU
SUSIJUSIUS FILMUS
YOUTUBE KANALE

KAINORAŠTIS


	neto/bruto
ENDURO/PLUS/3D	218,70 / 264,63
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	236,70 / 286,41

KAINA (EUR) UŽ DURŲ VARČIĄ BE STAKTOS IR RANKENOS

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:



GALIMOS SPALVOS

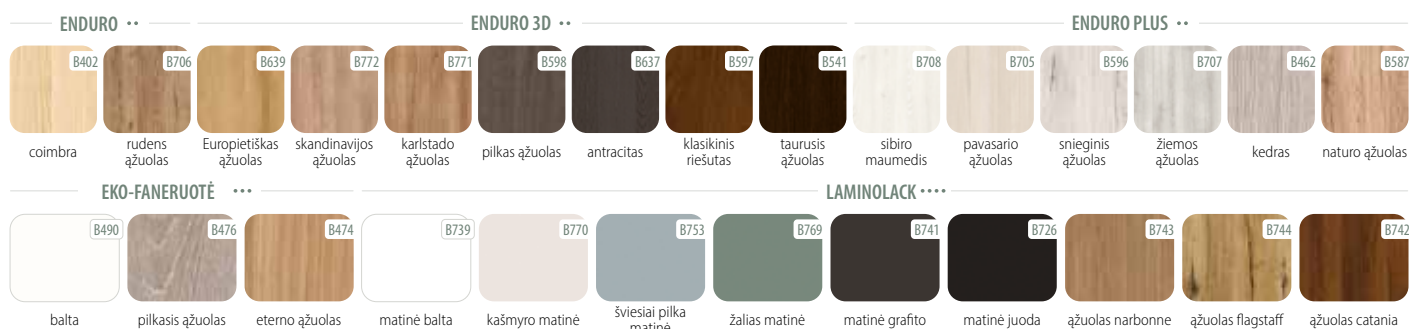




Skirtukai tik juoda spalva

KONSTRUKCIJA

- 1** (užpildo elementas) priklausomai nuo modelio:
 - grūdintas stiklas:
 - satinato – 4 mm
 - skaidru – 4 mm
 - 2** Skirtukai iš MDF
 - 3** apatinis rėmas - MDF plokštė
 - 4** vertikalus rėmas - MDF plokštė
- šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
 - vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 106 psl.)
 - dvivėrių varčių susijungimas su užlaida (žr. pav. 106 psl.)
 - vienvėrės varčios – plotis nuo „60“ iki „100“
 - dvivėrės varčios – plotis nuo „120“ iki „200“
 - szprosy tyłko w kolorze czarnym



PAPILDOMA ĮRANGA

varčios be raktui skirtos skylės gamyba	BE PRIEMOKŲ
priemoka už „100“ pločio varčią	19,50 / 23,60 (vnt.)
varčios be užlaidos gamyba	19,50 / 23,60
dvivėrių durų gamyba	26,40 / 31,94
varčia be užlaidos slankiojančiai sistemai	19,50 / 23,60
papildomas vyris „60“–„80“ varčiose	1,80 / 2,18 (vnt.)
papildomas vyris varčiose be užlaidos – pristatomas kartu su stakta	37,50 / 45,38
vyrio gaubtelis (spalvos: chromo, satininio chromo, auksinė, juoda) - komplektas 1-am vyrio vnt.	3,60 / 4,36 (kompl.)
ventiliacijos įpjova	9,00 / 10,89
PVC	9,00 / 10,89 (kompl.)
ĮVORĖS	
metalinės apvalios įvorės (auksas, chromas)	66,00 / 79,86 (kompl.)
metalinės kvadratinės įvorės (nikelis, chromas)	66,60 / 80,59 (kompl.)
31/36 cilindro širdelė (31/31 durims be užlaidos)	10,20 / 12,34 (vnt.)
Papildoma informacija: įranga ir priedai	109 PSL.

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

SU UŽLAIDA	spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui IJA
	varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60“–„80“ varčiose, 3 vienetai „90“–„100“ varčiose
BE UŽLAIDOS	magnetinė spyna su 90 mm atstumu kartotiniam raktui, 95 mm atstumu WC durų blokatoriui ir 85 mm atstumu patentuotam įdėklui
	nematomi įleidžiami vyriai su 3D reguliavimu

SPECIALIOS STAKTOS

[OB3] standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)	108 PSL.
[ORS1] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 60 mm juosta	110 PSL.
[ORS8] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 80 mm juosta	110 PSL.
[ORS7] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 60 mm	112 PSL.
[ORS10] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm	112 PSL.
[ORS4] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm	112 PSL.

GALIMI STIKLAI



SATINATO

blizgi pusė stiklai yra iš vyrių pusės

SKAIDRUS




KAINORAŠTIS


	neto/bruto
ENDURO/PLUS/3D	161,70 / 195,66
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	179,70 / 217,44

KAINA (EUR) UŽ DURĮ VARČIĄ BE STAKTOS IR RANKENOS

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:



GALIMOS SPALVOS

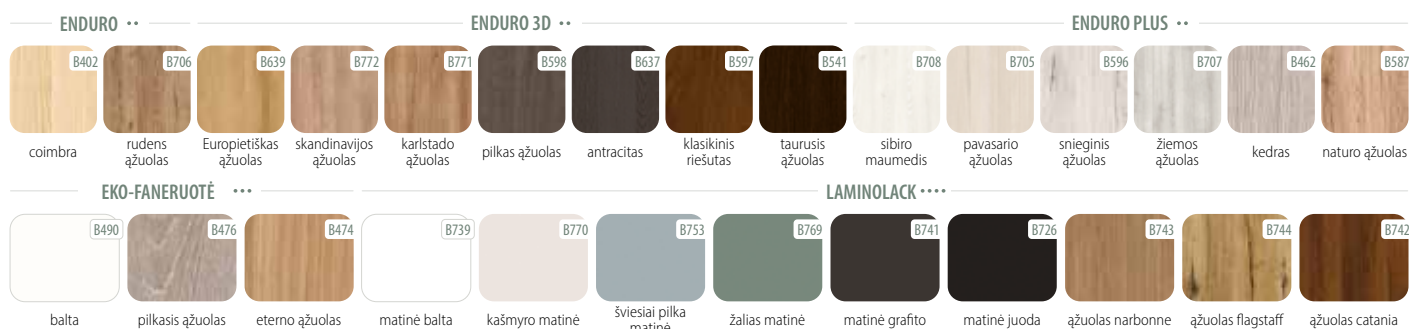

Gavi 1



Gavi 2



Gavi 3




Gavi 4



KONSTRUKCIJA

- 1 (užpildo elementas) priklausomai nuo modelio: grūdintas stiklas– 4 mm / Lacobel stiklas– 4 mm plokštė- 4 mm
- 2 priklausomai nuo modelio: plokštė – 16 mm
- 3 rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės(horizentalus apatinis skersinis – aukštis 400 mm, horizontalus viršutinis skersinis – aukštis 350 mm)
- 4 vertikalus rėmas - MDF plokštė
 - šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
 - vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 106 psl.)
 - dvivėrių varčių susijungimas su užlaida (žr. pav. 106 psl.)
 - vienvėrės varčios – plotis nuo „60“ iki „100“
 - dvivėrės varčios – plotis nuo „120“ iki „200“



PAPILDOMA ĮRANGA

varčios be raktui skirtos skylės gamyba	BE PRIEMOKŲ
priemoka už „100“ pločio varčią	19,50 / 23,60 (vnt.)
varčios be užlaidos gamyba	19,50 / 23,60
dvivėrių durų gamyba	26,40 / 31,94
varčia be užlaidos slankiojančiai sistemai	19,50 / 23,60
papildomas vyris „60“–„80“ varčiose	1,80 / 2,18 (vnt.)
papildomas vyris varčiose be užlaidos – pristatomas kartu su stakta	37,50 / 45,38
vyrio gaubtelis (spalvos: chromo, satininio chromo, auksinė, juoda) - komplektas 1-am vyrio vnt.	3,60 / 4,36 (kompl.)
ventiliacijos įpjova	9,00 / 10,89
PVC	9,00 / 10,89 (kompl.)
ĮVORĖS	
metalinės apvalios įvorės (auksas, chromas)	66,00 / 79,86 (kompl.)
metalinės kvadratinės įvorės (nikelis, chromas)	66,60 / 80,59 (kompl.)
31/36 cilindro širdelė (31/31 durims be užlaidos)	10,20 / 12,34 (vnt.)
Papildoma informacija: įranga ir priedai	109 PSL.

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

SU UŽLAIDA	spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui IJA
	varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60“–„80“ varčiose, 3 vienetai „90“–„100“ varčiose
BE UŽLAIDOS	magnetinė spyna su 90 mm atstumu kartotiniam raktui, 95 mm atstumu WC durų blokatoriui ir 85 mm atstumu patentuotam įdėklui
	nematomi įleidžiami vyriai su 3D reguliavimu

SPECIALIOS STAKTOS



[OB3] standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)	108 PSL.
[ORS1] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 60 mm juosta	110 PSL.
[ORS8] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 80 mm juosta	110 PSL.
[ORS7] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 60 mm	112 PSL.
[ORS10] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm	112 PSL.
[ORS4] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm	112 PSL.

GALIMI STIKLAI



az ūvėg fėnyes oldala a pant felėli oldalon van

Corato 5 BE UŽLAIDOS- B476
STAKTA - B490

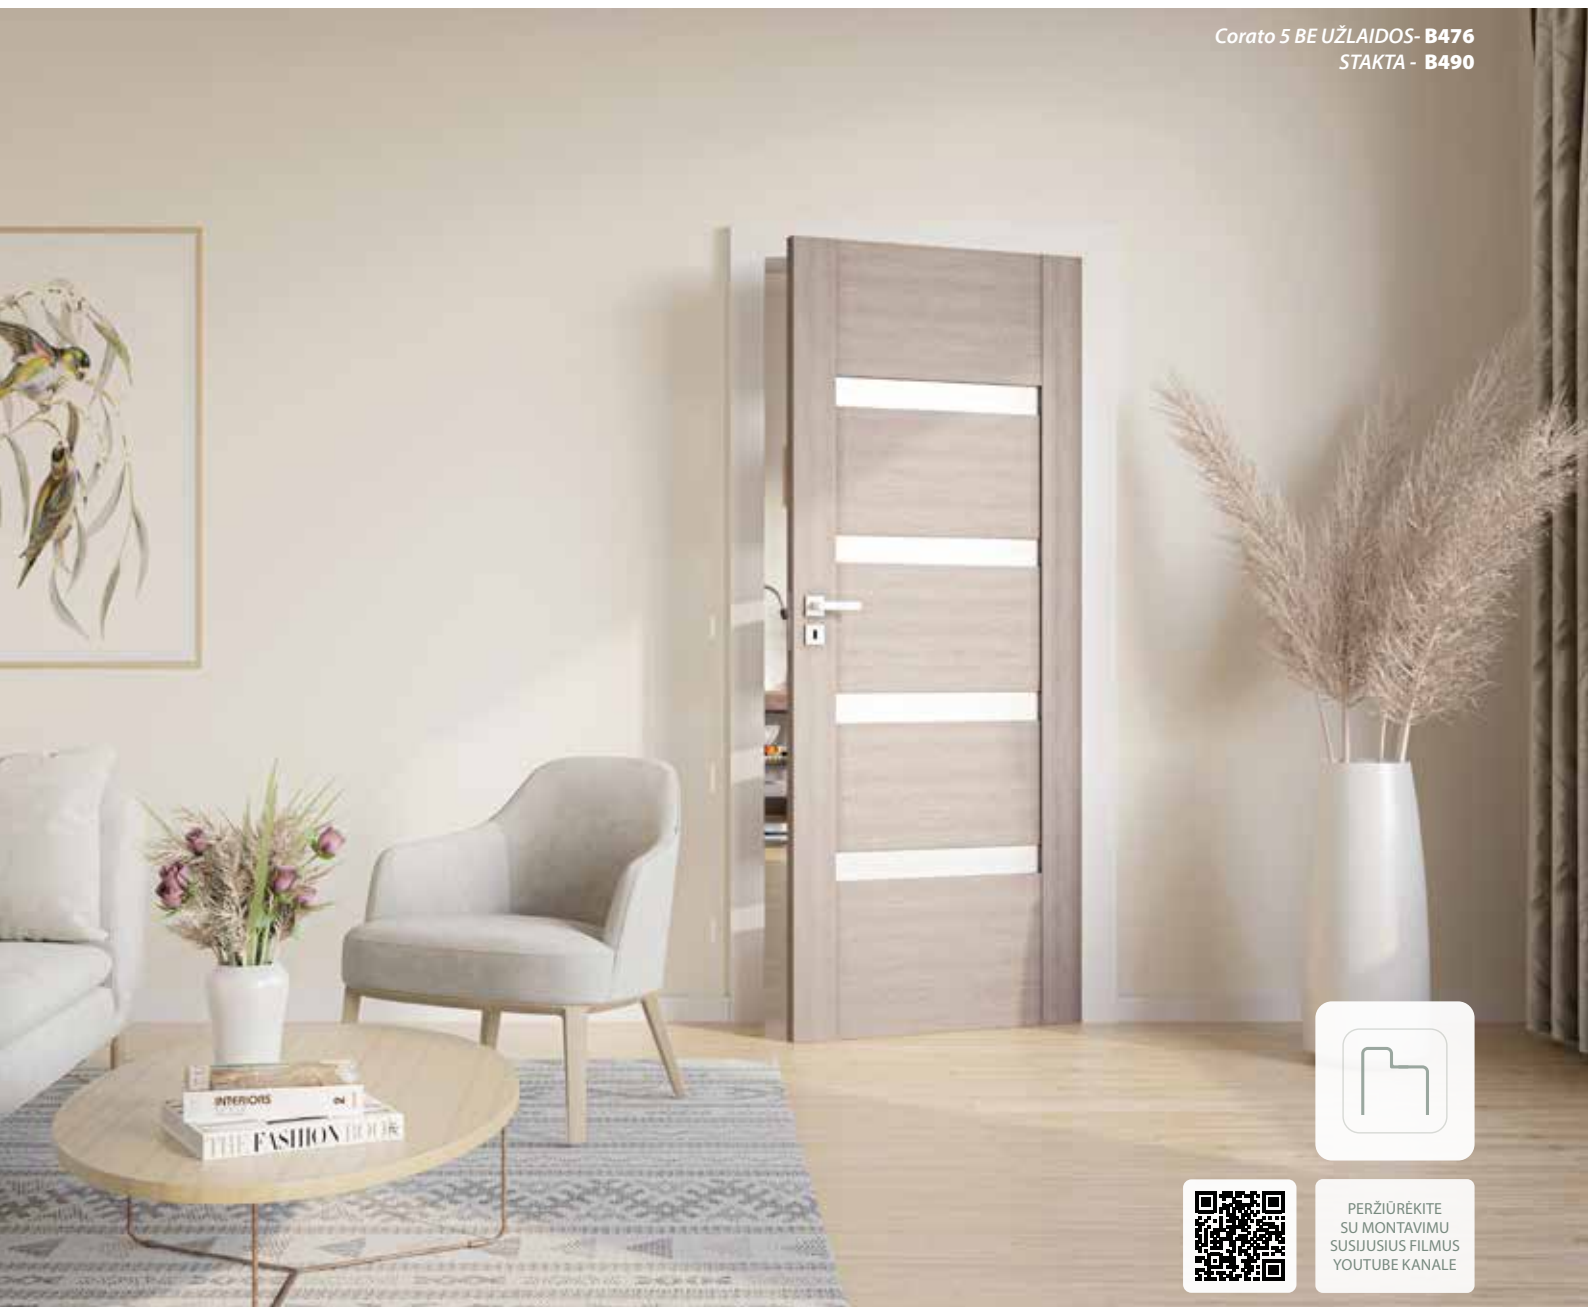


PERŽIŪRĖKITE
SU MONTAVIMU
SUSIJUSIUS FILMUS
YOUTUBE KANALE

KAINORAŠTIS


	neto/bruto
ENDURO/PLUS/3D	164,70 / 199,29
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	182,70 / 221,07

KAINA (EUR) UŽ DURŲ VARČIĄ BE STAKTOS IR RANKENOS

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:



GALIMOS SPALVOS

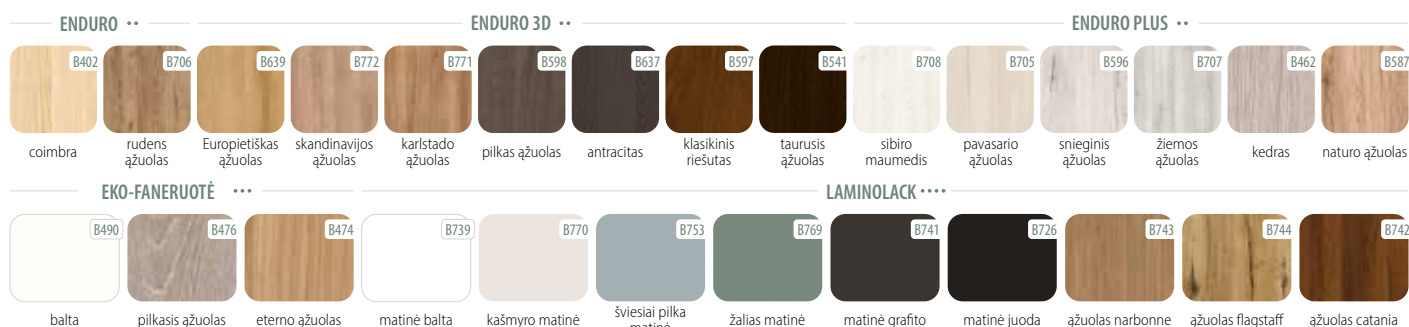



KONSTRUKCIJA


1 (užpildo elementas) priklausomai nuo modelio: grūdintas stiklas– 4 mm / plokštė- 4 mm / plokštė- 4 mm Matinė juoda

2 priklausomai nuo modelio: plokštė - 22 mm

3 rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės(horizentalus apatinis skersinis – aukštis 400 mm, horizontalus viršutinis skersinis – aukštis 350 mm)

4 vertikalus rėmas - MDF plokštė

- šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
- vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 106 psl.)
- dvivėrių varčių susijungimas su užlaida (žr. pav. 106 psl.)
- vienvėrės varčios – plotis nuo „60“ iki „100“
- dvivėrės varčios – plotis nuo „120“ iki „200“



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

SU UŽLAIDA	spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui IJA
	varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60“–„80“ varčiose, 3 vienetai „90“–„100“ varčiose
BE UŽLAIDOS	magnetinė spyna su 90 mm atstumu kartotiniam raktui, 95 mm atstumu WC durų blokatoriui ir 85 mm atstumu patentuotam įdėklui
	nematomi įleidžiami vyriai su 3D reguliavimu

SPECIALIOS STAKTOS

[OB3] standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)	108 PSL.
[ORS1] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 60 mm juosta	110 PSL.
[ORS8] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 80 mm juosta	110 PSL.
[ORS7] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 60 mm	112 PSL.
[ORS10] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm	112 PSL.
[ORS4] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm	112 PSL.

PAPILDOMA ĮRANGA

varčios be raktui skirtos skylės gamyba

BE PRIEMOKŲ

priemoka už „100“ pločio varčią

19,50 / **23,60** (vnt.)

varčios be užlaidos gamyba

19,50 / **23,60**

dvivėrių durų gamyba

26,40 / **31,94**

varčia be užlaidos slankiojančiai sistemai

19,50 / **23,60**

papildomas vyris „60“–„80“ varčiose

1,80 / **2,18** (vnt.)

papildomas vyris varčiose be užlaidos – pristatomas kartu su stakta

37,50 / **45,38**

vyrio gaubtelis (spalvos: chromo, satininio chromo, auksinė, juoda) - komplektas 1-am vyrio vnt.

3,60 / **4,36** (kompl.)

ventiliacijos įpjova

9,00 / **10,89**

PVC

9,00 / **10,89** (kompl.)

ĮVORĖS

metalinės apvalios įvorės (auksas, chromas)

66,00 / **79,86** (kompl.)

metalinės kvadratinės įvorės (nikelis, chromas)

66,60 / **80,59** (kompl.)

31/36 cilindro širdelė (31/31 durims be užlaidos)

10,20 / **12,34** (vnt.)

Papildoma informacija: įranga ir priedai

109 PSL.


GALIMI STIKLAI

BE PRIEMOKŲ

SATINATO

blizgi pusė stiklai yra iš vyrių pusės






PERŽIŪRĖKITE
SU MONTAVIMU
SUSIJUSIUS FILMUS
YOUTUBE KANALE

KAINORAŠTIS

	neto/bruto
ENDURO/PLUS/3D	170,70 / 206,547
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	188,70 / 228,33

KAINA (EUR) UŽ DURŲ VARČIĄ BE STAKTOS IR RANKENOS

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:



GALIMOS SPALVOS



Artano 1




Artano 2



KONSTRUKCIJA

- 1 (užpildo elementas) priklausomai nuo modelio: grūdintas stiklas– 4 mm plokštė- 4 mm
 - 2 priklausomai nuo modelio: plokštė - 16 mm
 - 3 apatinis rėmas - MDF plokštė
 - 4 vertikalus rėmas - MDF plokštė
- šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
 - vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 106 psl.)
 - dvivėrių varčių susijungimas su užlaida (žr. pav. 106 psl.)
 - vienvėrės varčios – plotis nuo „60“ iki „100“
 - dvivėrės varčios – plotis nuo „120“ iki „200“



PAPILDOMA ĮRANGA

varčios be raktui skirtos skylės gamyba	BE PRIEMOKŲ
priemoka už „100“ pločio varčią	19,50 / 23,60 (vnt.)
varčios be užlaidos gamyba	19,50 / 23,60
dvivėrių durų gamyba	26,40 / 31,94
varčia be užlaidos slankiojančiai sistemai	19,50 / 23,60
papildomas vyris „60“–„80“ varčiose	1,80 / 2,18 (vnt.)
papildomas vyris varčiose be užlaidos – pristatomas kartu su stakta	37,50 / 45,38
vyrio gaubtelis (spalvos: chromo, satininio chromo, auksinė, juoda) - komplektas 1-am vyrio vnt.	3,60 / 4,36 (kompl.)
ventiliacijos įpjova	9,00 / 10,89
PVC	9,00 / 10,89 (kompl.)
ĮVORĖS	
metalinės apvalios įvorės (auksas, chromas)	66,00 / 79,86 (kompl.)
metalinės kvadratinės įvorės (nikelis, chromas)	66,60 / 80,59 (kompl.)
31/36 cilindro širdelė (31/31 durims be užlaidos)	10,20 / 12,34 (vnt.)
Papildoma informacija: įranga ir priedai	109 PSL.

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

SU UŽLAIDA	spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui IJA
	varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60“–„80“ varčiose, 3 vienetai „90“–„100“ varčiose
BE UŽLAIDOS	magnetinė spyna su 90 mm atstumu kartotiniam raktui, 95 mm atstumu WC durų blokatoriui ir 85 mm atstumu patentuotam įdėklui
	nematomi įleidžiami vyriai su 3D reguliavimu

SPECIALIOS STAKTOS

[OB3] standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)	108 PSL.
[ORS1] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 60 mm juosta	110 PSL.
[ORS8] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 80 mm juosta	110 PSL.
[ORS7] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 60 mm	112 PSL.
[ORS10] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm	112 PSL.
[ORS4] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm	112 PSL.

GALIMI STIKLAI

BE PRIEMOKŲ

SATINATO

blizgi pusė stiklai yra iš vyrių pusės

Aversa1 SU UŽLAIDA - B741



PERŽIŪRĖKITE
SU MONTAVIMU
SUSIJUSIUS FILMUS
YOUTUBE KANALE

KAINORAŠTIS


	neto/bruto
ENDURO/PLUS/3D	170,70 / 206,547
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	188,70 / 228,33

KAINA (EUR) UŽ DURŲ VARČIĄ BE STAKTOS IR RANKENOS

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:



GALIMOS SPALVOS

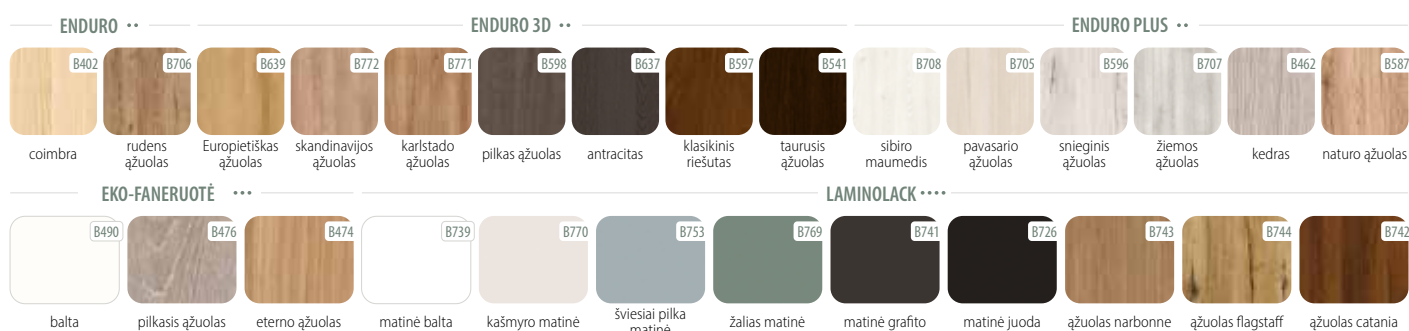

Aversa 1



Aversa 2



Aversa 3



KONSTRUKCIJA

1	(užpildo elementas) priklausomai nuo modelio: grūdintas stiklas – 4 mm plokštė – 4 mm plokštė – 4 mm Matinė juoda
2	priklausomai nuo modelio: plokštė – 16 mm
3	apatinis rėmas – MDF plokštė
4	vertikalus rėmas – MDF plokštė



- šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
- vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 106 psl.)
- dvivėrių varčių susijungimas su užlaida (žr. pav. 106 psl.)
- vienvėrės varčios – plotis nuo „60“ iki „100“
- dvivėrės varčios – plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

SU UŽLAIDA	spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui IJA
	varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60“–„80“ varčiose, 3 vienetai „90“–„100“ varčiose
BE UŽLAIDOS	magnetinė spyna su 90 mm atstumu kartotiniam raktui, 95 mm atstumu WC durų blokatoriui ir 85 mm atstumu patentuotam įdėklui
	nematomi įleidžiami vyriai su 3D reguliavimu

SPECIALIOS STAKTOS

[OB3] standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)	108 PSL.
[ORS1] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 60 mm juosta	110 PSL.
[ORS8] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 80 mm juosta	110 PSL.
[ORS7] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 60 mm	112 PSL.
[ORS10] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm	112 PSL.
[ORS4] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm	112 PSL.

PAPILDOMA ĮRANGA

varčios be raktui skirtos skylės gamyba	BE PRIEMOKŲ
priemoka už „100“ pločio varčią	19,50 / 23,60 (vnt.)
varčios be užlaidos gamyba	19,50 / 23,60
dvivėrių durų gamyba	26,40 / 31,94
varčia be užlaidos slankiojančiai sistemai	19,50 / 23,60
papildomas vyris „60“–„80“ varčiose	1,80 / 2,18 (vnt.)
papildomas vyris varčiose be užlaidos – pristatomas kartu su stakta	37,50 / 45,38
vyrio gaubtelis (spalvos: chromo, satininio chromo, auksinė, juoda) - komplektas 1-am vyrio vnt.	3,60 / 4,36 (kompl.)
ventiliacijos įpjova	9,00 / 10,89
PVC	9,00 / 10,89 (kompl.)
ĮVORĖS	
metalinės apvalios įvorės (auksas, chromas)	66,00 / 79,86 (kompl.)
metalinės kvadratinės įvorės (nikelis, chromas)	66,60 / 80,59 (kompl.)
31/36 cilindro širdelė (31/31 durims be užlaidos)	10,20 / 12,34 (vnt.)
Papildoma informacija: įranga ir priedai	109 PSL.

GALIMI STIKLAI






KAINORAŠTIS


	neto/bruto
ENDURO/PLUS/3D	209,70 / 253,74
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	227,70 / 275,52

KAINA (EUR) UŽ DURŲ VARČIĄ BE STAKTOS IR RANKENOS

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:



GALIMOS SPALVOS

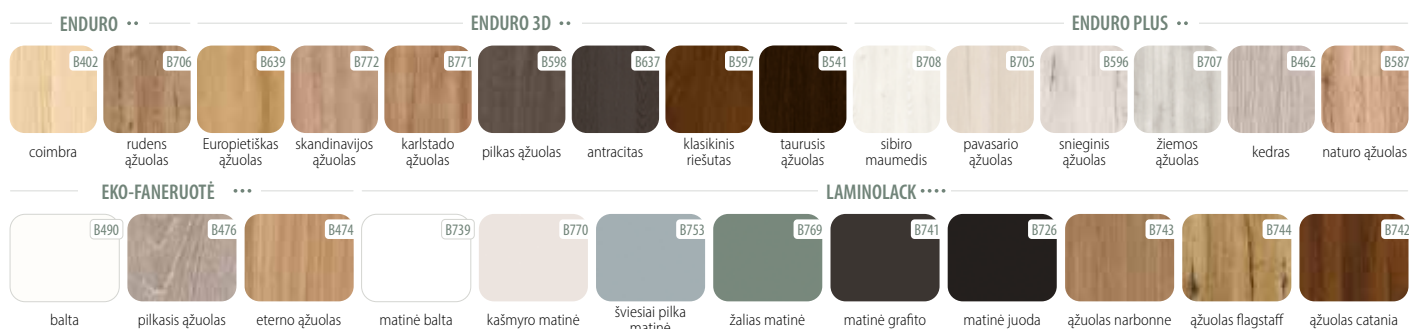

Mirror 1 – veidrodis staktos pusėje



Mirror 1 – plokštė vyrių pusėje



Mirror 2 – plokštė staktos pusėje



Mirror 2 – veidrodis vyrių pusėje




KONSTRUKCIJA

1 priklausomai nuo modelio: veidrodis - 4 mm

2 priklausomai nuo modelio: plokštė - 6 mm

3 apatinis rėmas - MDF plokštė

4 vertikalūs rėmas - MDF plokštė



- šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
- vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 106 psl.)
- dvivėrių varčių susijungimas su užlaida (žr. pav. 106 psl.)
- vienvėrės varčios – plotis nuo „60“ iki „100“
- dvivėrės varčios – plotis nuo „120“ iki „200“

PAPILDOMA ĮRANGA

varčios be raktui skirtos skylės gamyba

BE PRIEMOKŲ

priemoka už „100“ pločio varčią

19,50 / **23,60** (vnt.)

varčios be užlaidos gamyba

19,50 / **23,60**

dvivėrių durų gamyba

26,40 / **31,94**

varčia be užlaidos slankiojančiai sistemai

19,50 / **23,60**

papildomas vyris „60“–„80“ varčiose

1,80 / **2,18** (vnt.)

papildomas vyris varčiose be užlaidos – pristatomas kartu su stakta

37,50 / **45,38**

vyrio gaubtelis (spalvos: chromo, satininio chromo, auksinė, juoda) - komplektas 1-am vyrio vnt.

3,60 / **4,36** (kompl.)

ventiliacijos įpjova

9,00 / **10,89**

PVC

9,00 / **10,89** (kompl.)

ĮVORĖS

metalinės apvalios įvorės (auksas, chromas)

66,00 / **79,86** (kompl.)

metalinės kvadratinės įvorės (nikelis, chromas)

66,60 / **80,59** (kompl.)

31/36 cilindro širdelė (31/31 durims be užlaidos)

10,20 / **12,34** (vnt.)

Papildoma informacija: įranga ir priedai

109 PSL.

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

SU UŽLAIDA	spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui IJA
	varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60“–„80“ varčiose, 3 vienetai „90“–„100“ varčiose
BE UŽLAIDOS	magnetinė spyna su 90 mm atstumu kartotiniam raktui, 95 mm atstumu WC durų blokatoriui ir 85 mm atstumu patentuotam įdėklui
	nematomi įleidžiami vyriai su 3D reguliavimu

SPECIALIOS STAKTOS

[OB3] standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)	108 PSL.
[ORS1] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 60 mm juosta	110 PSL.
[ORS8] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 80 mm juosta	110 PSL.
[ORS7] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 60 mm	112 PSL.
[ORS10] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm	112 PSL.
[ORS4] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm	112 PSL.




PERŽIŪRĖKITE
SU MONTAVIMU
SUSIJUSIUS FILMUS
YOUTUBE KANALE

KAINORAŠTIS


	neto/bruto
ENDURO/PLUS/3D	170,70 / 206,547
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	188,70 / 228,33

KAINA (EUR) UŽ DURĮ VARČIĄ BE STAKTOS IR RANKENOS

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:



GALIMOS SPALVOS

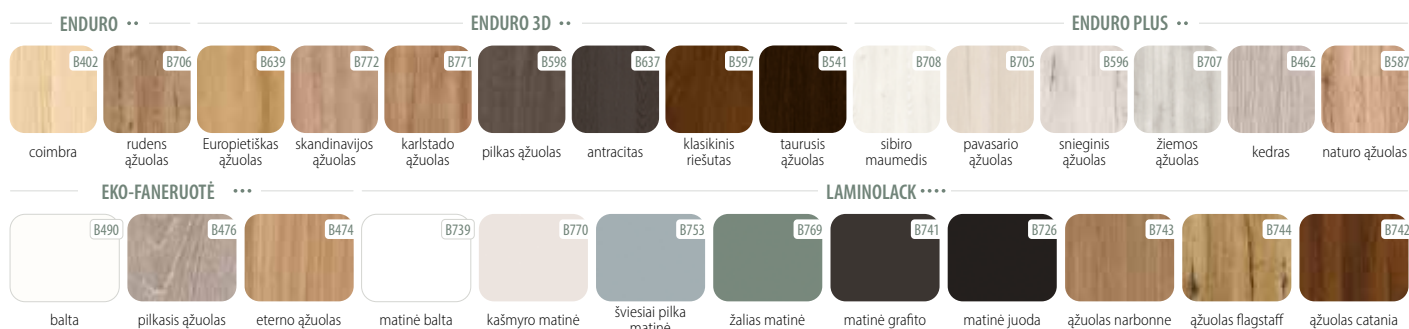

Pasaro 1



Pasaro 2



Pasaro 3



Pasaro 4



KONSTRUKCIJA

- 1 (užpildo elementas) priklausomai nuo modelio: grūdintas stiklas – 4 mm / plokštė – 4 mm
- 2 priklausomai nuo modelio: plokštė – 22 mm
- 3 rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės (horizontalus apatinis skersinis – aukštis 400 mm, horizontalus viršutinis skersinis – aukštis 350 mm)
- 4 vertikalus rėmas – MDF plokštė



- šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
- vertikalus varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 106 psl.)
- dvivėrių varčių susijungimas su užlaida (žr. pav. 106 psl.)
- vienvėrės varčios – plotis nuo „60“ iki „100“
- dvivėrės varčios – plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

SU UŽLAIDA	spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui IJA
	varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60“–„80“ varčiose, 3 vienetai „90“–„100“ varčiose
BE UŽLAIDOS	magnetinė spyna su 90 mm atstumu kartotiniam raktui, 95 mm atstumu WC durų blokatoriui ir 85 mm atstumu patentuotam įdėklui
	nematomi įleidžiami vyriai su 3D reguliavimu

SPECIALIOS STAKTOS

[OB3] standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)	108 PSL.
[ORS1] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 60 mm juosta	110 PSL.
[ORS8] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 80 mm juosta	110 PSL.
[ORS7] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 60 mm	112 PSL.
[ORS10] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm	112 PSL.
[ORS4] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm	112 PSL.

PAPILDOMA ĮRANGA

varčios be raktui skirtos skylės gamyba	BE PRIEMOKŲ
priemoka už „100“ pločio varčią	19,50 / 23,60 (vnt.)
varčios be užlaidos gamyba	19,50 / 23,60
dvivėrių durų gamyba	26,40 / 31,94
varčia be užlaidos slankiojančiai sistemai	19,50 / 23,60
papildomas vyris „60“–„80“ varčiose	1,80 / 2,18 (vnt.)
papildomas vyris varčiose be užlaidos – pristatomas kartu su stakta	37,50 / 45,38
vyrio gaubtelis (spalvos: chromo, satininio chromo, auksinė, juoda) - komplektas 1-am vyrio vnt.	3,60 / 4,36 (kompl.)
ventiliacijos įpjova	9,00 / 10,89
PVC	9,00 / 10,89 (kompl.)
ĮVORĖS	
metalinės apvalios įvorės (auksas, chromas)	66,00 / 79,86 (kompl.)
metalinės kvadratinės įvorės (nikelis, chromas)	66,60 / 80,59 (kompl.)
31/36 cilindro širdelė (31/31 durims be užlaidos)	10,20 / 12,34 (vnt.)
Papildoma informacija: įranga ir priedai	109 PSL.

GALIMI STIKLAI

BE PRIEMOKŲ

SATINATO

blizgi pusė stiklai yra iš vyrių pusės




PERŽIŪRĖKITE
SU MONTAVIMU
SUSIJUSIUS FILMUS
YOUTUBE KANALE

KAINORAŠTIS


	neto/bruto
ENDURO/PLUS/3D	161,70 / 195,66
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	179,70 / 217,44

KAINA (EUR) UŽ DURŲ VARČIĄ BE STAKTOS IR RANKENOS

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:



GALIMOS SPALVOS

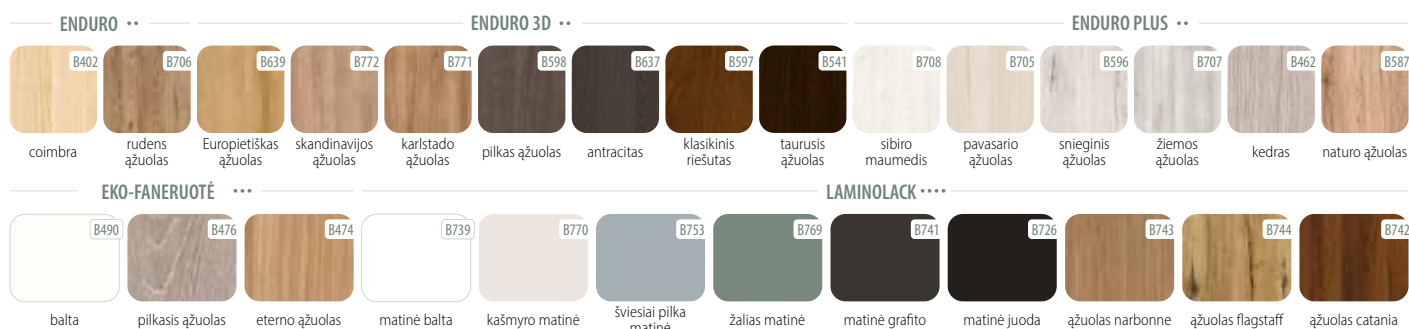

Vinadio 1



Vinadio 2




Vinadio 3



KONSTRUKCIJA

- 1 (užpildo elementas) priklausomai nuo modelio: grūdintas stiklas – 4 mm plokštė – 4 mm
 - 2 priklausomai nuo modelio: plokštė – 22 mm
 - 3 apatinis rėmas – MDF plokštė
 - 4 vertikalūs rėmas – MDF plokštė
- šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
 - vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 106 psl.)
 - dvivėrių varčių susijungimas su užlaida (žr. pav. 106 psl.)
 - vienvėrės varčios – plotis nuo „60“ iki „100“
 - dvivėrės varčios – plotis nuo „120“ iki „200“



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

SU UŽLAIDA	spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui IJA
	varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60“–„80“ varčiose, 3 vienetai „90“–„100“ varčiose
BE UŽLAIDOS	magnetinė spyna su 90 mm atstumu kartotiniam raktui, 95 mm atstumu WC durų blokatoriui ir 85 mm atstumu patentuotam įdėklui
	nematomi įleidžiami vyriai su 3D reguliavimu

SPECIALIOS STAKTOS

[OB3] standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)	108 PSL.
[ORS1] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 60 mm juosta	110 PSL.
[ORS8] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 80 mm juosta	110 PSL.
[ORS7] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 60 mm	112 PSL.
[ORS10] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm	112 PSL.
[ORS4] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm	112 PSL.

PAPILDOMA ĮRANGA

varčios be raktui skirtos skylės gamyba	BE PRIEMOKŲ	
priemoka už „100“ pločio varčią	19,50 / 23,60 (vnt.)	
varčios be užlaidos gamyba	19,50 / 23,60	
dvivėrių durų gamyba	26,40 / 31,94	
varčia be užlaidos slankiojančiai sistemai	19,50 / 23,60	
papildomas vyris „60“–„80“ varčiose	1,80 / 2,18 (vnt.)	
papildomas vyris varčiose be užlaidos – pristatomas kartu su stakta	37,50 / 45,38	
vyrio gaubtelis (spalvos: chromo, satininio chromo, auksinė, juoda) - komplektas 1-am vyrio vnt.	3,60 / 4,36 (kompl.)	
ventiliacijos įpjova	9,00 / 10,89	
PVC	9,00 / 10,89 (kompl.)	
ĮVORĖS	metalinės apvalios įvorės (auksas, chromas)	66,00 / 79,86 (kompl.)
	metalinės kvadratinės įvorės (nikelis, chromas)	66,60 / 80,59 (kompl.)
31/36 cilindro širdelė (31/31 durims be užlaidos)	10,20 / 12,34 (vnt.)	
Papildoma informacija: įranga ir priedai	109 PSL.	


GALIMI STIKLAI

BE PRIEMOKŲ

SATINATO

blizgi pusė stiklai yra iš vyrių pusės

Fossano 5 BE UŽLAIDOS- B598

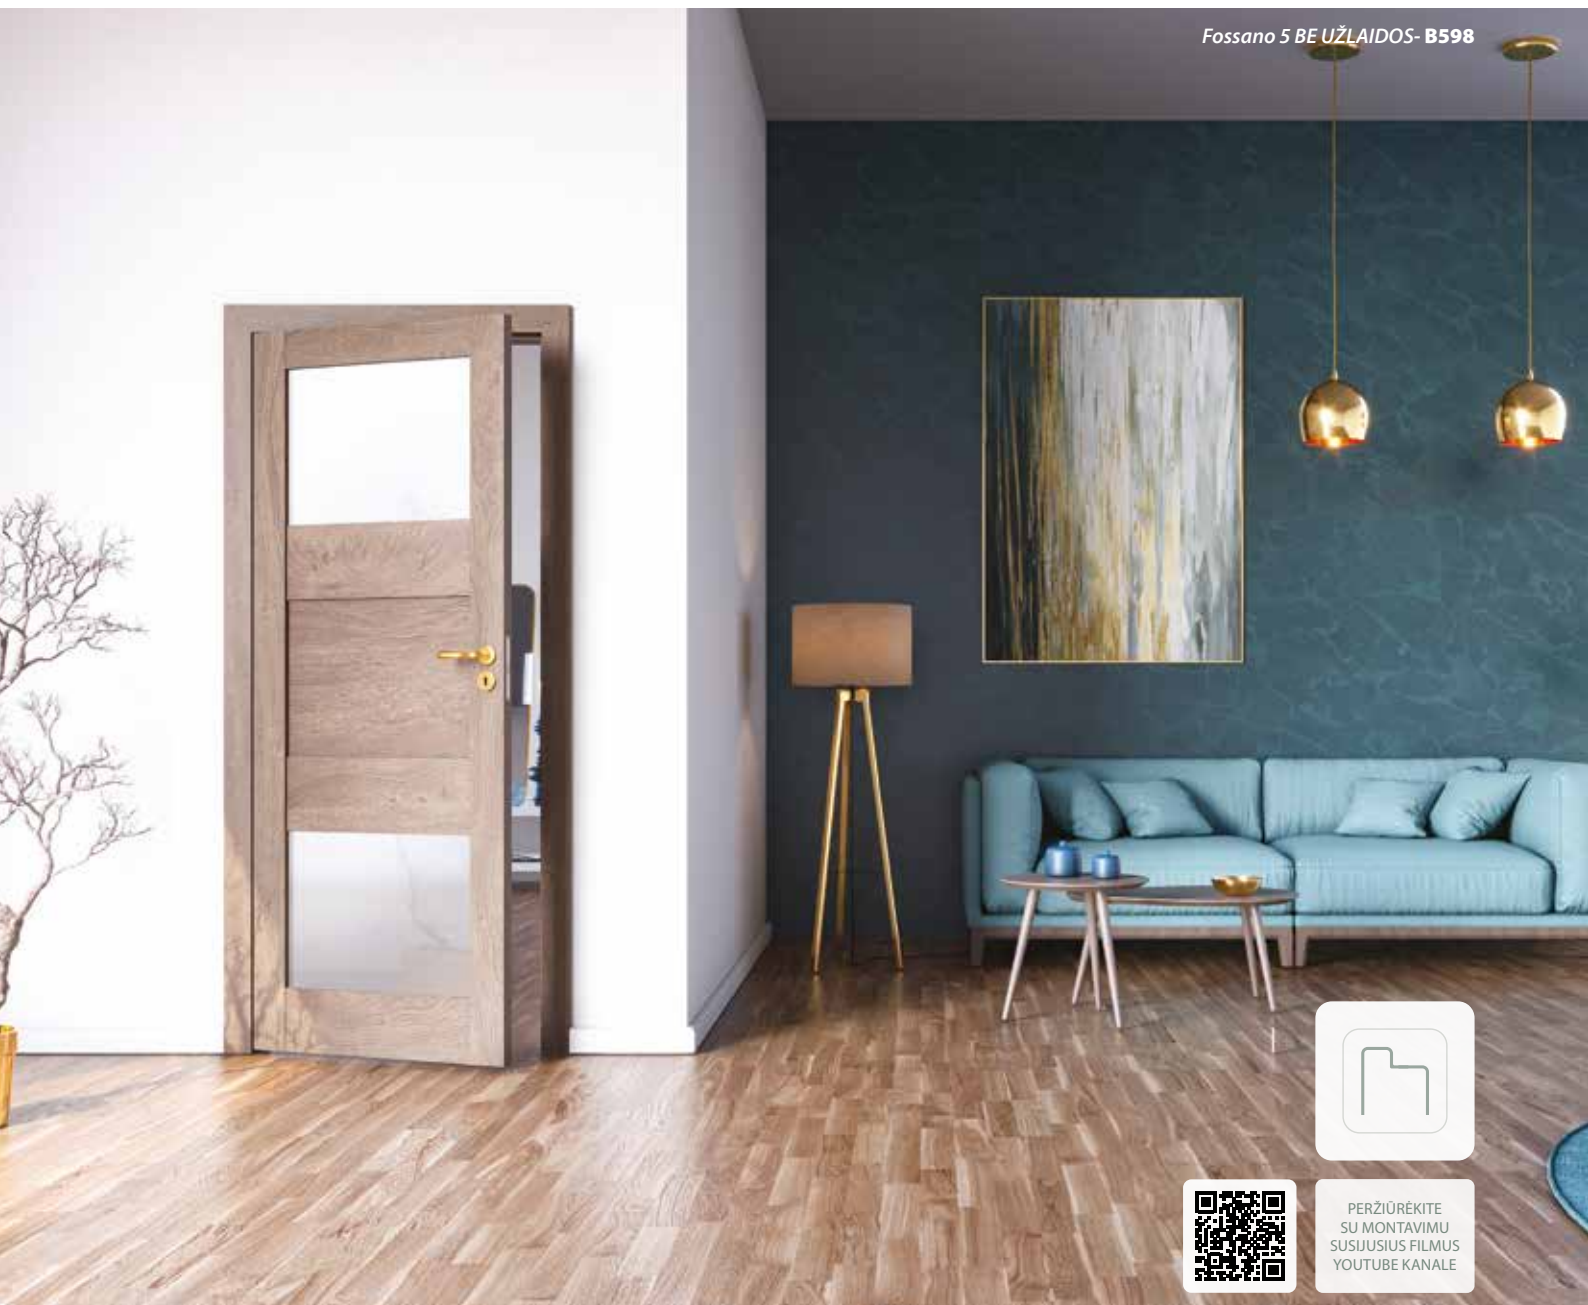


KAINORAŠTIS


	neto/bruto
ENDURO/PLUS/3D	161,70 / 195,66
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	179,70 / 217,44

KAINA (EUR) UŽ DURŲ VARČIĄ BE STAKTOS IR RANKENOS

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:




GALIMOS SPALVOS

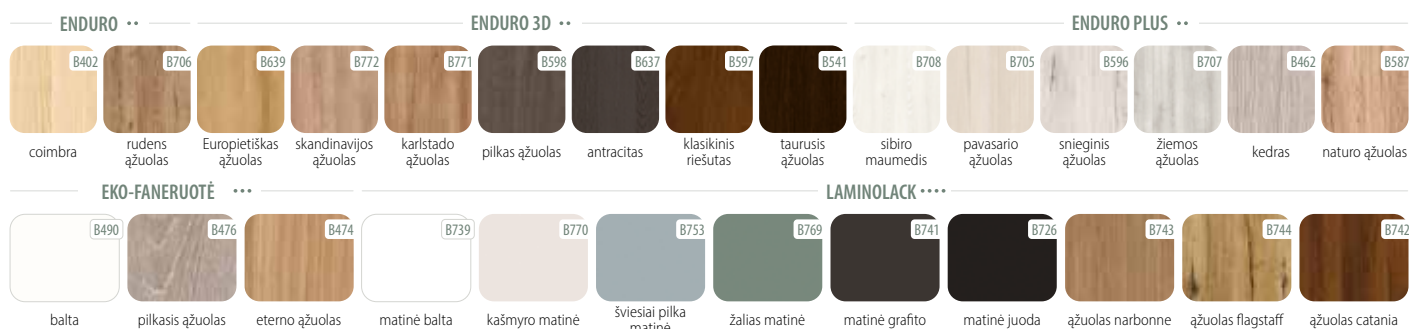



KONSTRUKCIJA

- 1 (užpildo elementas) priklausomai nuo modelio: grūdintas stiklas – 4 mm plokštė – 4 mm
 - 2 priklausomai nuo modelio: plokštė – 22 mm
 - 3 apatinis rėmas – MDF plokštė
 - 4 vertikalus rėmas – MDF plokštė
- šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
 - vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 106 psl.)
 - dvivėrių varčių susijungimas su užlaida (žr. pav. 106 psl.)
 - vienvėrės varčios – plotis nuo „60“ iki „100“
 - dvivėrės varčios – plotis nuo „120“ iki „200“



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

SU UŽLAIDA	spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui IJA
	varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60“–„80“ varčiose, 3 vienetai „90“–„100“ varčiose
BE UŽLAIDOS	magnetinė spyna su 90 mm atstumu kartotiniam raktui, 95 mm atstumu WC durų blokatoriui ir 85 mm atstumu patentuotam įdėklui
	nematomi įleidžiami vyriai su 3D reguliavimu

SPECIALIOS STAKTOS


[OB3] standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)	108 PSL.
[ORS1] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 60 mm juosta	110 PSL.
[ORS8] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 80 mm juosta	110 PSL.
[ORS7] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 60 mm	112 PSL.
[ORS10] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm	112 PSL.
[ORS4] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm	112 PSL.

PAPILDOMA ĮRANGA

varčios be raktui skirtos skylės gamyba	BE PRIEMOKŲ
priemoka už „100“ pločio varčią	19,50 / 23,60 (vnt.)
varčios be užlaidos gamyba	19,50 / 23,60
dvivėrių durų gamyba	26,40 / 31,94
varčia be užlaidos slankiojančiai sistemai	19,50 / 23,60
papildomas vyris „60“–„80“ varčiose	1,80 / 2,18 (vnt.)
papildomas vyris varčiose be užlaidos – pristatomas kartu su stakta	37,50 / 45,38
vyrio gaubtelis (spalvos: chromo, satininio chromo, auksinė, juoda) - komplektas 1-am vyrio vnt.	3,60 / 4,36 (kompl.)
ventiliacijos įpjova	9,00 / 10,89
PVC	9,00 / 10,89 (kompl.)
ĮVORĖS	
metalinės apvalios įvorės (auksas, chromas)	66,00 / 79,86 (kompl.)
metalinės kvadratinės įvorės (nikelis, chromas)	66,60 / 80,59 (kompl.)
31/36 cilindro širdelė (31/31 durims be užlaidos)	10,20 / 12,34 (vnt.)
Papildoma informacija: įranga ir priedai	109 PSL.

GALIMI STIKLAI






PERŽIŪRĖKITE
SU MONTAVIMU
SUSIJUSIUS FILMUS
YOUTUBE KANALE

KAINORAŠTIS


	neto/bruto
ENDURO/PLUS/3D	167,70 / 202,92
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	185,70 / 224,70

KAINA (EUR) UŽ DURŲ VARČIĄ BE STAKTOS IR RANKENOS

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:



GALIMOS SPALVOS

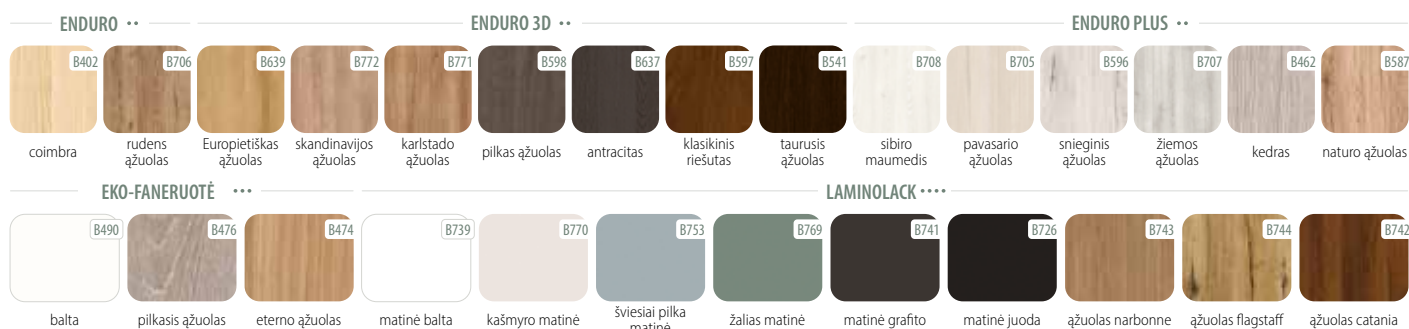

Imperia 1



Imperia 2



Imperia 3




Imperia 4



KONSTRUKCIJA

- 1 (užpildo elementas) priklausomai nuo modelio: grūdintas stiklas – 4 mm / plokštė – 4 mm
 - 2 priklausomai nuo modelio: plokštė – 22 mm
 - 3 rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės (horizontalus apatinis skersinis – aukštis 400 mm, horizontalus viršutinis skersinis – aukštis 350 mm)
 - 4 vertikalus rėmas – MDF plokštė
- šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
 - vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 106 psl.)
 - dvivėrių varčių susijungimas su užlaida (žr. pav. 106 psl.)
 - vienvėrės varčios – plotis nuo „60“ iki „100“
 - dvivėrės varčios – plotis nuo „120“ iki „200“



PAPILDOMA ĮRANGA

varčios be raktui skirtos skylės gamyba	BE PRIEMOKŲ
priemoka už „100“ pločio varčią	19,50 / 23,60 (vnt.)
varčios be užlaidos gamyba	19,50 / 23,60
dvivėrių durų gamyba	26,40 / 31,94
varčia be užlaidos slankiojančiai sistemai	19,50 / 23,60
papildomas vyris „60“–„80“ varčiose	1,80 / 2,18 (vnt.)
papildomas vyris varčiose be užlaidos – pristatomas kartu su stakta	37,50 / 45,38
vyrio gaubtelis (spalvos: chromo, satininio chromo, auksinė, juoda) - komplektas 1-am vyrio vnt.	3,60 / 4,36 (kompl.)
ventiliacijos įpjova	9,00 / 10,89
PVC	9,00 / 10,89 (kompl.)
ĮVORĖS	
metalinės apvalios įvorės (auksas, chromas)	66,00 / 79,86 (kompl.)
metalinės kvadratinės įvorės (nikelis, chromas)	66,60 / 80,59 (kompl.)
31/36 cilindro širdelė (31/31 durims be užlaidos)	10,20 / 12,34 (vnt.)
Papildoma informacija: įranga ir priedai	109 PSL.

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

SU UŽLAIDA	spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui IJA
	varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60“–„80“ varčiose, 3 vienetai „90“–„100“ varčiose
BE UŽLAIDOS	magnetinė spyna su 90 mm atstumu kartotiniam raktui, 95 mm atstumu WC durų blokatoriui ir 85 mm atstumu patentuotam įdėklui
	nematomi įleidžiami vyriai su 3D reguliavimu

SPECIALIOS STAKTOS

[OB3] standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)	108 PSL.
[ORS1] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 60 mm juosta	110 PSL.
[ORS8] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 80 mm juosta	110 PSL.
[ORS7] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 60 mm	112 PSL.
[ORS10] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm	112 PSL.
[ORS4] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm	112 PSL.

GALIMI STIKLAI

BE PRIEMOKŲ

SATINATO

blizgi pusė stiklai yra iš vyrių pusės




PERŽIŪRĖKITE
SU MONTAVIMU
SUSIJUSIUS FILMUS
YOUTUBE KANALE

KAINORAŠTIS


	neto/bruto
ENDURO/PLUS/3D	203,70 / 246,48
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	218,70 / 264,63

KAINA (EUR) UŽ DURĮ VARČIĄ BE STAKTOS IR RANKENOS

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:




GALIMOS SPALVOS

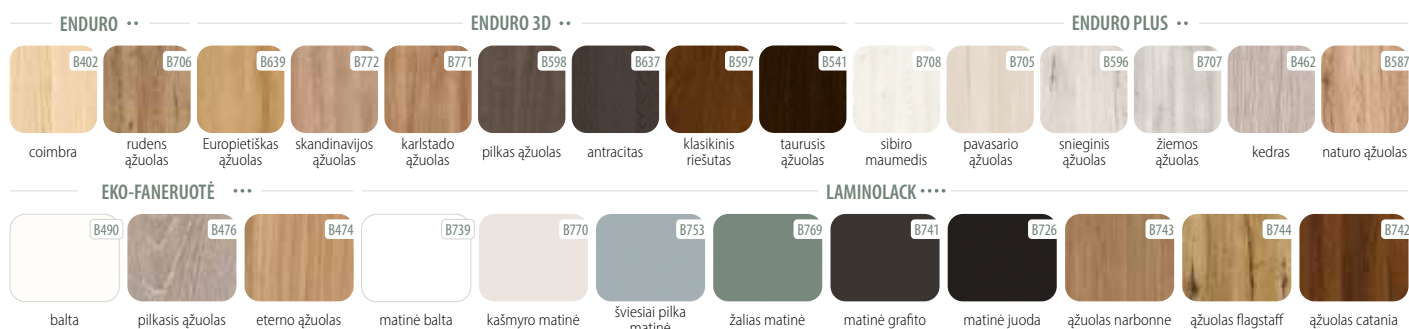



KONSTRUKCIJA

1	(užpildo elementas) priklausomai nuo modelio: grūdintas stiklas- 4 mm plokštė- 4 mm
2	priklausomai nuo modelio: plokštė - 22 mm
3	apatinis rėmas - MDF plokštė
4	vertikalus rėmas - MDF plokštė
5	intarsija: Lacobel stiklas dengiasi su varčios paviršiumi • az oldalsó és felső élek fóliával borítottak • ajtólapok függőleges élei lekerekítettek (további információ a 106 oldalon) • a kétszárnyú ajtólapnak van falca és ellenfalca (további információ a 106 oldalon) • egyszárnyú az alábbi szélességtől: "60"- "100" • kétszárnyú az alábbi szélességtől: "120"- "200"



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

SU UŽLAIDA	spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui IJA
	varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60“-„80“ varčiose, 3 vienetai „90“-„100“ varčiose
BE UŽLAIDOS	magnetinė spyna su 90 mm atstumu kartotiniam raktui, 95 mm atstumu WC durų blokatoriui ir 85 mm atstumu patentuotam įdėklui
	nematomi įleidžiami vyriai su 3D reguliavimu

SPECIALIOS STAKTOS

[OB3] standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)	108 PSL.
[ORS1] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 60 mm juosta	110 PSL.
[ORS8] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 80 mm juosta	110 PSL.
[ORS7] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 60 mm	112 PSL.
[ORS10] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm	112 PSL.
[ORS4] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm	112 PSL.

PAPILDOMA ĮRANGA

varčios be raktui skirtos skylės gamyba	BE PRIEMOKŲ
priemoka už „100“ pločio varčią	19,50 / 23,60 (vnt.)
varčios be užlaidos gamyba	19,50 / 23,60
dvivėrių durų gamyba	26,40 / 31,94
varčia be užlaidos slankiojančiai sistemai	19,50 / 23,60
papildomas vyris „60“-„80“ varčiose	1,80 / 2,18 (vnt.)
papildomas vyris varčiose be užlaidos – pristatomas kartu su stakta	37,50 / 45,38
vyrio gaubtelis (spalvos: chromo, satininio chromo, auksinė, juoda) - komplektas 1-am vyrio vnt.	3,60 / 4,36 (kompl.)
ventiliacijos įpjova	9,00 / 10,89
PVC	9,00 / 10,89 (kompl.)
ĮVORĖS	
metalinės apvalios įvorės (auksas, chromas)	66,00 / 79,86 (kompl.)
metalinės kvadratinės įvorės (nikelis, chromas)	66,60 / 80,59 (kompl.)
31/36 cilindro širdelė (31/31 durims be užlaidos)	10,20 / 12,34 (vnt.)
Papildoma informacija: įranga ir priedai	109 PSL.

ÜVEG



BE PRIEMOKŲ



SATINATO

STIKLO INTARPŲ SPALVOS: - DESTINO UNICO:

RAL 7015

RAL 9005

RAL 9005 soft

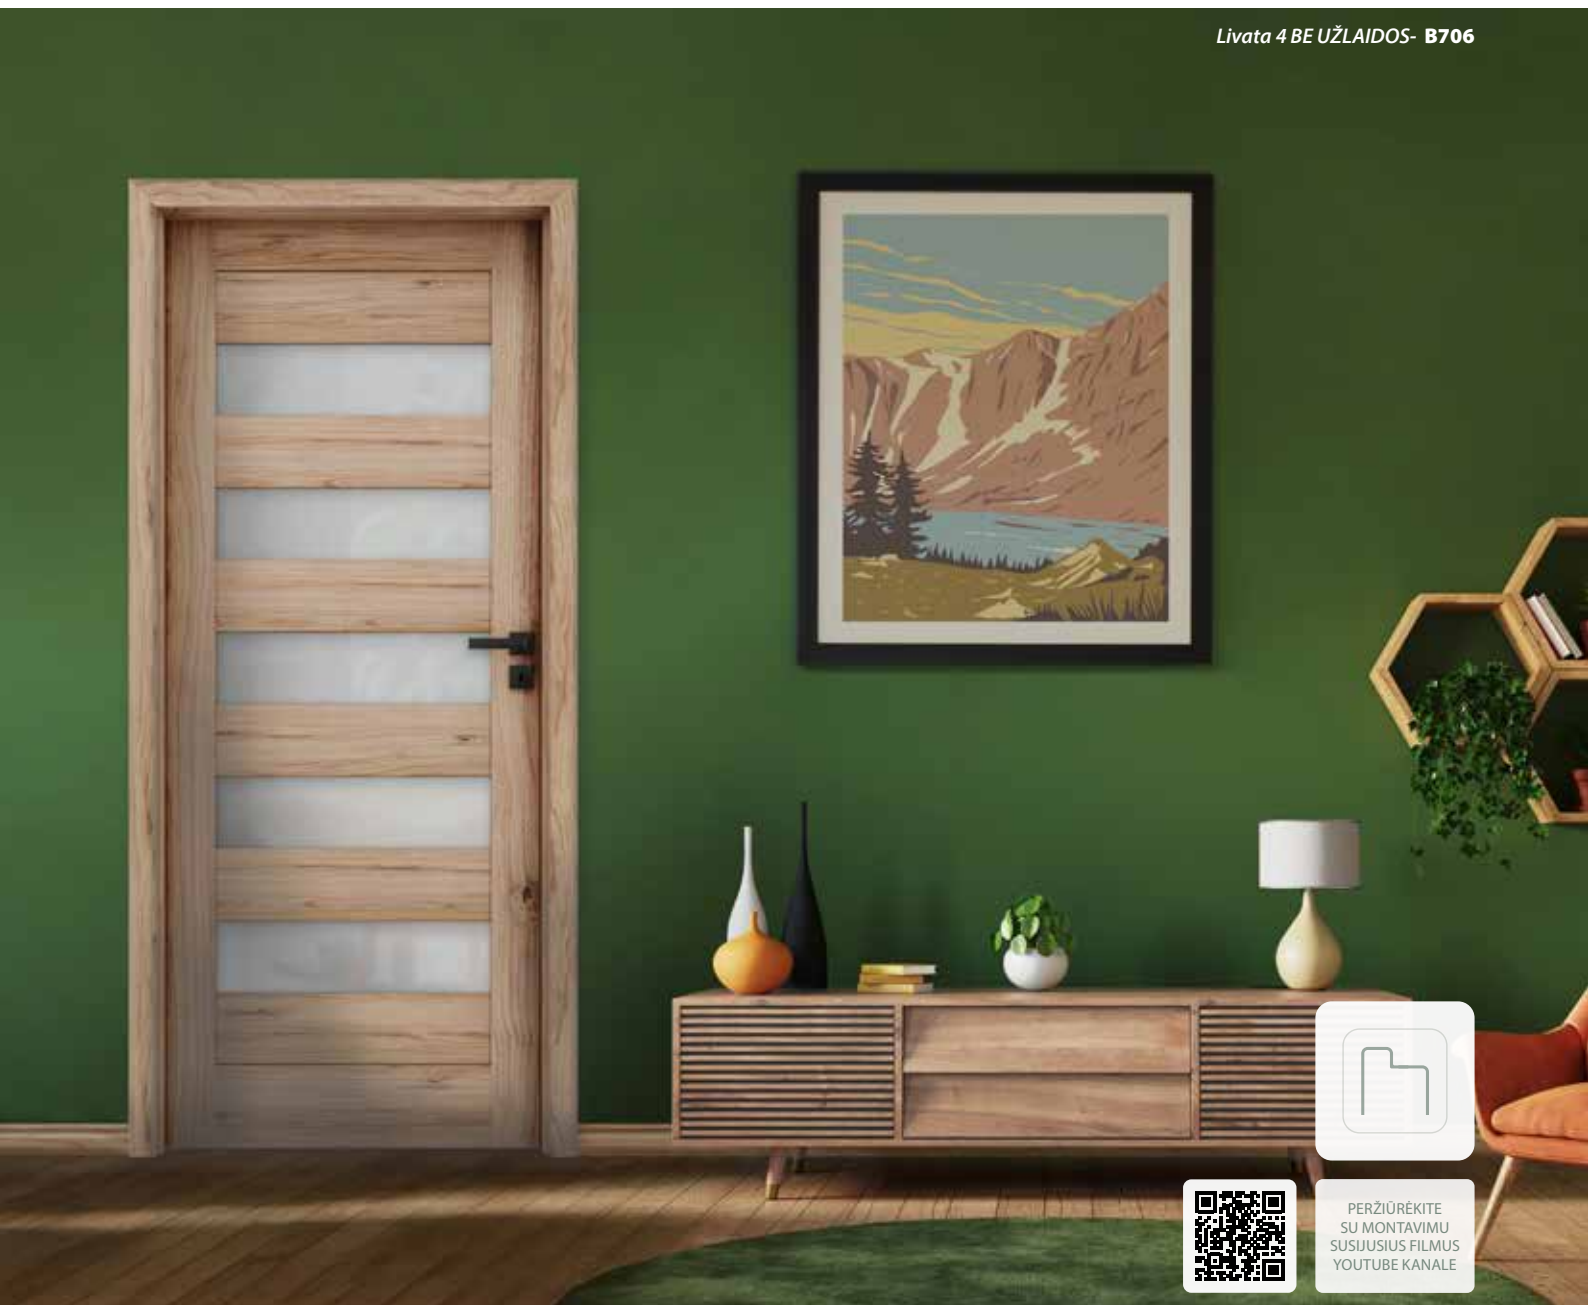


PERŽIŪRĖKITE
SU MONTAVIMU
SUSIJUSIUS FILMUS
YOUTUBE KANALE

KAINORAŠTIS


	neto/bruto
ENDURO/PLUS/3D	167,70 / 202,92
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	185,70 / 224,70

KAINA (EUR) UŽ DURŲ VARČIĄ BE STAKTOS IR RANKENOS

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:



GALIMOS SPALVOS

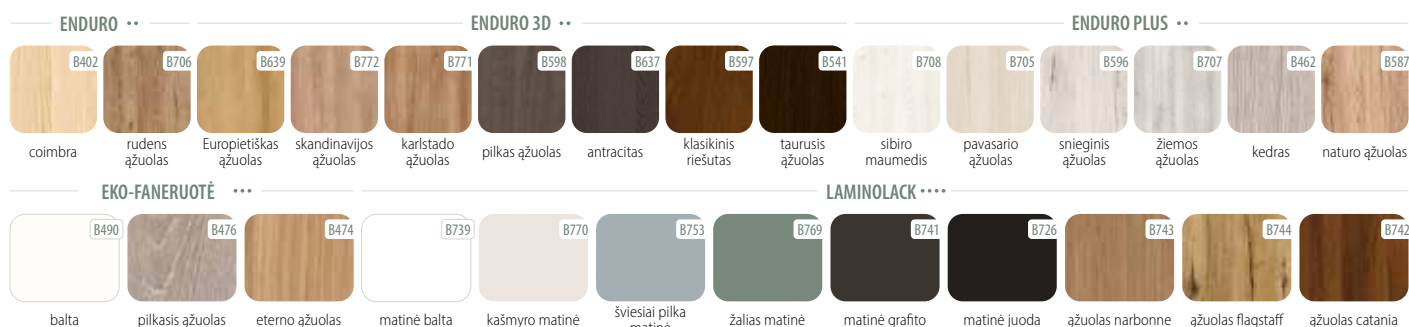

Livata 1



Livata 2



Livata 3



Livata 4



KONSTRUKCIJA

- 1 (užpildo elementas) priklausomai nuo modelio: grūdintas stiklas– 4 mm plokštė- 4 mm
 - 2 priklausomai nuo modelio: plokštė - 22 mm
 - 3 apatinis rėmas - MDF plokštė
 - 4 vertikalūs rėmas - MDF plokštė
- šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
 - vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 106 psl.)
 - dvivėrių varčių susijungimas su užlaida (žr. pav. 106 psl.)
 - vienvėrės varčios – plotis nuo „60“ iki „100“
 - dvivėrės varčios – plotis nuo „120“ iki „200“



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

SU UŽLAIDA	spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui IJA
	varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60“–„80“ varčiose, 3 vienetai „90“–„100“ varčiose
BE UŽLAIDOS	magnetinė spyna su 90 mm atstumu kartotiniam raktui, 95 mm atstumu WC durų blokatoriui ir 85 mm atstumu patentuotam įdėklui
	nematomi įleidžiami vyriai su 3D reguliavimu

SPECIALIOS STAKTOS

[OB3] standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)	108 PSL.
[ORS1] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 60 mm juosta	110 PSL.
[ORS8] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 80 mm juosta	110 PSL.
[ORS7] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 60 mm	112 PSL.
[ORS10] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm	112 PSL.
[ORS4] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm	112 PSL.

PAPILDOMA ĮRANGA

varčios be raktui skirtos skylės gamyba	BE PRIEMOKŲ	
priemoka už „100“ pločio varčią	19,50 / 23,60 (vnt.)	
varčios be užlaidos gamyba	19,50 / 23,60	
dvivėrių durų gamyba	26,40 / 31,94	
varčia be užlaidos slankiojančiai sistemai	19,50 / 23,60	
papildomas vyris „60“–„80“ varčiose	1,80 / 2,18 (vnt.)	
papildomas vyris varčiose be užlaidos – pristatomas kartu su stakta	37,50 / 45,38	
vyrio gaubtelis (spalvos: chromo, satininio chromo, auksinė, juoda) - komplektas 1-am vyrio vnt.	3,60 / 4,36 (kompl.)	
ventiliacijos įpjova	9,00 / 10,89	
PVC	9,00 / 10,89 (kompl.)	
ĮVORĖS	metalinės apvalios įvorės (auksas, chromas)	66,00 / 79,86 (kompl.)
	metalinės kvadratinės įvorės (nikelis, chromas)	66,60 / 80,59 (kompl.)
31/36 cilindro širdelė (31/31 durims be užlaidos)	10,20 / 12,34 (vnt.)	
Papildoma informacija: įranga ir priedai	109 PSL.	


GALIMI STIKLAI

BE PRIEMOKŲ

SATINATO

blizgi pusė stiklai yra iš vyrių pusės

Versano 6 BE UŽLAIDOS- B739

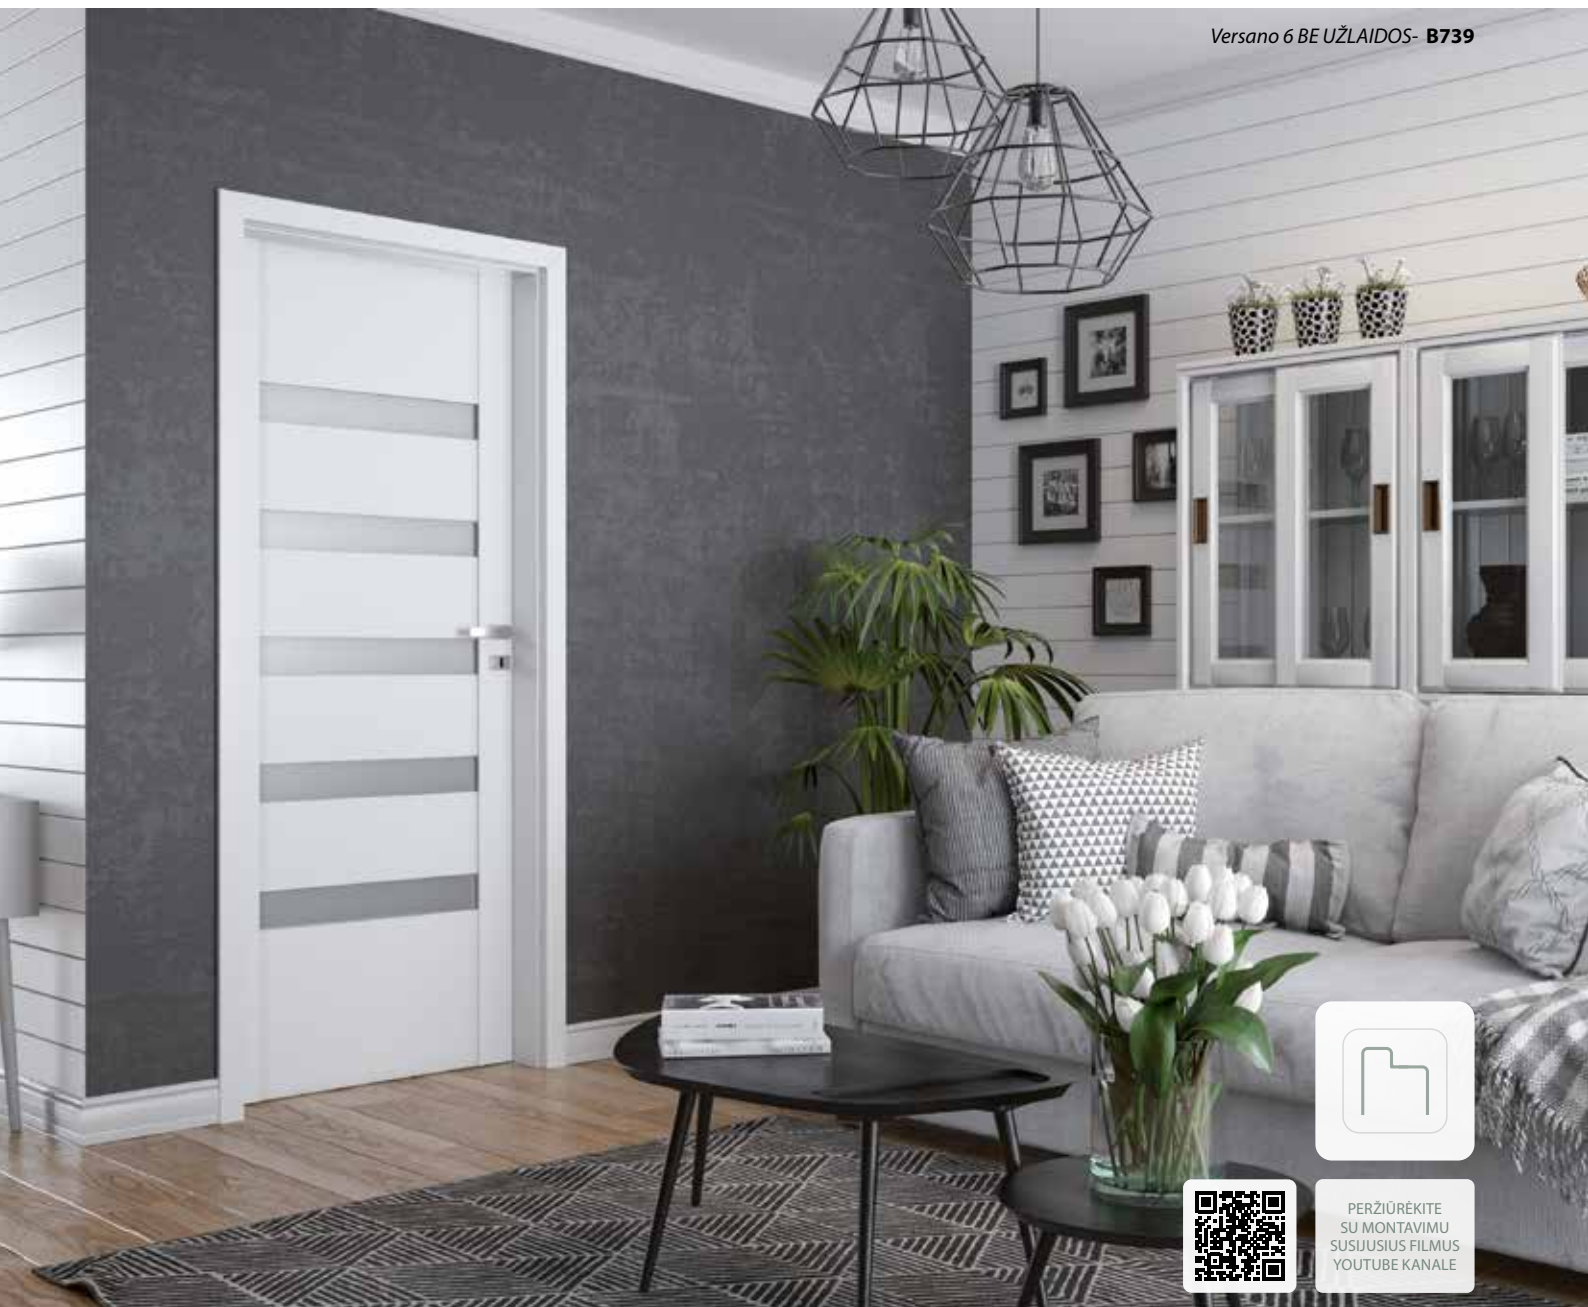


KAINORAŠTIS


	neto/bruto
ENDURO/PLUS/3D	167,70 / 202,92
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	185,70 / 224,70

KAINA (EUR) UŽ DURŲ VARČIĄ BE STAKTOS IR RANKENOS

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:




GALIMOS SPALVOS

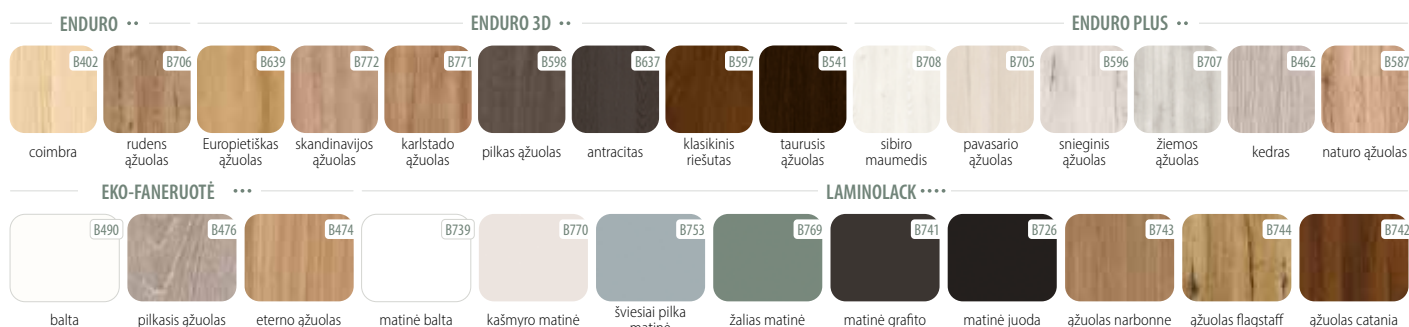



KONSTRUKCIJA

- 1 (užpildo elementas) priklausomai nuo modelio: grūdintas stiklas – 4 mm / plokštė – 4 mm
 - 2 priklausomai nuo modelio: plokštė – 22 mm
 - 3 rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės (horizontalus apatinis skersinis – aukštis 400 mm, horizontalus viršutinis skersinis – aukštis 350 mm)
 - 4 vertikalus rėmas – MDF plokštė
- šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
 - vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 106 psl.)
 - dvivėrių varčių susijungimas su užlaida (žr. pav. 106 psl.)
 - vienvėrės varčios – plotis nuo „60“ iki „100“
 - dvivėrės varčios – plotis nuo „120“ iki „200“



PAPILDOMA ĮRANGA

varčios be raktui skirtos skylės gamyba	BE PRIEMOKŲ
priemoka už „100“ pločio varčią	19,50 / 23,60 (vnt.)
varčios be užlaidos gamyba	19,50 / 23,60
dvivėrių durų gamyba	26,40 / 31,94
varčia be užlaidos slankiojančiai sistemai	19,50 / 23,60
papildomas vyris „60“–„80“ varčiose	1,80 / 2,18 (vnt.)
papildomas vyris varčiose be užlaidos – pristatomas kartu su stakta	37,50 / 45,38
vyrio gaubtelis (spalvos: chromo, satininio chromo, auksinė, juoda) - komplektas 1-am vyrio vnt.	3,60 / 4,36 (kompl.)
ventiliacijos įpjova	9,00 / 10,89
PVC	9,00 / 10,89 (kompl.)
ĮVORĖS	
metalinės apvalios įvorės (auksas, chromas)	66,00 / 79,86 (kompl.)
metalinės kvadratinės įvorės (nikelis, chromas)	66,60 / 80,59 (kompl.)
31/36 cilindro širdelė (31/31 durims be užlaidos)	10,20 / 12,34 (vnt.)
Papildoma informacija: įranga ir priedai	109 PSL.

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

SU UŽLAIDA	spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui IJA
	varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60“–„80“ varčiose, 3 vienetai „90“–„100“ varčiose
BE UŽLAIDOS	magnetinė spyna su 90 mm atstumu kartotiniam raktui, 95 mm atstumu WC durų blokatoriui ir 85 mm atstumu patentuotam įdėklui
	nematomi įleidžiami vyriai su 3D reguliavimu

SPECIALIOS STAKTOS


[OB3] standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)	108 PSL.
[ORS1] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 60 mm juosta	110 PSL.
[ORS8] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 80 mm juosta	110 PSL.
[ORS7] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 60 mm	112 PSL.
[ORS10] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm	112 PSL.
[ORS4] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm	112 PSL.

GALIMI STIKLAI



BE PRIEMOKŲ

SATINATO




PERŽIŪRĖKITE
SU MONTAVIMU
SUSIJUSIUS FILMUS
YOUTUBE KANALE

KAINORAŠTIS


	neto/bruto
ENDURO/PLUS/3D	167,70 / 202,92
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	185,70 / 224,70

KAINA (EUR) UŽ DURŲ VARČIĄ BE STAKTOS IR RANKENOS

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:



GALIMOS SPALVOS

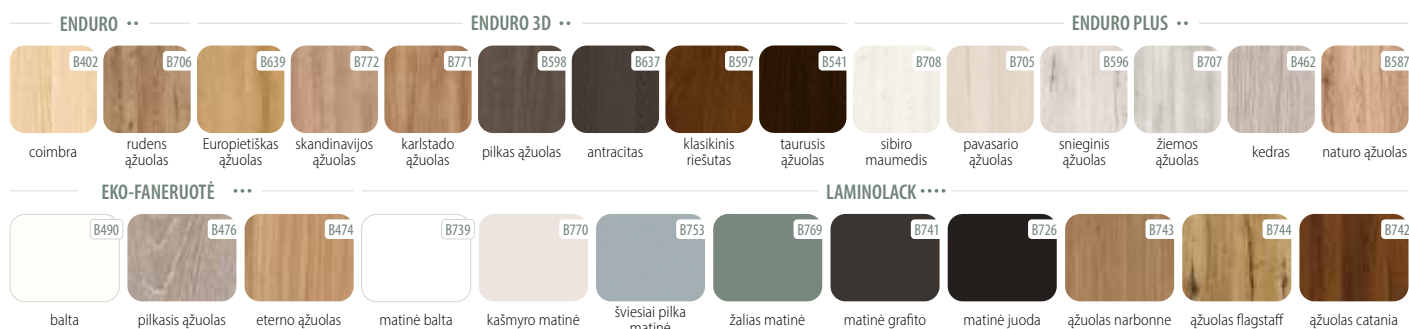

Nogaro 1



Nogaro 2



Nogaro 3




Nogaro 4



KONSTRUKCIJA

- 1 (užpildo elementas) priklausomai nuo modelio: grūdintas stiklas – 4 mm plokštė – 4 mm
 - 2 priklausomai nuo modelio: plokštė – 22 mm
 - 3 apatinis rėmas – MDF plokštė
 - 4 vertikalūs rėmas – MDF plokštė
- šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
 - vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 106 psl.)
 - dvivėrių varčių susijungimas su užlaida (žr. pav. 106 psl.)
 - vienvėrės varčios – plotis nuo „60“ iki „100“
 - dvivėrės varčios – plotis nuo „120“ iki „200“



PAPILDOMA ĮRANGA

varčios be raktui skirtos skylės gamyba	BE PRIEMOKŲ
priemoka už „100“ pločio varčią	19,50 / 23,60 (vnt.)
varčios be užlaidos gamyba	19,50 / 23,60
dvivėrių durų gamyba	26,40 / 31,94
varčia be užlaidos slankiojančiai sistemai	19,50 / 23,60
papildomas vyris „60“–„80“ varčiose	1,80 / 2,18 (vnt.)
papildomas vyris varčiose be užlaidos – pristatomas kartu su stakta	37,50 / 45,38
vyrio gaubtelis (spalvos: chromo, satininio chromo, auksinė, juoda) – komplektas 1-am vyrio vnt.	3,60 / 4,36 (kompl.)
ventiliacijos įpjova	9,00 / 10,89
PVC	9,00 / 10,89 (kompl.)
ĮVORĖS	
metalinės apvalios įvorės (auksas, chromas)	66,00 / 79,86 (kompl.)
metalinės kvadratinės įvorės (nikelis, chromas)	66,60 / 80,59 (kompl.)
31/36 cilindro širdelė (31/31 durims be užlaidos)	10,20 / 12,34 (vnt.)
Papildoma informacija: įranga ir priedai	109 PSL.

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

SU UŽLAIDA	spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui IJA
	varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60“–„80“ varčiose, 3 vienetai „90“–„100“ varčiose
BE UŽLAIDOS	magnetinė spyna su 90 mm atstumu kartotiniam raktui, 95 mm atstumu WC durų blokatoriui ir 85 mm atstumu patentuotam įdėklui
	nematomi įleidžiami vyriai su 3D reguliavimu

SPECIALIOS STAKTOS


[OB3] standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)	108 PSL.
[ORS1] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 60 mm juosta	110 PSL.
[ORS8] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 80 mm juosta	110 PSL.
[ORS7] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 60 mm	112 PSL.
[ORS10] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm	112 PSL.
[ORS4] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm	112 PSL.

GALIMI STIKLAI

BE PRIEMOKŲ

SATINATO

blizgi pusė stiklai yra iš vyrių pusės

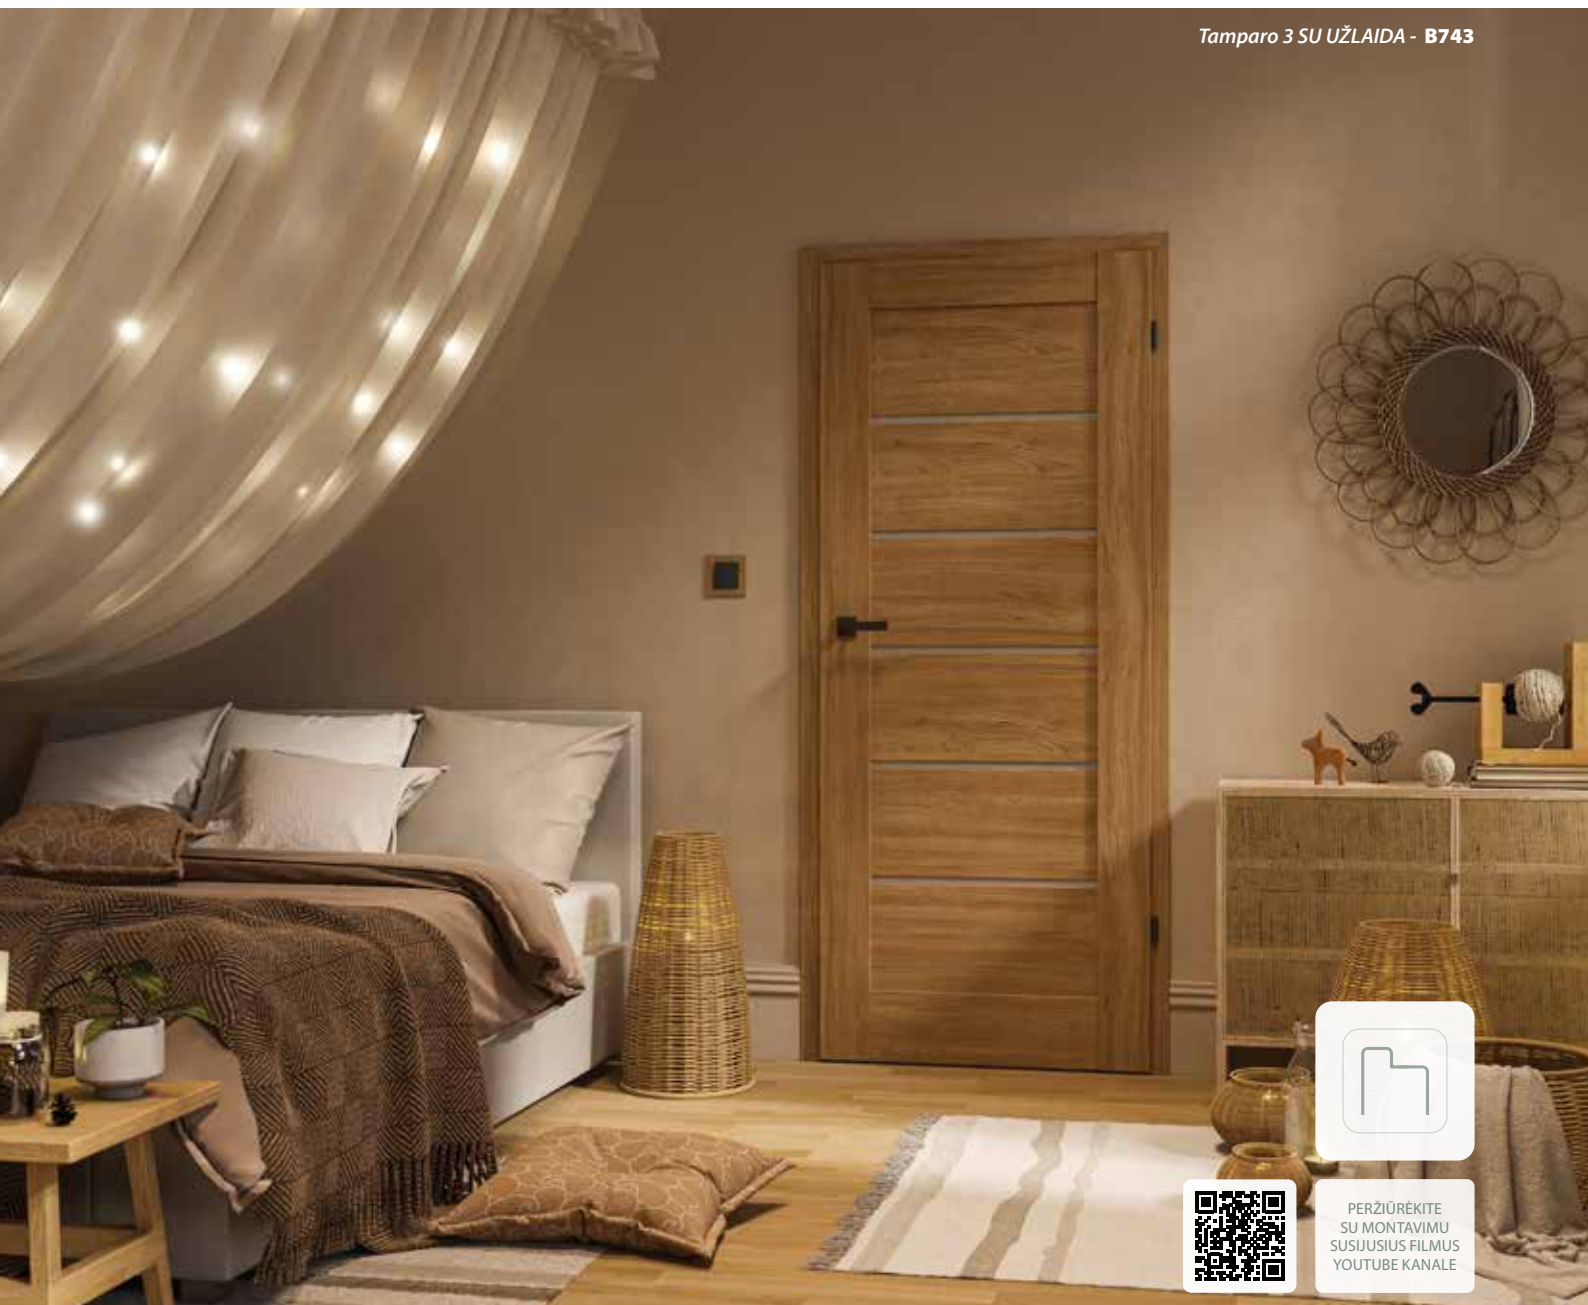


KAINORAŠTIS


	neto/bruto
ENDURO/PLUS/3D	167,70 / 202,92
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	185,70 / 224,70

KAINA (EUR) UŽ DURŲ VARČIĄ BE STAKTOS IR RANKENOS

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:



GALIMOS SPALVOS

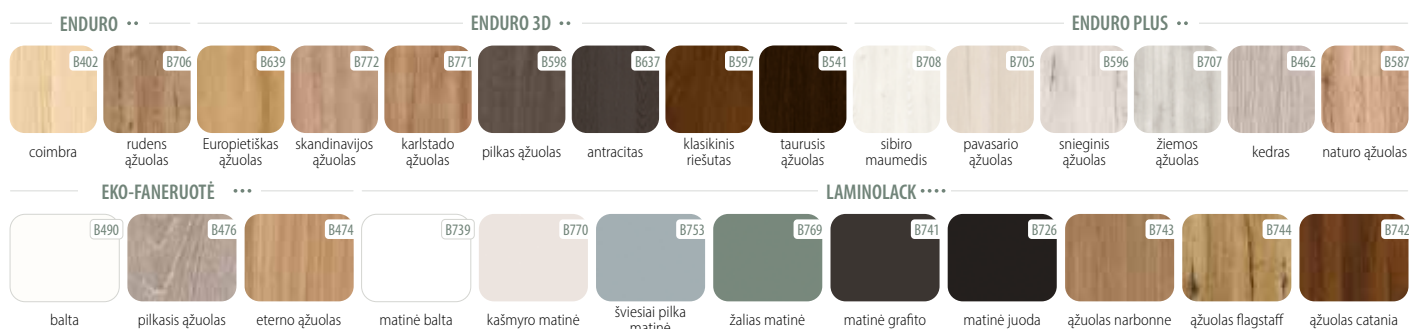

Tamparo 1



Tamparo 2



Tamparo 3



Tamparo 4



KONSTRUKCIJA

- 1 (užpildo elementas) priklausomai nuo modelio:
grūdintas stiklas – 4 mm
plokštė – 4 mm
plokštė – 4 mm Matinė juoda
 - 2 priklausomai nuo modelio: plokštė – 22 mm
 - 3 apatinis rėmas – MDF plokštė
 - 4 vertikalūs rėmas – MDF plokštė
- šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
 - vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 106 psl.)
 - dvivėrių varčių susijungimas su užlaida (žr. pav. 106 psl.)
 - vienvėrės varčios – plotis nuo „60“ iki „100“
 - dvivėrės varčios – plotis nuo „120“ iki „200“



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

SU UŽLAIDA	spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui IJA
	varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60“–„80“ varčiose, 3 vienetai „90“–„100“ varčiose
BE UŽLAIDOS	magnetinė spyna su 90 mm atstumu kartotiniam raktui, 95 mm atstumu WC durų blokatoriui ir 85 mm atstumu patentuotam įdėklui
	nematomi įleidžiami vyriai su 3D reguliavimu

SPECIALIOS STAKTOS

[OB3] standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)	108 PSL.
[ORS1] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 60 mm juosta	110 PSL.
[ORS8] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 80 mm juosta	110 PSL.
[ORS7] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 60 mm	112 PSL.
[ORS10] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm	112 PSL.
[ORS4] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm	112 PSL.

PAPILDOMA ĮRANGA


varčios be raktui skirtos skylės gamyba	BE PRIEMOKŲ
priemoka už „100“ pločio varčią	19,50 / 23,60 (vnt.)
varčios be užlaidos gamyba	19,50 / 23,60
dvivėrių durų gamyba	26,40 / 31,94
varčia be užlaidos slankiojančiai sistemai	19,50 / 23,60
papildomas vyris „60“–„80“ varčiose	1,80 / 2,18 (vnt.)
papildomas vyris varčiose be užlaidos – pristatomas kartu su stakta	37,50 / 45,38
vyrio gaubtelis (spalvos: chromo, satininio chromo, auksinė, juoda) - komplektas 1-am vyrio vnt.	3,60 / 4,36 (kompl.)
ventiliacijos įpjova	9,00 / 10,89
PVC	9,00 / 10,89 (kompl.)
ĮVORĖS	
metalinės apvalios įvorės (auksas, chromas)	66,00 / 79,86 (kompl.)
metalinės kvadratinės įvorės (nikelis, chromas)	66,60 / 80,59 (kompl.)
31/36 cilindro širdelė (31/31 durims be užlaidos)	10,20 / 12,34 (vnt.)
Papildoma informacija: įranga ir priedai	109 PSL.

GALIMI STIKLAI

BE PRIEMOKŲ

SATINATO

blizgi pusė stiklai yra iš vyrių pusės




PERŽIŪRĖKITE
SU MONTAVIMU
SUSIJUSIUS FILMUS
YOUTUBE KANALE

KAINORAŠTIS


	neto/bruto
ENDURO/PLUS/3D	170,70 / 206,55
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	188,70 / 228,33

KAINA (EUR) UŽ DURŲ VARČIĄ BE STAKTOS IR RANKENOS

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:




GALIMOS SPALVOS

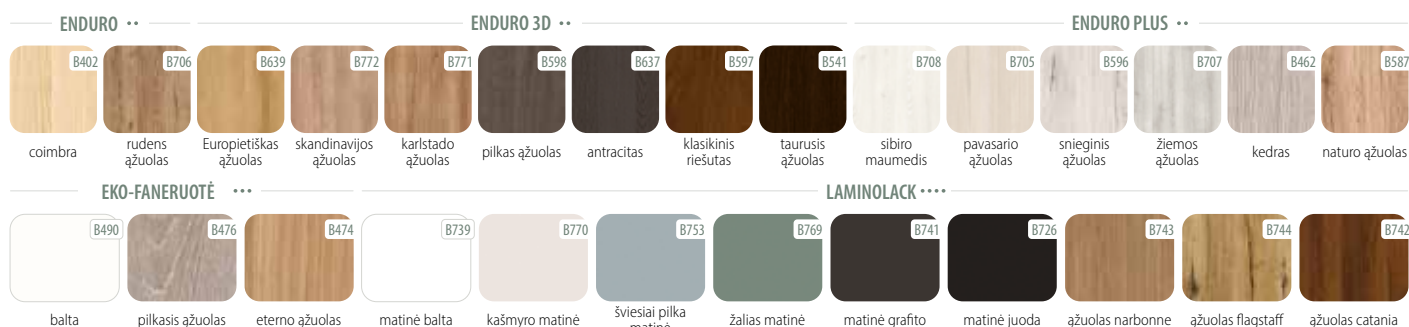



KONSTRUKCIJA

- 1 (užpildo elementas) priklausomai nuo modelio: grūdintas stiklas– 4 mm / plokštė- 4 mm / plokštė- 4 mm Matinė juoda B726
- 2 priklausomai nuo modelio: plokštė - 22 mm
- 3 rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės(horizentalus apatinis skersinis – aukštis 400 mm, horizontalus viršutinis skersinis – aukštis 350 mm)
- 4 vertikalus rėmas - MDF plokštė



- šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
- vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 106 psl.)
- dvivėrių varčių susijungimas su užlaida (žr. pav. 106 psl.)
- vienvėrės varčios – plotis nuo „60“ iki „100“
- dvivėrės varčios – plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

SU UŽLAIDA	spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui IJA
	varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60“–„80“ varčiose, 3 vienetai „90“–„100“ varčiose
BE UŽLAIDOS	magnetinė spyna su 90 mm atstumu kartotiniam raktui, 95 mm atstumu WC durų blokatoriui ir 85 mm atstumu patentuotam įdėklui
	nematomi įleidžiami vyriai su 3D reguliavimu

SPECIALIOS STAKTOS


[OB3] standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)	108 PSL.
[ORS1] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 60 mm juosta	110 PSL.
[ORS8] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 80 mm juosta	110 PSL.
[ORS7] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 60 mm	112 PSL.
[ORS10] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm	112 PSL.
[ORS4] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm	112 PSL.

PAPILDOMA ĮRANGA

varčios be raktui skirtos skylės gamyba	BE PRIEMOKŲ
priemoka už „100“ pločio varčią	19,50 / 23,60 (vnt.)
varčios be užlaidos gamyba	19,50 / 23,60
dvivėrių durų gamyba	26,40 / 31,94
varčia be užlaidos slankiojančiai sistemai	19,50 / 23,60
papildomas vyris „60“–„80“ varčiose	1,80 / 2,18 (vnt.)
papildomas vyris varčiose be užlaidos – pristatomas kartu su stakta	37,50 / 45,38
vyrio gaubtelis (spalvos: chromo, satininio chromo, auksinė, juoda) - komplektas 1-am vyrio vnt.	3,60 / 4,36 (kompl.)
ventiliacijos įpjova	9,00 / 10,89
PVC	9,00 / 10,89 (kompl.)
ĮVORĖS	
metalinės apvalios įvorės (auksas, chromas)	66,00 / 79,86 (kompl.)
metalinės kvadratinės įvorės (nikelis, chromas)	66,60 / 80,59 (kompl.)
31/36 cilindro širdelė (31/31 durims be užlaidos)	10,20 / 12,34 (vnt.)
Papildoma informacija: įranga ir priedai	109 PSL.

GALIMI STIKLAI






PERŽIŪRĖKITE
SU MONTAVIMU
SUSIJUSIUS FILMUS
YOUTUBE KANALE

KAINORAŠTIS


	neto/bruto
ENDURO/PLUS/3D	194,70 / 235,59
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	212,70 / 257,37

KAINA (EUR) UŽ DURŲ VARČIĄ BE STAKTOS IR RANKENOS

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:




GALIMOS SPALVOS

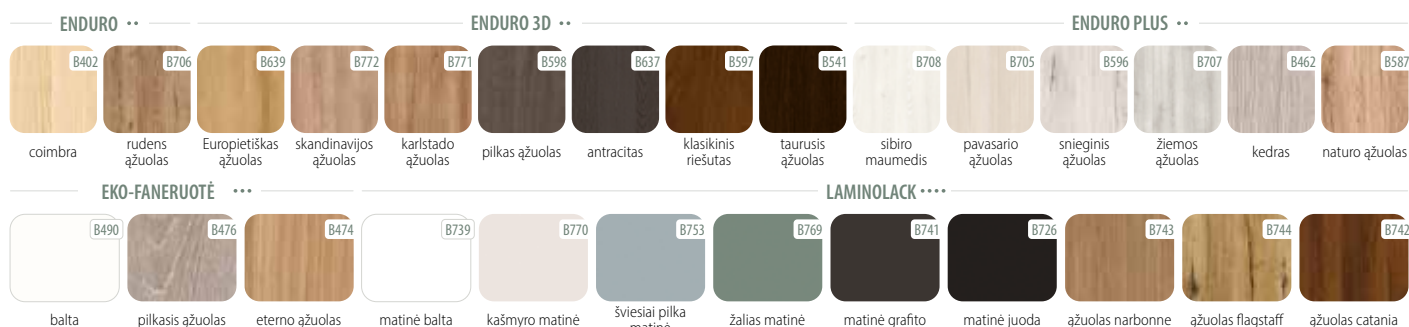



KONSTRUKCIJA

- 1 (užpildo elementas) priklausomai nuo modelio: grūdintas stiklas – 4 mm / plokštė – 4 mm
- 2 priklausomai nuo modelio: plokštė – 22 mm
- 3 apatinis rėmas – MDF plokštė
- 4 vertikalūs rėmas – MDF plokštė
- 5 intarpas: aliuminio juosta – 8 mm



- šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
- vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 106 psl.)
- dvivėrių varčių susijungimas su užlaida (žr. pav. 106 psl.)
- vienvėrės varčios – plotis nuo „60“ iki „100“
- dvivėrės varčios – plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

SU UŽLAIDA	spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui IJA
	varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60“–„80“ varčiose, 3 vienetai „90“–„100“ varčiose
BE UŽLAIDOS	magnetinė spyna su 90 mm atstumu kartotiniam raktui, 95 mm atstumu WC durų blokatoriui ir 85 mm atstumu patentuotam įdėklui
	nematomi įleidžiami vyriai su 3D reguliavimu

SPECIALIOS STAKTOS


[OB3] standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)	108 PSL.
[ORS1] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 60 mm juosta	110 PSL.
[ORS8] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 80 mm juosta	110 PSL.
[ORS7] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 60 mm	112 PSL.
[ORS10] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm	112 PSL.
[ORS4] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm	112 PSL.

PAPILDOMA ĮRANGA

varčios be raktui skirtos skylės gamyba	BE PRIEMOKŲ
priemoka už „100“ pločio varčią	19,50 / 23,60 (vnt.)
varčios be užlaidos gamyba	19,50 / 23,60
dvivėrių durų gamyba	26,40 / 31,94
varčia be užlaidos slankiojančiai sistemai	19,50 / 23,60
papildomas vyris „60“–„80“ varčiose	1,80 / 2,18 (vnt.)
papildomas vyris varčiose be užlaidos – pristatomas kartu su stakta	37,50 / 45,38
vyrio gaubtelis (spalvos: chromo, satininio chromo, auksinė, juoda) - komplektas 1-am vyrio vnt.	3,60 / 4,36 (kompl.)
ventiliacijos įpjova	9,00 / 10,89
PVC	9,00 / 10,89 (kompl.)
ĮVORĖS	
metalinės apvalios įvorės (auksas, chromas)	66,00 / 79,86 (kompl.)
metalinės kvadratinės įvorės (nikelis, chromas)	66,60 / 80,59 (kompl.)
31/36 cilindro širdelė (31/31 durims be užlaidos)	10,20 / 12,34 (vnt.)
Papildoma informacija: įranga ir priedai	109 PSL.

GALIMI STIKLAI



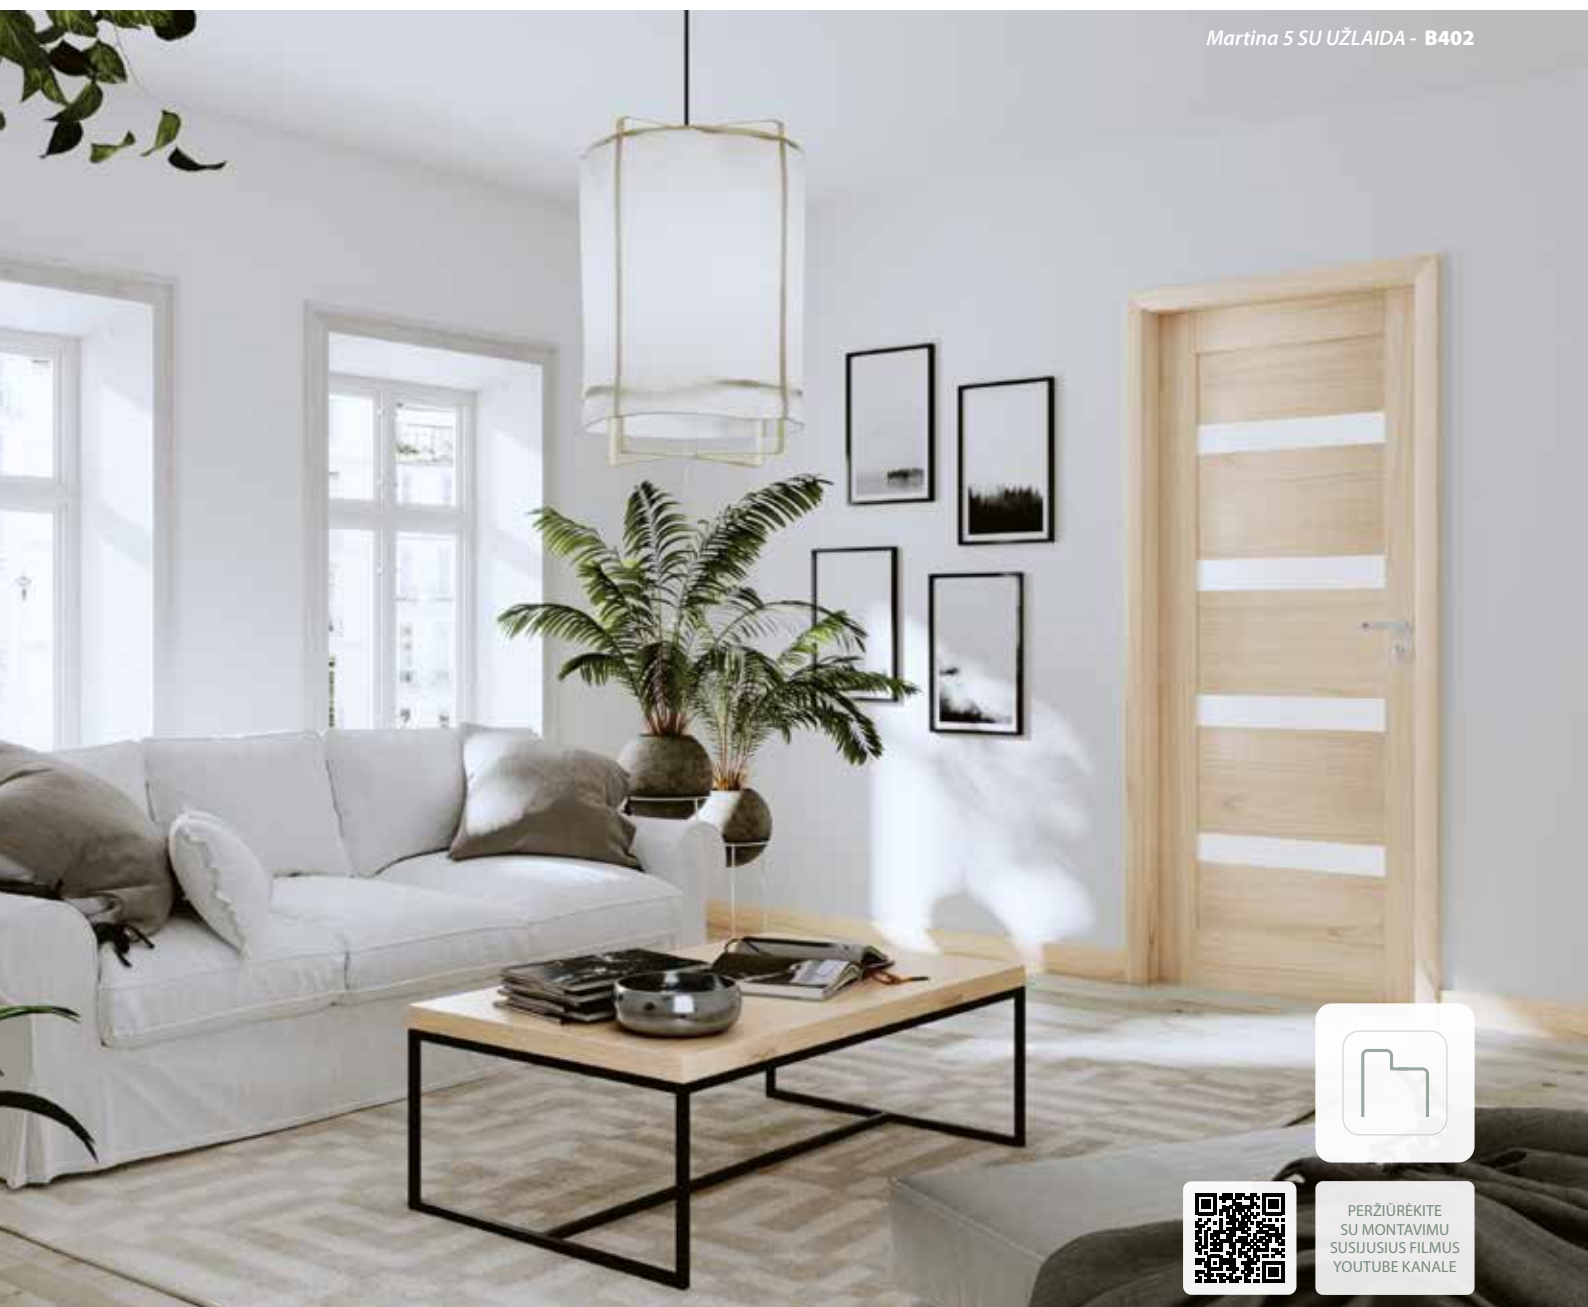


KAINORAŠTIS


	neto/bruto
ENDURO/PLUS/3D	167,70 / 202,92
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	185,70 / 224,70

KAINA (EUR) UŽ DURĮ VARČIĄ BE STAKTOS IR RANKENOS

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:




GALIMOS SPALVOS

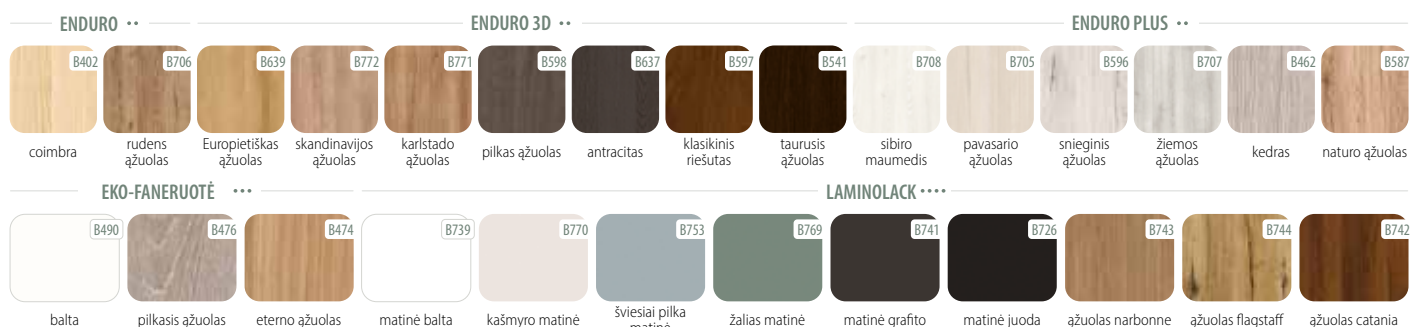



KONSTRUKCIJA

- 1 (užpildo elementas) priklausomai nuo modelio: grūdintas stiklas – 4 mm plokštė – 4 mm
- 2 priklausomai nuo modelio: plokštė – 22 mm
- 3 apatinis rėmas – MDF plokštė
- 4 vertikalūs rėmas – MDF plokštė



- šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
- vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 106 psl.)
- dvivėrių varčių susijungimas su užlaida (žr. pav. 106 psl.)
- vienvėrės varčios – plotis nuo „60“ iki „100“
- dvivėrės varčios – plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

SU UŽLAIDA	spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui IJA
	varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60“–„80“ varčiose, 3 vienetai „90“–„100“ varčiose
BE UŽLAIDOS	magnetinė spyna su 90 mm atstumu kartotiniam raktui, 95 mm atstumu WC durų blokatoriui ir 85 mm atstumu patentuotam įdėklui
	nematomi įleidžiami vyriai su 3D reguliavimu

SPECIALIOS STAKTOS

[OB3] standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)	108 PSL.
[ORS1] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 60 mm juosta	110 PSL.
[ORS8] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 80 mm juosta	110 PSL.
[ORS7] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 60 mm	112 PSL.
[ORS10] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm	112 PSL.
[ORS4] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm	112 PSL.

PAPILDOMA ĮRANGA

varčios be raktui skirtos skylės gamyba	BE PRIEMOKŲ	
priemoka už „100“ pločio varčią	19,50 / 23,60 (vnt.)	
varčios be užlaidos gamyba	19,50 / 23,60	
dvivėrių durų gamyba	26,40 / 31,94	
varčia be užlaidos slankiojančiai sistemai	19,50 / 23,60	
papildomas vyris „60“–„80“ varčiose	1,80 / 2,18 (vnt.)	
papildomas vyris varčiose be užlaidos – pristatomas kartu su stakta	37,50 / 45,38	
vyrio gaubtelis (spalvos: chromo, satininio chromo, auksinė, juoda) - komplektas 1-am vyrio vnt.	3,60 / 4,36 (kompl.)	
ventiliacijos įpjova	9,00 / 10,89	
PVC	9,00 / 10,89 (kompl.)	
ĮVORĖS	metalinės apvalios įvorės (auksas, chromas)	66,00 / 79,86 (kompl.)
	metalinės kvadratinės įvorės (nikelis, chromas)	66,60 / 80,59 (kompl.)
31/36 cilindro širdelė (31/31 durims be užlaidos)	10,20 / 12,34 (vnt.)	
Papildoma informacija: įranga ir priedai	109 PSL.	



GALIMI STIKLAI



blizgi pusė stiklai yra iš vyrių pusės

BE PRIEMOKŲ

SATINATO

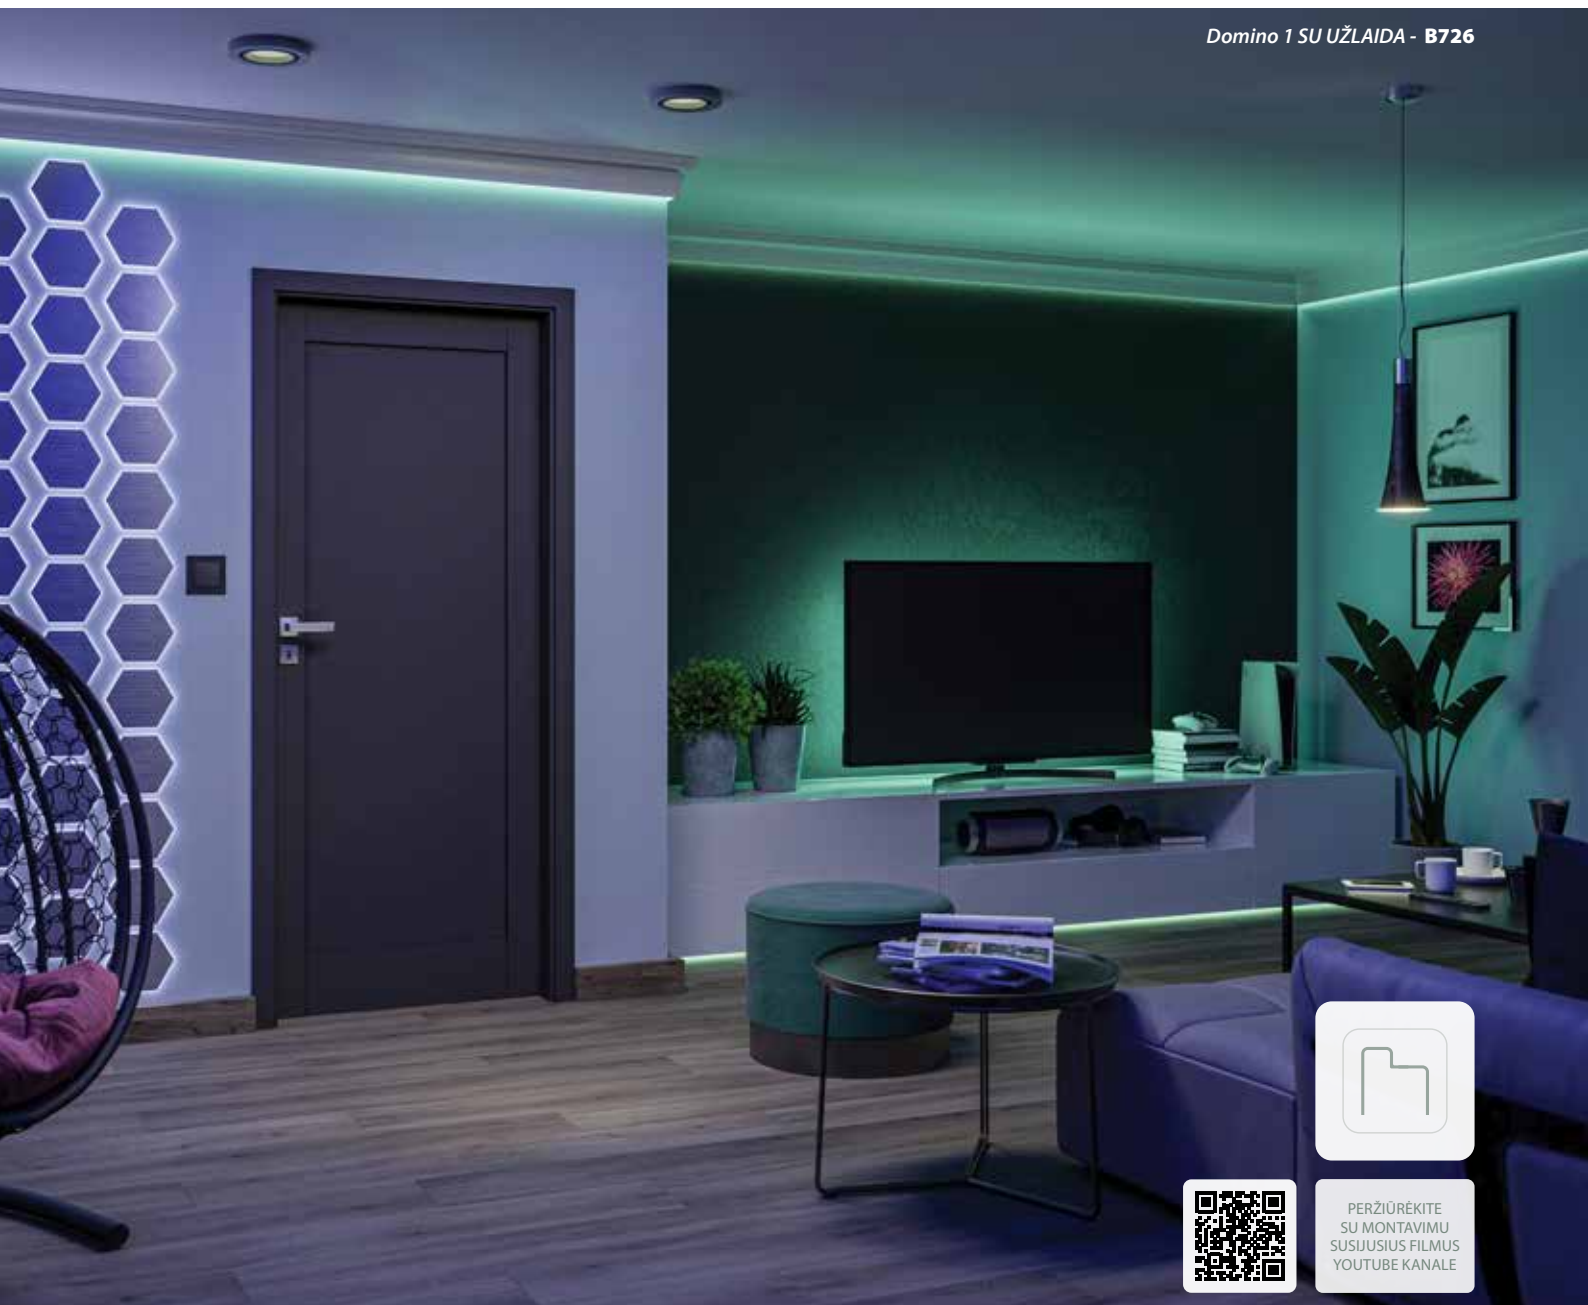


PERŽIŪRĖKITE
SU MONTAVIMU
SUSIJUSIUS FILMUS
YOUTUBE KANALE

KAINORAŠTIS


	neto/bruto
ENDURO/PLUS/3D	155,70 / 188,40
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	173,70 / 210,18

KAINA (EUR) UŽ DURŲ VARČIĄ BE STAKTOS IR RANKENOS

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:



GALIMOS SPALVOS

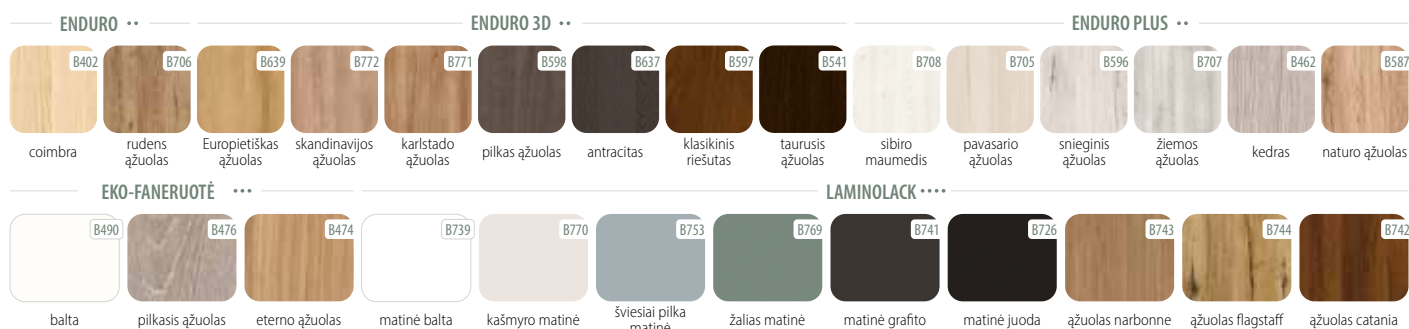

Domino 1



Domino 2



Domino 3



Domino 4



KONSTRUKCIJA

1	(užpildo elementas) priklausomai nuo modelio: grūdintas stiklas: • satinato – 4 mm • skaidru – 4 mm (Domino 2)
2	priklausomai nuo modelio: plokštė - 10 mm
3	apatinis rėmas - MDF plokštė
4	vertikalus rėmas - MDF plokštė



- šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
- vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 106 psl.)
- dvivėrių varčių susijungimas su užlaida (žr. pav. 106 psl.)
- vienvėrės varčios – plotis nuo „60“ iki „100“
- dvivėrės varčios – plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

SU UŽLAIDA	spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui IJA
	varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60“–„80“ varčiose, 3 vienetai „90“–„100“ varčiose
BE UŽLAIDOS	magnetinė spyna su 90 mm atstumu kartotiniam raktui, 95 mm atstumu WC durų blokatoriui ir 85 mm atstumu patentuotam įdėklui
	nematomi įleidžiami vyriai su 3D reguliavimu

SPECIALIOS STAKTOS

[OB3] standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)	108 PSL.
[ORS1] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 60 mm juosta	110 PSL.
[ORS8] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 80 mm juosta	110 PSL.
[ORS7] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 60 mm	112 PSL.
[ORS10] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm	112 PSL.
[ORS4] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm	112 PSL.

PAPILDOMA ĮRANGA

varčios be raktui skirtos skylės gamyba	BE PRIEMOKŲ
priemoka už „100“ pločio varčią	19,50 / 23,60 (vnt.)
varčios be užlaidos gamyba	19,50 / 23,60
dvivėrių durų gamyba	26,40 / 31,94
varčia be užlaidos slankiojančiai sistemai	19,50 / 23,60
papildomas vyris „60“–„80“ varčiose	1,80 / 2,18 (vnt.)
papildomas vyris varčiose be užlaidos – pristatomas kartu su stakta	37,50 / 45,38
vyrio gaubtelis (spalvos: chromo, satininio chromo, auksinė, juoda) - komplektas 1-am vyrio vnt.	3,60 / 4,36 (kompl.)
ventiliacijos įpjova	9,00 / 10,89
PVC	9,00 / 10,89 (kompl.)
ĮVORĖS	
metalinės apvalios įvorės (auksas, chromas)	66,00 / 79,86 (kompl.)
metalinės kvadratinės įvorės (nikelis, chromas)	66,60 / 80,59 (kompl.)
31/36 cilindro širdelė (31/31 durims be užlaidos)	10,20 / 12,34 (vnt.)
Papildoma informacija: įranga ir priedai	109 PSL.

GALIMI STIKLAI

BE PRIEMOKŲ	DOMINO 2 - BE PRIEMOKŲ
	
SATINATO	SKAIDRU
az ūveg fėnyės oldala a pant felėli oldalon van	



PERŽIŪRĖKITE
SU MONTAVIMU
SUSIJUSIUS FILMUS
YOUTUBE KANALE

KAINORAŠTIS

neto/bruto

ECO-FORNIR/LAMINOLACK

173,70 / 210,18

KAINA (EUR) UŽ DURŲ VARČIĄ BE STAKTOS IR RANKENOS

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:

SUAPVALINTA
BRIALINA

BE UŽLAIDOS

SU UŽLAIDA

60-100

120-200

DURYS
SLANKIOJANČIOS


VENTILIACIJA




GALIMOS SPALVOS

EKO-FANERUOTĖ ...


LAMINOLACK



balta




matinė balta

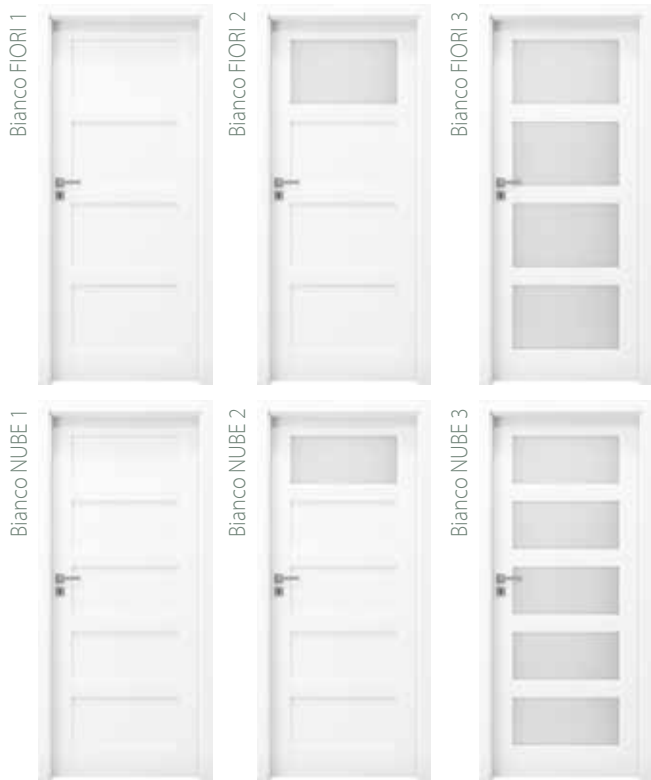

KONSTRUKCIJA

- 1 (užpildo elementas) priklausomai nuo modelio: grūdintas stiklas – 4 mm plokštė - 10 mm
 - 2 priklausomai nuo modelio: plokštė - 33 mm
 - 3 apatinis rėmas - MDF plokštė
 - 4 vertikalūs rėmas - MDF plokštė
- šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
 - vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 106 psl.)
 - dvivėrių varčių susijungimas su užlaida (žr. pav. 106 psl.)
 - vienvėrės varčios – plotis nuo „60“ iki „100“
 - dvivėrės varčios – plotis nuo „120“ iki „200“



PAPILDOMA ĮRANGA

varčios be raktui skirtos skylės gamyba	BE PRIEMOKŲ
priemoka už „100“ pločio varčią	19,50 / 23,60 (vnt.)
varčios be užlaidos gamyba	19,50 / 23,60
dvivėrių durų gamyba	26,40 / 31,94
varčia be užlaidos slankiojančiai sistemai	19,50 / 23,60
papildomas vyris „60“–„80“ varčiose	1,80 / 2,18 (vnt.)
papildomas vyris varčiose be užlaidos – pristatomas kartu su stakta	37,50 / 45,38
vyrio gaubtelis (spalvos: chromo, satininio chromo, auksinė, juoda) - komplektas 1-am vyrio vnt.	3,60 / 4,36 (kompl.)
ventiliacijos įpjova	9,00 / 10,89
PVC	9,00 / 10,89 (kompl.)
ĮVORĖS	
metalinės apvalios įvorės (auksas, chromas)	66,00 / 79,86 (kompl.)
metalinės kvadratinės įvorės (nikelis, chromas)	66,60 / 80,59 (kompl.)
31/36 cilindro širdelė (31/31 durims be užlaidos)	10,20 / 12,34 (vnt.)
Papildoma informacija: įranga ir priedai	109 PSL.

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

SU UŽLAIDA	spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui IJA
	varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60“–„80“ varčiose, 3 vienetai „90“–„100“ varčiose
BE UŽLAIDOS	magnetinė spyna su 90 mm atstumu kartotiniam raktui, 95 mm atstumu WC durų blokatoriui ir 85 mm atstumu patentuotam įdėklui
	nematomi įleidžiami vyriai su 3D reguliavimu

SPECIALIOS STAKTOS

[OB3] standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)	108 PSL.
[ORS1] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 60 mm juosta	110 PSL.
[ORS8] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 80 mm juosta	110 PSL.
[ORS7] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 60 mm	112 PSL.
[ORS10] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm	112 PSL.
[ORS4] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm	112 PSL.

GALIMI STIKLAI



blizgi pusė stiklai yra iš vyrių pusės

BE PRIEMOKŲ

SATINATO




KAINORAŠTIS

	neto/bruto
ENDURO/PLUS/3D	155,70 / 188,40
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	173,70 / 210,18

KAINA (EUR) UŽ DURŲ VARČIĄ BE STAKTOS IR RANKENOS

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:




GALIMOS SPALVOS





KONSTRUKCIJA

- 1 (užpildo elementas) priklausomai nuo modelio: grūdintas stiklas – 4 mm plokštė - 10 mm
 - 2 priklausomai nuo modelio: plokštė - 35 mm
 - 3 apatinis rėmas - MDF plokštė
 - 4 vertikalūs rėmas - MDF plokštė
- šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
 - vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 106 psl.)
 - dvivėrių varčių susijungimas su užlaida (žr. pav. 106 psl.)
 - vienvėrės varčios – plotis nuo „60“ iki „100“
 - dvivėrės varčios – plotis nuo „120“ iki „200“



PAPILDOMA ĮRANGA

varčios be raktui skirtos skylės gamyba	BE PRIEMOKŲ
priemoka už „100“ pločio varčią	19,50 / 23,60 (vnt.)
varčios be užlaidos gamyba	19,50 / 23,60
dvivėrių durų gamyba	26,40 / 31,94
varčia be užlaidos slankiojančiai sistemai	19,50 / 23,60
papildomas vyris „60“–„80“ varčiose	1,80 / 2,18 (vnt.)
papildomas vyris varčiose be užlaidos – pristatomas kartu su stakta	37,50 / 45,38
vyrio gaubtelis (spalvos: chromo, satininio chromo, auksinė, juoda) - komplektas 1-am vyrui vnt.	3,60 / 4,36 (kompl.)
ventiliacijos įpjova	9,00 / 10,89
PVC	9,00 / 10,89 (kompl.)
ĮVORĖS	
metalinės apvalios įvorės (auksas, chromas)	66,00 / 79,86 (kompl.)
metalinės kvadratinės įvorės (nikelis, chromas)	66,60 / 80,59 (kompl.)
31/36 cilindro širdelė (31/31 durims be užlaidos)	10,20 / 12,34 (vnt.)
Papildoma informacija: įranga ir priedai	109 PSL.

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

SU UŽLAIDA	spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui IJA
	varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60“–„80“ varčiose, 3 vienetai „90“–„100“ varčiose
BE UŽLAIDOS	magnetinė spyna su 90 mm atstumu kartotiniam raktui, 95 mm atstumu WC durų blokatoriui ir 85 mm atstumu patentuotam įdėklui
	nematomi įleidžiami vyriai su 3D reguliavimu

SPECIALIOS STAKTOS

[OB3] standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)	108 PSL.
[ORS1] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 60 mm juosta	110 PSL.
[ORS8] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 80 mm juosta	110 PSL.
[ORS7] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 60 mm	112 PSL.
[ORS10] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm	112 PSL.
[ORS4] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm	112 PSL.

GALIMI STIKLAI





PERŽIŪRĖKITE
SU MONTAVIMU
SUSIJUSIUS FILMUS
YOUTUBE KANALE

KAINORAŠTIS

	D'Artagnan 1, INTERO	D'Artagnan 7 TONDO
	neto/bruto	neto/bruto
ENDURO/PLUS/3D	440,70 / 533,25	500,70 / 605,85
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	470,70 / 569,55	530,70 / 642,15

KAINA (EUR) UŽ DURĮ VARČIĄ BE STAKTOS IR RANKENOS

ELÉRHETŐ AJTÓLAP KIVITELEZÉSI MÓDOK:



GALIMOS SPALVOS



D'Artagnan 1



D'Artagnan INTERO



D'Artagnan 7 TONDO




KONSTRUKCIJA

1

(užpildo elementas) priklausomai nuo modelio:
grūdintas stiklas – 6 mm
plokštė – 10 mm

2

vertikalus rėmas - MDF plokštė



- šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
- vertikalių varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 106 psl.)
- dvivėrių varčių susijungimas su užlaida (žr. pav. 106 psl.)
- vienvėrės varčios – plotis nuo „60“ iki „100“
- dvivėrės varčios – plotis nuo „120“ iki „200“

PAPILDOMA ĮRANGA

varčios be raktui skirtos skylės gamyba

BE PRIEMOKŲ

priemoka už „100“ pločio varčią

19,50 / 23,60 (vnt.)

varčios be užlaidos gamyba

19,50 / 23,60

dvivėrių durų gamyba

26,40 / 31,94

papildomas vyris „60“–„80“ varčiose

1,80 / 2,18 (vnt.)

papildomas vyris varčiose be užlaidos – pristatomas
kartu su stakta

37,50 / 45,38

vyrinio gaubtelis (spalvos: chromo, satininio chromo, auksinė,
juoda) - komplektas 1-am vyrinio vnt.

3,60 / 4,36 (kompl.)

ventiliacijos įėjova (INTERO)

9,00 / 10,89

31/36 cilindro širdelė (31/31 durims be užlaidos)

10,20 / 12,34 (vnt.)

Papildoma informacija: įranga ir priedai

119 PSL.

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

SU UŽLAIDA	spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
	varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60“–„80“ varčiose, 3 vienetai „90“–„100“ varčiose
BE UŽLAIIDOS	magnetinė spyna su 90 mm atstumu kartotiniam raktui, 95 mm atstumu WC durų blokatoriui ir 85 mm atstumu patentuotam įdėklui
	nematomi įleidžiami vyriai su 3D reguliavimu

SPECIALIOS STAKTOS

[OB3] standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)	108 PSL.
[ORS1] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 60 mm juosta	110 PSL.
[ORS8] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 80 mm juosta	110 PSL.
[ORS7] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 60 mm	112 PSL.
[ORS10] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm	112 PSL.
[ORS4] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm	112 PSL.

GALIMI STIKLAI

BE PRIEMOKŲ



SATINATO

blizgi pusė stiklai yra iš vyrių pusės

BE PRIEMOKŲ



SKAIDRUS

ilgesnis pristatymo (užsakymo įvykdymo)
terminas


BE PRIEMOKŲ



GRAVERIS
tik 7 TONDO modelis

SKYDINIŲ VARČIŲ

KOLEKCIJA

Skydinės durys, kurių rėmo konstrukciją sudaro MDF plokštė, yra daug lengvesnės už modelines, tačiau kartu išsaugo aukštus tvirtumo parametrus. Savo kolekcijoje turime platų šiuolaikiško ir amžinai madingo dizaino modelių pasirinkimą už patrauklias kainas. Tokio tipo durys yra idealus pasiūlymas tiems, kas nori visiškai pakeisti savo interjerą.

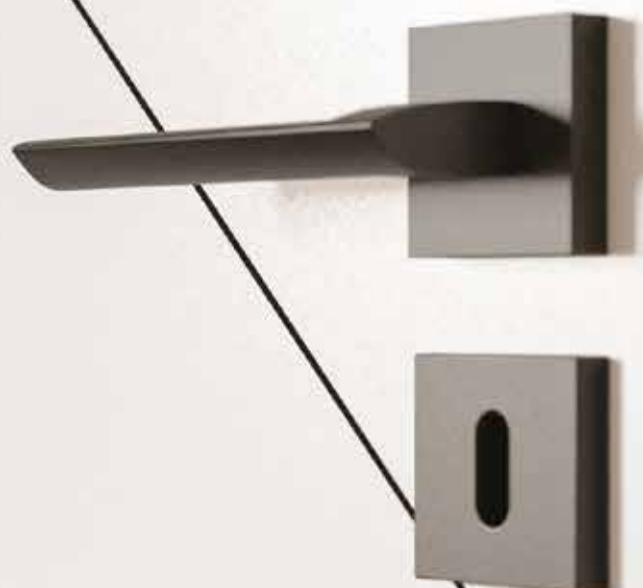

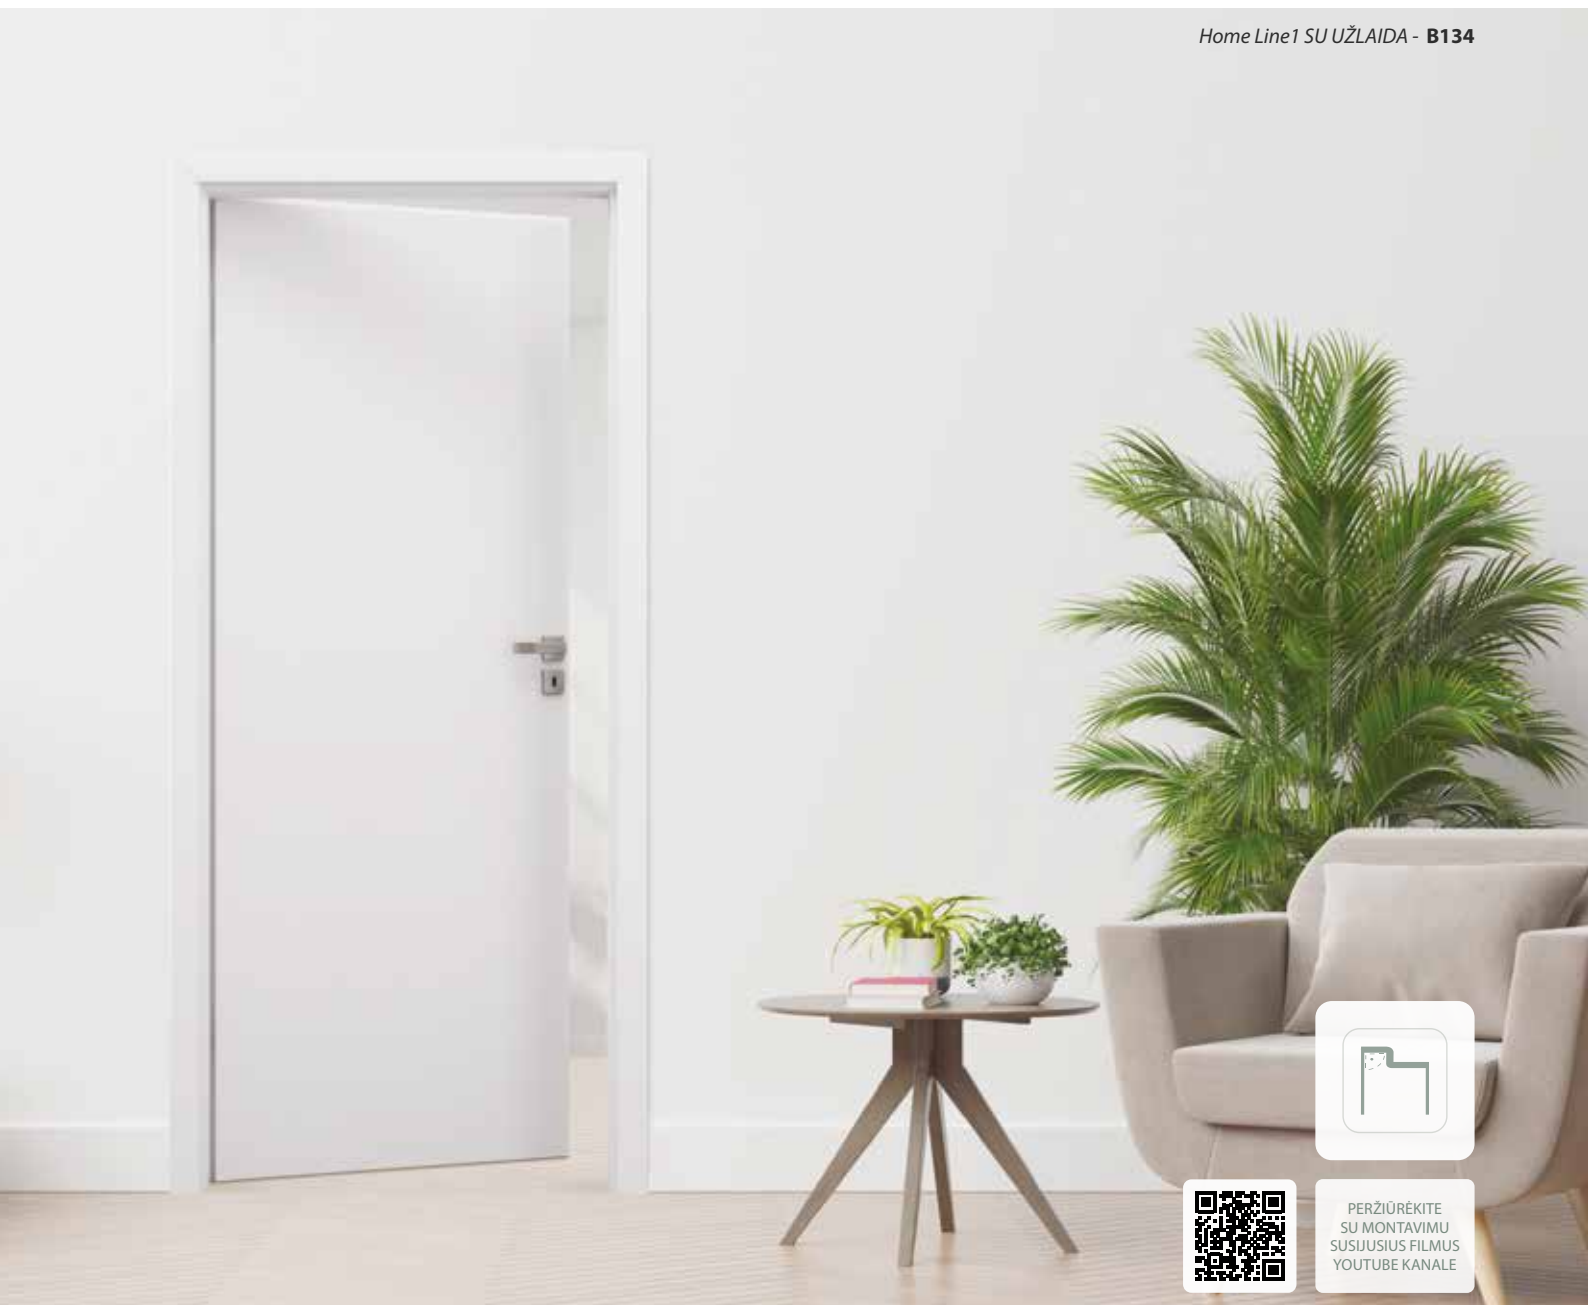


KAINORAŠTIS

	Home Line 1	Home Line 4	Home Line 5
	neto/bruto	neto/bruto	neto/bruto
ENDURO/PLUS/3D	83,70 / 101,28	131,70 / 159,36	104,70 / 126,69

KAINA (EUR) UŽ DURŲ VARČIĄ BE STAKTOS IR RANKENOS

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:

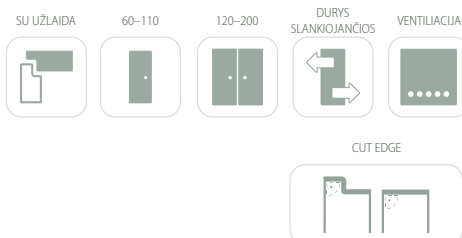

GALIMOS SPALVOS



Home Line 1



Home Line 4




Home Line 5



KONSTRUKCIJA

- 1 rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės
- 2 standartinis užpildas: „korys“
- 3 (PARINKTIS) pasirinktinai už papildomą mokestį: perforuota medžio drožlių plokštė
- 4 Rėmas su užpildu padengtas iš dviejų pusių HDF plokštė



- šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
- vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 106 psl.)
- dvivėrių varčių susijungimas su užlaida (žr. pav. 106 psl.)
- vienvėrės varčios – plotis nuo „60“ iki „110“
- dvivėrės varčios – plotis nuo „120“ iki „200“

PAPILDOMA ĮRANGA

varčios be raktui skirtos skylės gamyba	BE PRIEMOKŲ
priemoka už „100“ pločio varčią	19,50 / 23,60 (vnt.)
dvivėrių durų gamyba	26,40 / 31,94
durys slankiojančios	19,50 / 23,60
užpildas perforuota medžio drožlių plokštė	32,70 / 39,57 (vnt.)
dodatkowy zawias do skrzydeł przylgowych w rozmiarach „60“–„80“	1,80 / 2,18 (vnt.)
zsanér borítás (színek: króm, szatén króm, arany, feketé, balta) - 1db zsanérra.	3,60 / 4,36 (kompl.)
ventiliacijos įpjova	9,00 / 10,89
PVC	9,00 / 10,89 (kompl.)
ĮVORĖS metalinės apvalios įvorės (auksas, chromas)	66,00 / 79,86 (kompl.)
metalinės kvadratinės įvorės (nikelis, chromas)	66,00 / 79,86 (kompl.)
ventiliacijos grotelės	10,50 / 12,71 (vnt.)
31/31 cilindro širdelė	10,20 / 12,34 (vnt.)
Papildoma informacija: įranga ir priedai	119 PSL.

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

SU UŽLAIDA	spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
	varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60“–„80“ varčiose, 3 vienetai „90“–„110“ varčiose

SPECIALIOS STAKTOS

[OB3] standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)	108 PSL.
[ORS1] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 60 mm juosta	110 PSL.
[ORS8] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 80 mm juosta	110 PSL.

GALIMI STIKLAI

BE PRIEMOKŲ

SATINATO

blizgi pusė stiklai yra iš vyrių pusės



Norma Decor 1 SU UŽLAIDA - B739



PERŽIŪRĖKITE
SU MONTAVIMU
SUSIJUSIUS FILMUS
YOUTUBE KANALE

KAINORAŠTIS

	Norma Decor 1	Norma Decor 2	Norma Decor 3
	neto/bruto	neto/bruto	neto/bruto
ENDURO/PLUS/3D	86,70 / 104,91	131,70 / 159,36	116,70 / 141,21
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	116,70 / 141,21	-	-

KAINA (EUR) UŽ DURŲ VARČIĄ BE STAKTOS IR RANKENOS


	Norma Decor 4	Norma Decor 5	Norma Decor 6
	neto/bruto	neto/bruto	neto/bruto
ENDURO/PLUS/3D	134,70 / 162,99	107,70 / 130,32	283,80 / 343,40
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	170,70 / 206,55	143,70 / 173,88	319,80 / 386,96

KAINA (EUR) UŽ DURŲ VARČIĄ BE STAKTOS IR RANKENOS

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:



GALIMOS SPALVOS

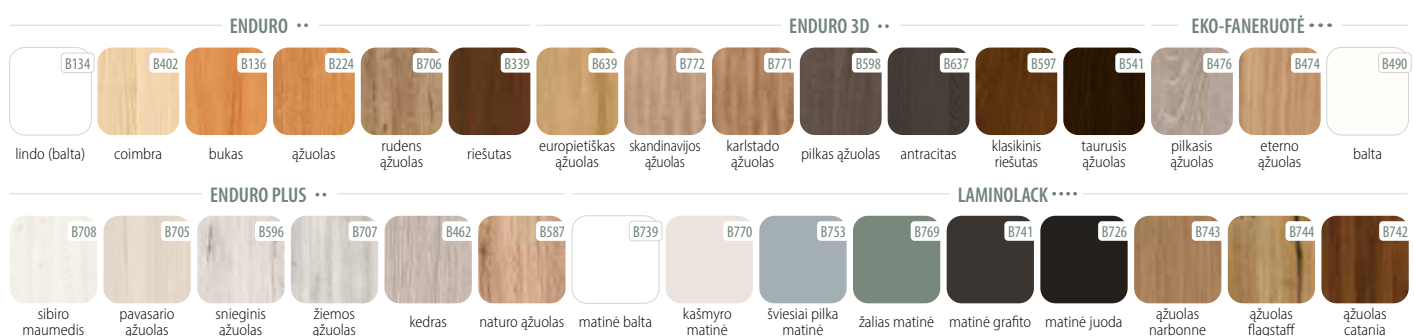



Galimos tik spalvos: B134, B136, B224, B339

KONSTRUKCIJA

1	rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės	1
2	standartinis užpildas: „korys“	2
3	(PARINKTIS) pasirinktinai už papildomą mokestį: perforuota medžio drožlių plokštė	3
4	rėmas su užpildu padengtas iš dviejų pusių HDF plokštė	4

- šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
- vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 106 psl.)
- dvivėrių varčių susijungimas su užlaida (žr. pav. 106 psl.)
- vienvėrės varčios – plotis nuo „60“ iki „110“
- dvivėrės varčios – plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

SU UŽLAIDA	spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
	varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60“–„80“ varčiose, 3 vienetai „90“–„110“ varčiose
BE UŽLAIDOS	magnetinė spyna su 90 mm atstumu kartotiniam raktui, 95 mm atstumu WC durų blokatoriui ir 85 mm atstumu patentuotam įdėklui
	nematomi įleidžiami vyriai su 3D reguliavimu

SPECIALIOS STAKTOS

[OB3] standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)	108 PSL.
[ORS1] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 60 mm juosta	110 PSL.
[ORS8] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 80 mm juosta	110 PSL.
[ORS7] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 60 mm	112 PSL.
[ORS10] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm	112 PSL.
[ORS4] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm	112 PSL.

GALIMI STIKLAI



BE PRIEMOKŲ	ND6 - BE PRIEMOKŲ	BE PRIEMOKŲ
CHINCHILLA	SATINATO	SKAIDRUS
	blizgi pusė stiklai yra iš vyrių pusės	Tik ND6

PAPILDOMA ĮRANGA

varčios be raktui skirtos skylės gamyba	BE PRIEMOKŲ
priemoka už „100“ pločio varčią	19,50 / 23,60 (vnt.)
varčios be užlaidos gamyba	19,50 / 23,60
dvivėrių durų gamyba	26,40 / 31,94
durys slankiojančios	19,50 / 23,60
užpildas perforuota medžio drožlių plokštė	32,70 / 39,57 (vnt.)
SU UŽLAIDA	
31/31 cilindro širdelė	10,20 / 12,34 (vnt.)
papildomas vyris „60“–„80“ varčiose	1,80 / 2,18 (vnt.)
vyrio gaubtelis (spalvos: chromo, satininio chromo, auksinė, juoda) - komplektas 1-am vyrio vnt.	3,60 / 4,36 (kompl.)
BE UŽLAIDOS	
papildomas vyris varčiose be užlaidos – pristatomas kartu su stakta	37,50 / 45,38
31/31 cilindro širdelė	10,20 / 12,34 (vnt.)
ventiliacijos įpjova	9,00 / 10,89
PVC	9,00 / 10,89 (kompl.)
ĮVORĖS	
metalinės apvalios įvorės (auksas, chromas)	66,00 / 79,86 (kompl.)
metalinės kvadratinės įvorės (nikelis, chromas)	66,00 / 79,86 (kompl.)
ventiliacijos grotelės	10,50 / 12,71 (vnt.)
Papildoma informacija: įranga ir priedai	119 PSL.



NORMA DECOR 6 varčioje galima pasirinkti sidabrinės arba juodos spalvos APVALŲ LANGELĮ, galimybė įstatyti skaidrų arba satino stiklą parinktis įskaičiuota į varčios kainą

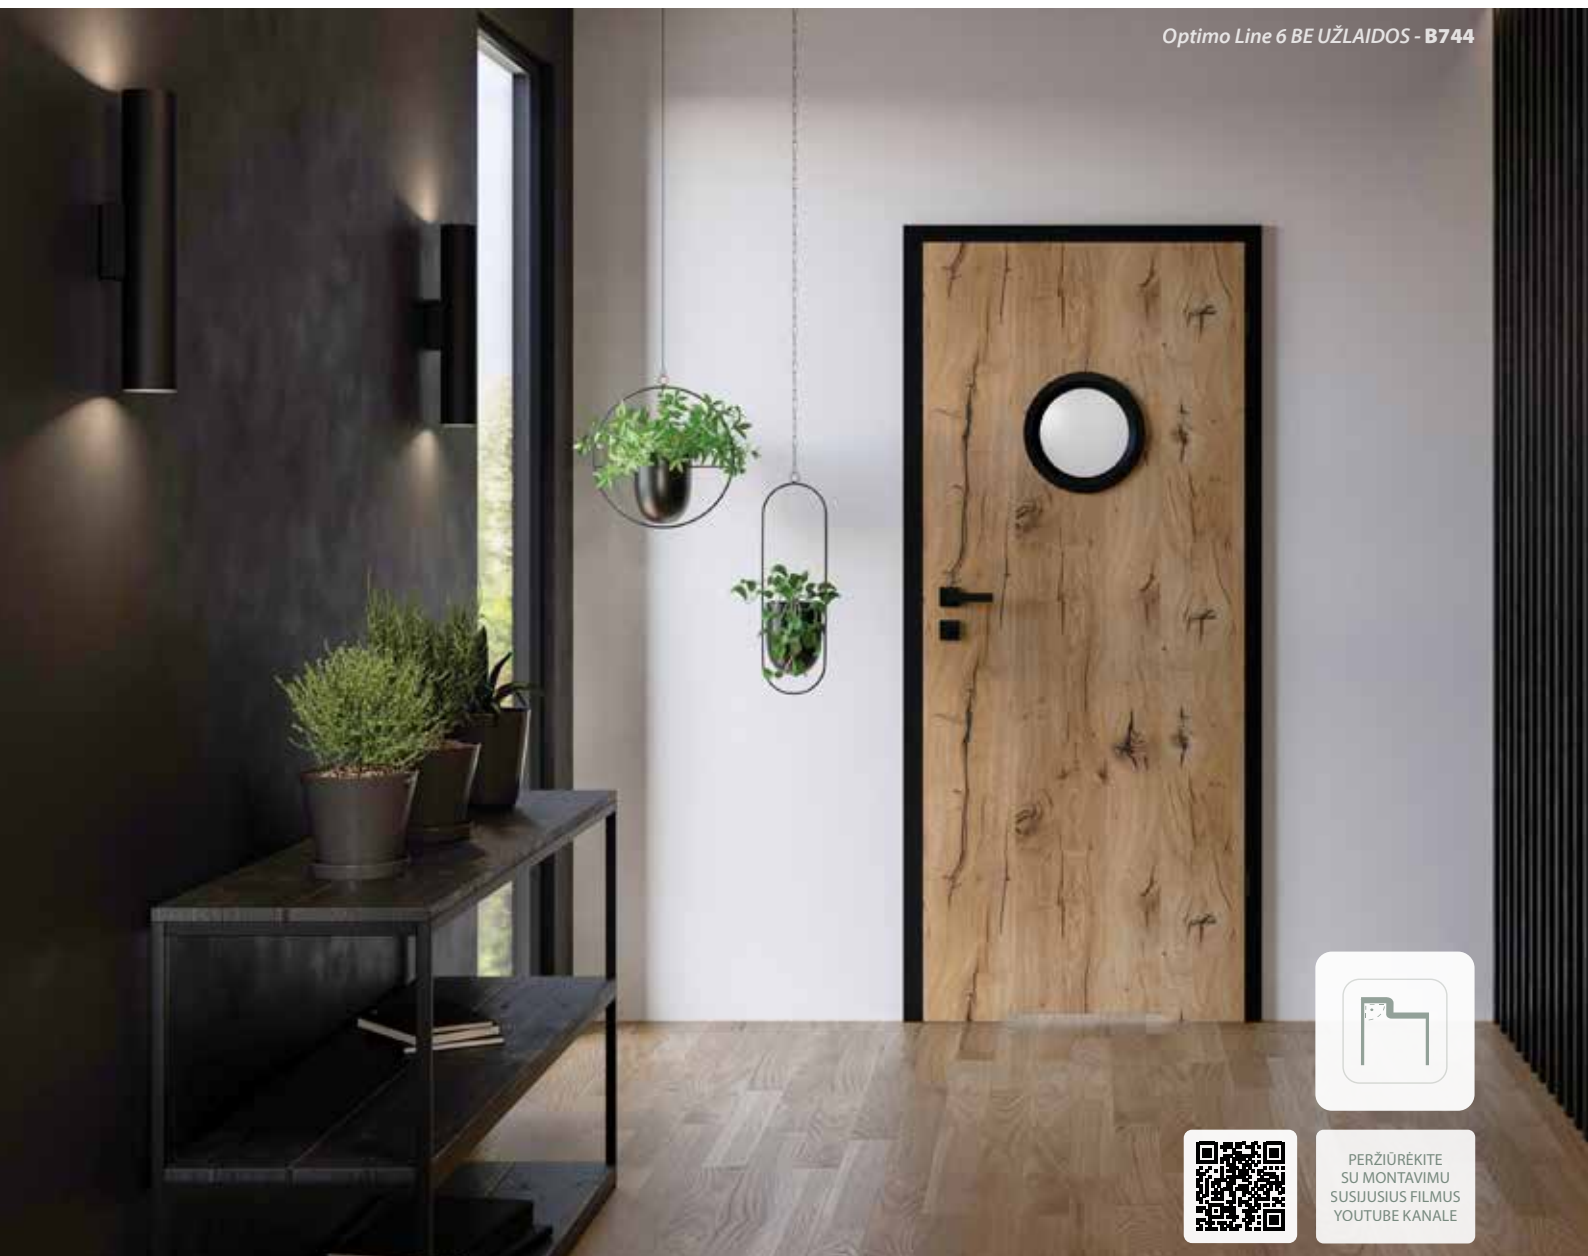


PERŽIŪRĖKITE
SU MONTAVIMU
SUSIJUSIUS FILMUS
YOUTUBE KANALE

KAINORAŠTIS


	Optimo Line 1	Optimo Line 6
	neto/bruto	neto/bruto
LAMINOLACK	116,70 / 141,21	319,80 / 386,96
CPL 0,15 mm	131,70 / 159,36	335,70 / 406,20
CPL 0,8 mm	233,70 / 282,78	437,70 / 529,62

KAINA (EUR) UŽ DURŲ VARČIĄ BE STAKTOS IR RANKENOS

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:

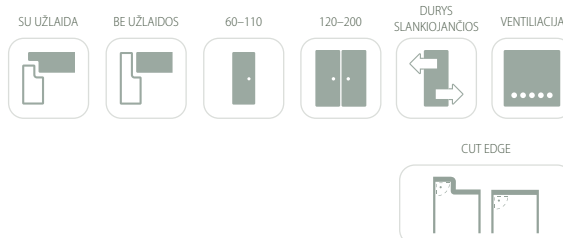

GALIMOS SPALVOS

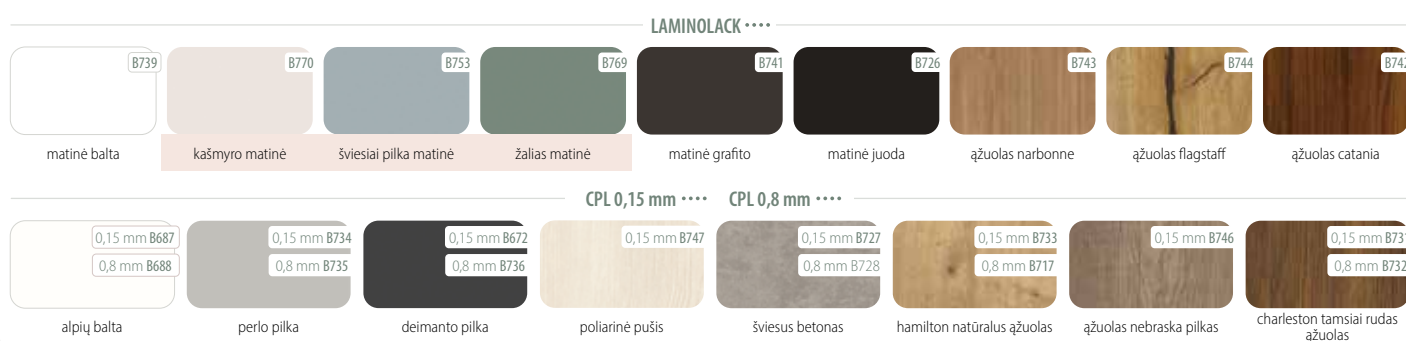

Optimo Line 1



Optimo Line 6




OPTIMO

line

- Dėl gamybos technikos galima naudoti kitokios spalvos varčios briauną nei jos paviršius. Unikalių kūrinių kūrimo pagrindas yra šių briaunų kraštai: matinė juoda, Alpių balta arba natūralus Hamiltono ąžuolas.

KONSTRUKCIJA

- 1 rėmas varčioje pagamintas iš MDF plokštės
- 2 standartinis užpildas: „korys“
- 3 (PARINKTIS) pasirinktinai už papildomą mokestį: perforuota medžio drožlių plokštė
- 4 Rėmas su užpildu padengtas iš dviejų pusių HDF plokštė



- šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
- varčios briaunos spalva, tokia pati kaip varčios
- varčia be užlaidos (90° kampas)
- dvivėrių varčių susijungimas su užlaida (žr. pav. 106 psl.)
- vienvėrės varčios – plotis nuo „60“ iki „110“
- dvivėrės varčios – plotis nuo „120“ iki „200“
- apvadas varčios spalvos; durims be užlaidos galimybė rinktis. Dvigubose varčiose be užlaidų standartiškai yra įrengiami varčios spalvos apvada ir sidabrinė furnitūra. Tačiau pagal individualų užsakymą jos gali būti pagamintos su juodos spalvos apvadais ir furnitūra. Tokiu atveju prašome kreiptis į mūsų Klientų aptarnavimo tarnybą.

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

SU UŽLAIDA	spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
	varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60“–„80“ varčiose, 3 vienetai „90“–„110“ varčiose
BE UŽLAIDOS	magnetinė spyna su 90 mm atstumu kartotiniam raktui, 95 mm atstumu WC durų blokatoriui ir 85 mm atstumu patentuotam įdėklui
	nematomi įleidžiami vyriai su 3D reguliavimu

SPECIALIOS STAKTOS

[OB3] standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)	108 PSL.
[ORS1] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 60 mm juosta	110 PSL.
[ORS8] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 80 mm juosta	110 PSL.
[ORS7] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 60 mm	112 PSL.
[ORS10] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm	112 PSL.
[ORS4] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm	112 PSL.

PAPILDOMA ĮRANGA

varčios be raktui skirtos skylės gamyba		BE PRIEMOKŲ
priemoka už „100“, „110“ pločio varčią – CPL 0,15 mm		44,70 / 54,09 (vnt.)
priemoka už „100“, „110“ pločio varčią – CPL 0,8 mm		147,00 / 177,87 (vnt.)
varčios be užlaidos gamyba		19,50 / 23,60
dvivėrių durų gamyba		26,40 / 31,94
durys slankiojančios		19,50 / 23,60
užpildas perforuota medžio drožlių plokštė		28,00 / 33,88 (vnt.)
SU UŽLAIDA	31/31 cilindro širdelė	10,20 / 12,34 (vnt.)
	papildomas vyris „60“–„80“ varčiose	1,80 / 2,18 (vnt.)
	vyrio gaubtelis (spalvos: chromo, satininio chromo, auksinė, juoda) - komplektas 1-am vyrio vnt.	3,60 / 4,36 (kompl.)
BE UŽLAIDOS	papildomas vyris varčiose be užlaidos – pristatomas kartu su stakta	37,50 / 45,38
	31/31 cilindro širdelė	10,20 / 12,34 (vnt.)
	varčios briauna: B726 arba B687	20,70 / 25,05
	varčios briauna: B733 (galimas pasirinkimas B688 varčioms)	20,70 / 25,05
	kita furnitūros spalva (balta, juoda, auksinė)	14,70 / 17,79
ventiliacijos įpjova		9,00 / 10,89
PVC		9,00 / 10,89 (kompl.)
ĮVORĖS	metalinės apvalios įvorės (auksas, chromas)	66,00 / 79,86 (kompl.)
	metalinės kvadratinės įvorės (nikelis, chromas)	66,00 / 79,86 (kompl.)
ventiliacijos grotelės		10,50 / 12,71 (vnt.)
Papildoma informacija: įranga ir priedai		119 PSL.

Optimo Line varčioje galima pasirinkti sidabrinės arba juodos spalvos APVALŲ LANGELĮ, galimybė įstatyti skaidrų arba satino stiklą parinkti įskaičiuota į varčios kainą



Vetra 2 SU UŽLAIDA - B744



KAINORAŠTIS


	Vetra 1, Vetra 2	Vetra 3, Vetra 4	Vetra 5, Vetra 6
	neto/bruto	neto/bruto	neto/bruto
ENDURO/PLUS/3D	173,70 / 210,18	196,20 / 237,40	218,70 / 264,63
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	203,70 / 246,48	226,20 / 273,70	248,70 / 300,93

KAINA (EUR) UŽ DURŲ VARČIĄ BE STAKTOS IR RANKENOS

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:




GALIMOS SPALVOS

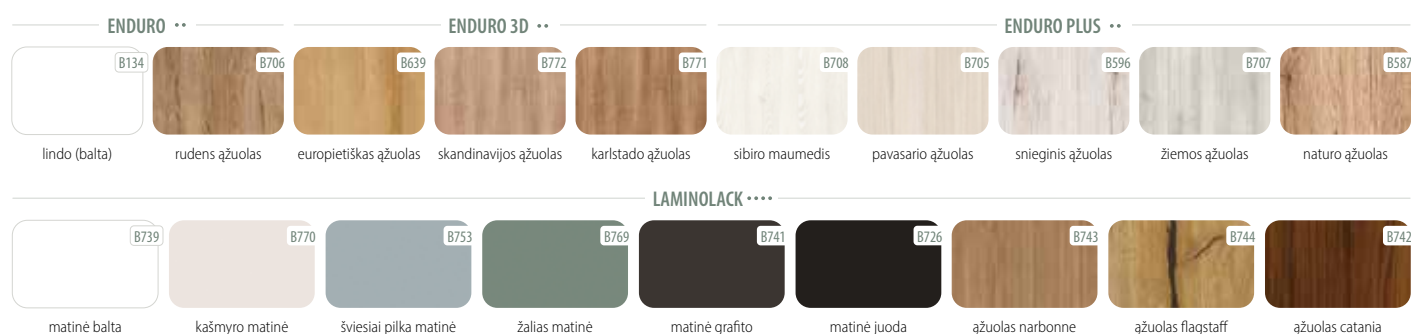



KONSTRUKCIJA

- 1 rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės
- 2 standartinis užpildas „korys“
- 3 Rėmas su užpildu padengtas iš dviejų pusių HDF plokšte
- 4 intarsija: Lacobel stiklas dengiasi su varčios paviršiumi



- šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
- vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 106 psl.)
- dvivėrių varčių susijungimas su užlaida (žr. pav. 106 psl.)
- vienvėrės varčios – plotis nuo „60“ iki „110“
- dvivėrės varčios – plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

SU UŽLAIDA	spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
	varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60“–„80“ varčiose, 3 vienetai „90“–„110“ varčiose
be užlaidos	magnetinė spyna su 90 mm atstumu kartotiniam raktui, 95 mm atstumu WC durų blokatoriui ir 85 mm atstumu patentuotam įdėklui
	nematomi įleidžiami vyriai su 3D reguliavimu

SPECIALIOS STAKTOS

[OB3] standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)	108 PSL.
[ORS1] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 60 mm juosta	110 PSL.
[ORS8] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 80 mm juosta	110 PSL.
[ORS7] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 60 mm	112 PSL.
[ORS10] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm	112 PSL.
[ORS4] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm	112 PSL.

PAPILDOMA ĮRANGA

varčios be raktui skirtos skylės gamyba	BE PRIEMOKŲ
priemoka už „100“ pločio varčią	19,50 / 23,60 (vnt.)
varčios be užlaidos gamyba	19,50 / 23,60
dvivėrių durų gamyba	26,40 / 31,94
durys slankiojančios	19,50 / 23,60
31/31 cilindro širdelė	10,20 / 12,34 (vnt.)
SU UŽLAIDA	
papildomas vyris „60“–„80“ varčiose	1,80 / 2,18 (vnt.)
vyrio gaubtelis (spalvos: chromo, satininio chromo, auksinė, juoda) - komplektas 1-am vyrio vnt.	3,60 / 4,36 (kompl.)
BE UŽLAIDOS	
papildomas vyris varčiose be užlaidos – pristatomas kartu su stakta	37,50 / 45,38
31/31 cilindro širdelė	10,20 / 12,34 (vnt.)
ventiliacijos įpjova	9,00 / 10,89
Papildoma informacija: įranga ir priedai	119 PSL.

GALIMI STIKLAI



blizgi pusė stiklai yra iš vyrių pusės

Arteo 3 SU UŽLAIDA - B134

Ezüst intarzia

Arany intarzia

Fekete intarzia




PERŽIŪRĖKITE
SU MONTAVIMU
SUSIJUSIUS FILMUS
YOUTUBE KANALE

KAINORAŠTIS


	Arteo 1, 2, 5, 6, 7, 9 neto/bruto	Arteo 3, 4, 8 neto/bruto
ENDURO/PLUS/3D	194,70 / 235,59	224,70 / 271,89
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	224,70 / 271,89	254,70 / 308,19

KAINA (EUR) UŽ DURŲ VARČIĄ BE STAKTOS IR RANKENOS

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:

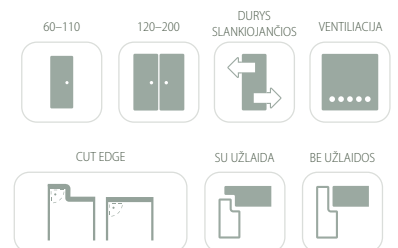


GALIMOS SPALVOS

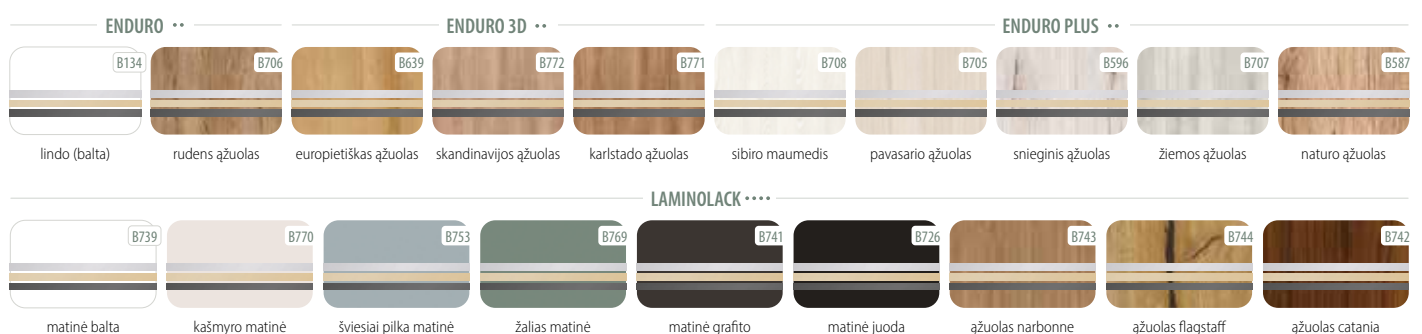



KONSTRUKCIJA

- 1 rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės
- 2 standartinis užpildas: „korys“
- 3 Rėmas su užpildu padengtas iš dviejų pusių HDF plokšte
- 4 intarpas: aliuminio intarsija - 8 mm



- šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
- vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 106 psl.)
- dvivėrių varčių susijungimas su užlaida (žr. pav. 106 psl.)
- vienvėrės varčios – plotis nuo „60“ iki „110“
- dvivėrės varčios – plotis nuo „120“ iki „200“

PAPILDOMA ĮRANGA

	BE PRIEMOKŲ
varčios be raktui skirtos skylės gamyba	
priemoka už „100“ pločio varčią	19,50 / 23,60 (vnt.)
varčios be užlaidos gamyba	19,50 / 23,60
dvivėrių durų gamyba	26,40 / 31,94
durys slankiojančios	19,50 / 23,60
31/31 cilindro širdelė	10,20 / 12,34 (vnt.)
SU UŽLAIDA	
papildomas vyris „60“–„80“ varčiose	1,80 / 2,18 (vnt.)
vyrio gaubtelis (spalvos: chromo, satininio chromo, auksinė, juoda) - komplektas 1-am vyrui vnt.	3,60 / 4,36 (kompl.)
BE UŽLAIDOS	
papildomas vyris varčiose be užlaidos – pristatomas kartu su stakta	37,50 / 45,38
31/31 cilindro širdelė	10,20 / 12,34 (vnt.)
ventiliacijos įpjova	9,00 / 10,89
Papildoma informacija: įranga ir priedai	119 PSL.

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

SU UŽLAIDA	spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
	varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60“–„80“ varčiose, 3 vienetai „90“–„110“ varčiose
be užlaidos	magnetinė spyna su 90 mm atstumu kartotiniam raktui, 95 mm atstumu WC durų blokatoriui ir 85 mm atstumu patentuotam įdėklui
	nematomi įleidžiami vyriai su 3D reguliavimu

SPECIALIOS STAKTOS

[OB3] standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)	108 PSL.
[ORS1] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 60 mm juosta	110 PSL.
[ORS8] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 80 mm juosta	110 PSL.
[ORS7] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 60 mm	112 PSL.
[ORS10] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm	112 PSL.
[ORS4] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm	112 PSL.

Belgatto 9 BE UŽLAIDOS - B706
STAKTA - B726



PERŽIŪRĖKITE
SU MONTAVIMU
SUSIJUSIUS FILMUS
YOUTUBE KANALE

KAINORAŠTIS

neto/bruto

ENDURO/PLUS/3D	164,70 / 199,29
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	200,70 / 242,85

KAINA (EUR) UŽ DURŲ VARČIĄ BE STAKTOS IR RANKENOS

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:



GALIMOS SPALVOS






Galimos tik durys vienvėrės

KONSTRUKCIJA

- 1 rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės
- 2 standartinis užpildas: „korys“
- 3 (PARINKTIS) pasirinktinai už papildomą mokestį: perforuota medžio drožlių plokštė
- 4 rėmas su užpildu padengtas iš dviejų pusių HDF plokštė - juoda
- 5 juodos spalvos frezuotė „U“ profilio, 8 mm pločio



- šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
- szegély a szárny színében (alapértelmezett) vagy fekete színben (PARINKTIS)
- a szárny éles széle (žr. pav. 106 psl.)
- dvivėrių varčių susijungimas su užlaida (žr. pav. 106 psl.)
- vienvėrės varčios – plotis nuo „60“ iki „110“
- dvivėrės varčios – plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA


SU UŽLAIDA	spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
	varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60“–„80“ varčiose, 3 vienetai „90“–„110“ varčiose
BE UŽLAIDOS	magnetinė spyna su 90 mm atstumu kartotiniam raktui, 95 mm atstumu WC durų blokatoriui ir 85 mm atstumu patentuotam įdėklui
	nematomi įleidžiami vyriai su 3D reguliavimu


SPECIALIOS STAKTOS

[OB3] standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)	108 PSL.
[ORS1] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 60 mm juosta	110 PSL.
[ORS8] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 80 mm juosta	110 PSL.
[ORS7] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 60 mm	112 PSL.
[ORS10] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm	112 PSL.
[ORS4] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm	112 PSL.

PAPILDOMA ĮRANGA

varčios be raktui skirtos skylės gamyba	BE PRIEMOKŲ
priemoka už „100“ pločio varčią	19,50 / 23,60 (vnt.)
varčios be užlaidos gamyba	19,50 / 23,60
dvivėrių durų gamyba (kiválasztott modellek)	26,40 / 31,94
durys slankiojančios	19,50 / 23,60
užpildas perforuota medžio drožlių plokštė	32,70 / 39,57 (vnt.)
papildomas vyris „60“–„80“ varčiose	1,80 / 2,18 (vnt.)
su užlaida	vyrio gaubtelis (spalvos: chromo, satininio chromo, auksinė, juoda) - komplektas 1-am vyrio vnt.
be užlaidos	papildomas vyris varčiose be užlaidos – pristatomas kartu su stakta
	37,50 / 45,38
31/31 cilindro širdelė	10,20 / 12,34 (vnt.)
ventiliacijos įpjova	9,00 / 10,89
briauna varčios juoda	20,70 / 25,05
Papildoma informacija: įranga ir priedai	119 PSL.

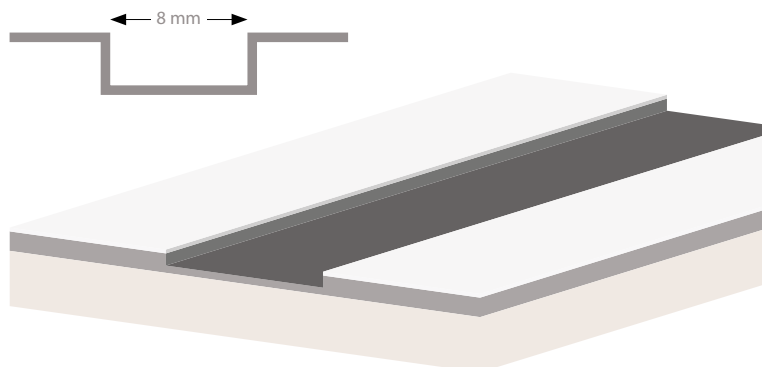

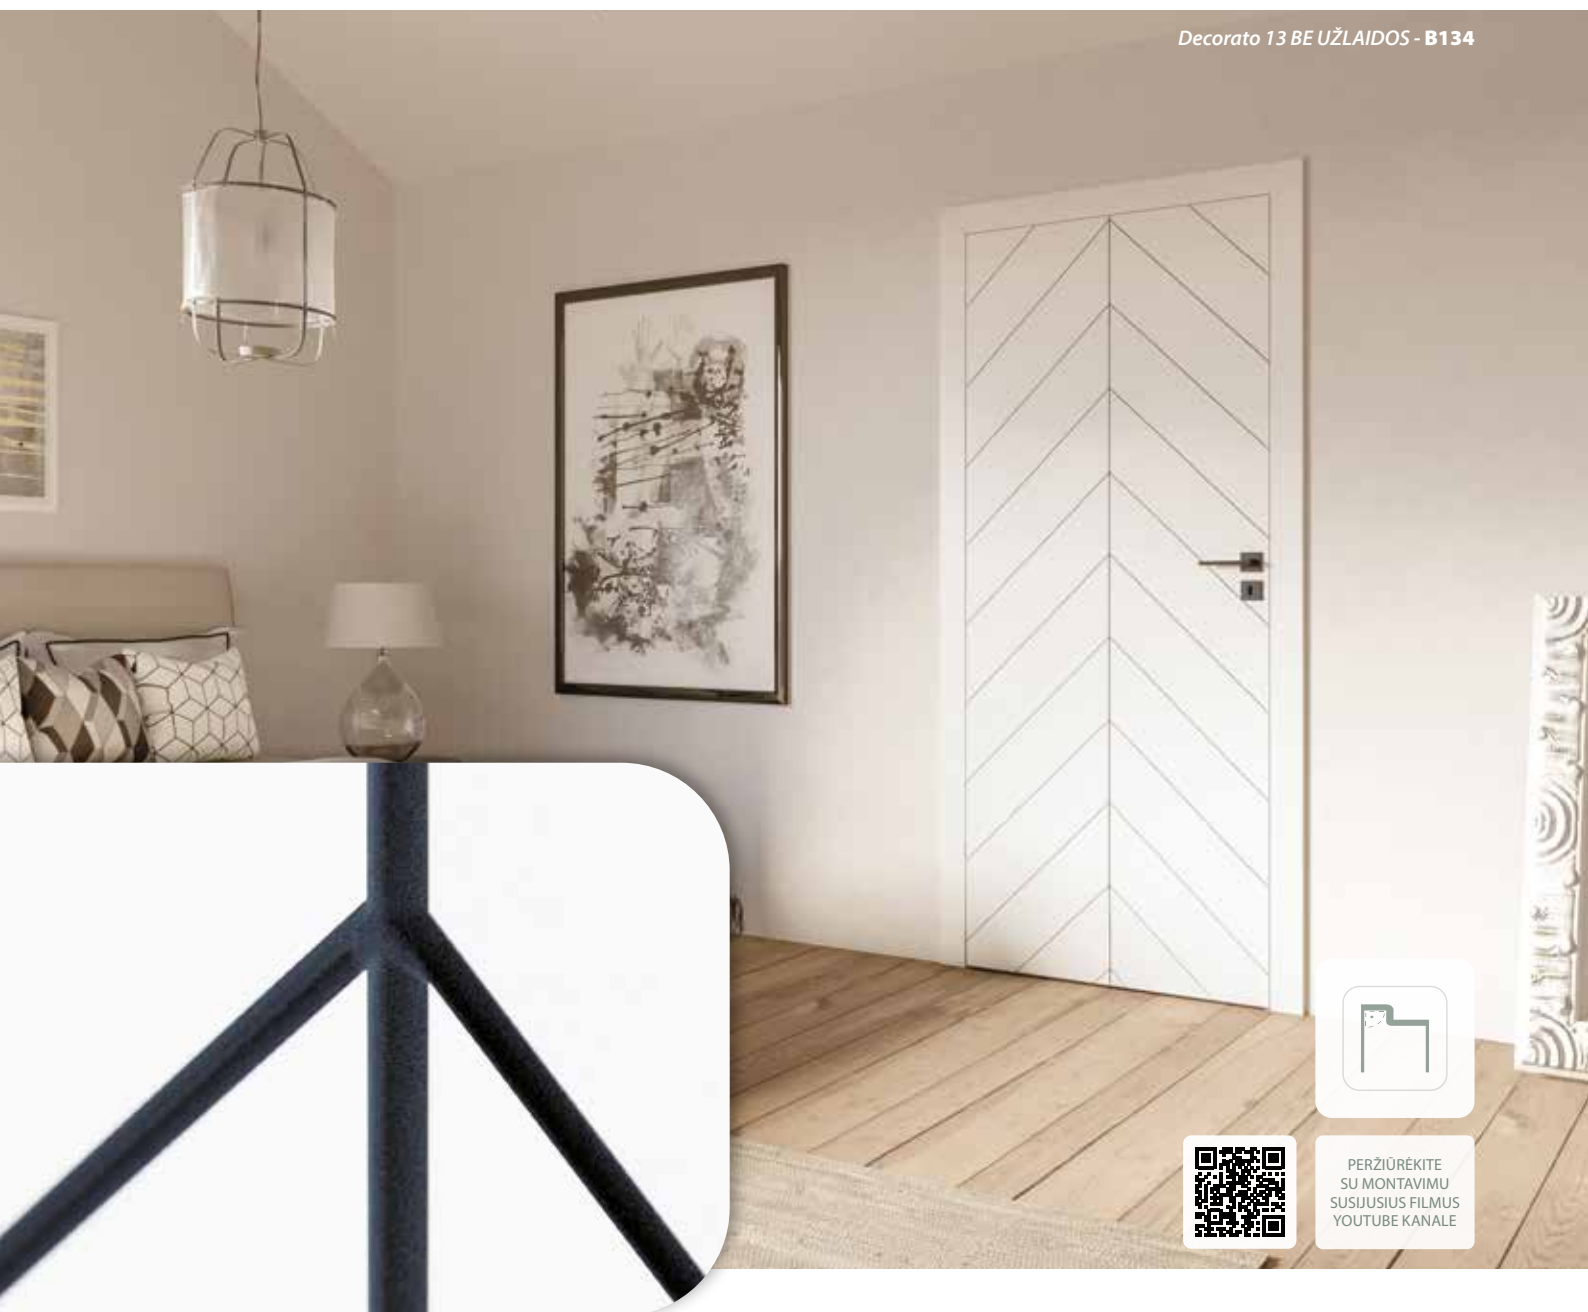

PERŽIŪRĖKITE
SU MONTAVIMU
SUSIJUSIUS FILMUS
YOUTUBE KANALE

KAINORAŠTIS

neto/bruto


ENDURO/PLUS/3D	164,70 / 199,29
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	200,70 / 242,85


KAINA (EUR) UŽ DURŲ VARČIĄ BE STAKTOS IR RANKENOS

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:



GALIMOS SPALVOS

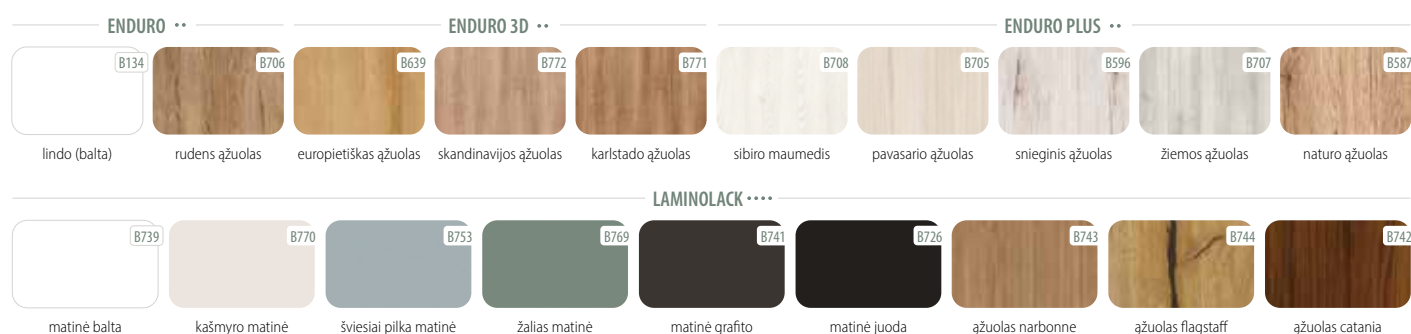


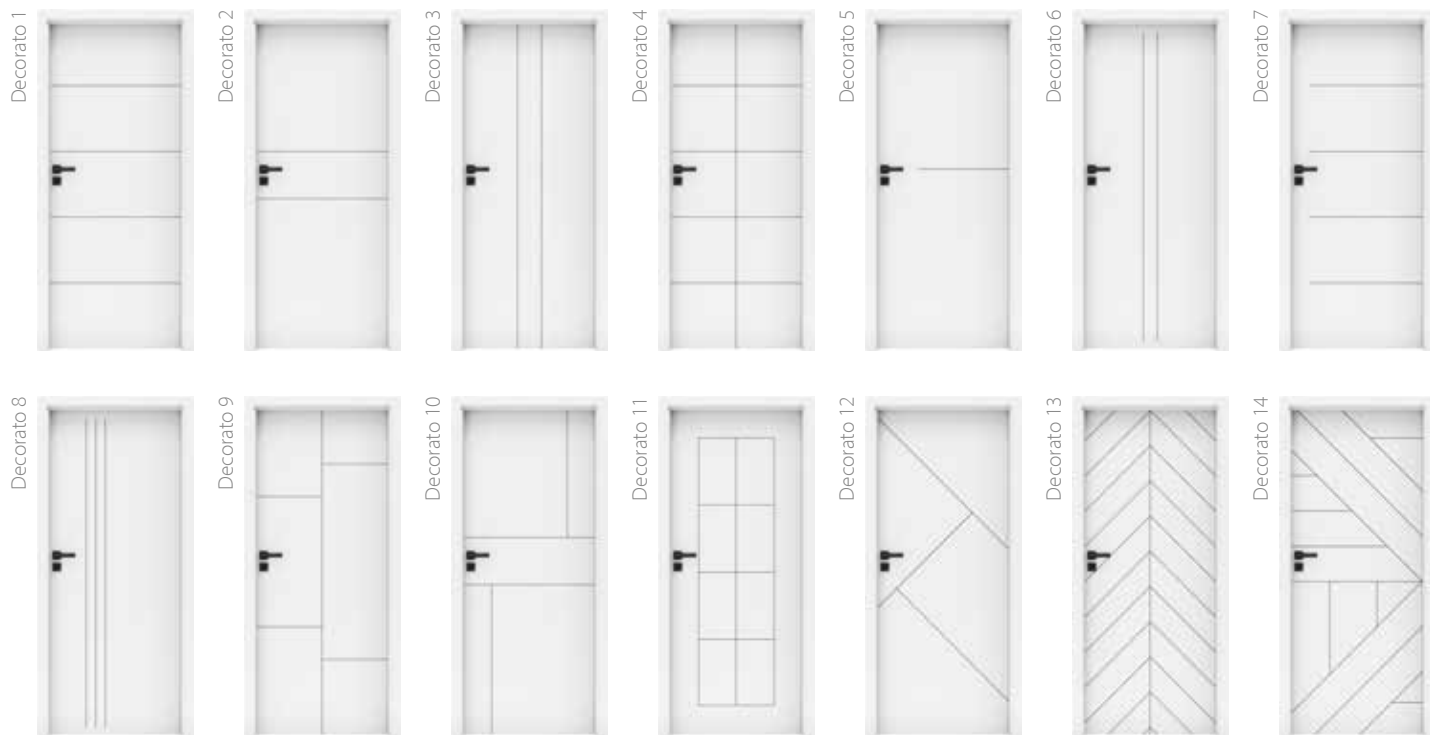

Galimos tik durys vienvėrės

KONSTRUKCIJA

- 1 rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės
- 2 standartinis užpildas: „korys“
- 3 (PARINKTIS) pasirinktinai už papildomą mokestį: perforuota medžio drožlių plokštė
- 4 rėmas su užpildu padengtas iš dviejų pusių HDF plokštė - juoda
- 5 juodos spalvos frezuotė „V“ profilio, 3 mm pločio



- šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
- szegély a szárny színében (alapértelmezett) vagy fekete színben (PARINKTIS)
- a szárny éles széle (žr. pav. 106 psl.)
- dvivėrių varčių susijungimas su užlaida (žr. pav. 106 psl.)
- vienvėrės varčios – plotis nuo „60“ iki „110“
- dvivėrės varčios – plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA


SU UŽLAIDA	spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
	varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60“–„80“ varčiose, 3 vienetai „90“–„110“ varčiose
BE UŽLAIDOS	magnetinė spyna su 90 mm atstumu kartotiniam raktui, 95 mm atstumu WC durų blokatoriui ir 85 mm atstumu patentuotam įdėklui
	nematomi įleidžiami vyriai su 3D reguliavimu



SPECIALIOS STAKTOS

[OB3] standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)	108 PSL.
[ORS1] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 60 mm juosta	110 PSL.
[ORS8] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 80 mm juosta	110 PSL.
[ORS7] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 60 mm	112 PSL.
[ORS10] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm	112 PSL.
[ORS4] reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščiu apvadu, kurio plotis 80 mm	112 PSL.

PAPILDOMA ĮRANGA

varčios be raktui skirtos skylės gamyba	BE PRIEMOKŲ	
priemoka už „100“ pločio varčią	19,50 /	23,60 (vnt.)
varčios be užlaidos gamyba	19,50 /	23,60
dvivėrių durų gamyba (kiválasztott modellek)	26,40 /	31,94
durys slankiojančios	19,50 /	23,60
užpildas perforuota medžio drožlių plokštė	32,70 /	39,57 (vnt.)
su užlaida	papildomas vyris „60“–„80“ varčiose	1,80 / 2,18 (vnt.)
	vyrio gaubtelis (spalvos: chromo, satininio chromo, auksinė, juoda) - komplektas 1-am vyrio vnt.	3,60 / 4,36 (kompl.)
be užlaidos	papildomas vyris varčiose be užlaidos – pristatomas kartu su stakta	37,50 / 45,38
31/31 cilindro širdelė	10,20 /	12,34 (vnt.)
ventiliacijos įpjova	9,00 /	10,89
briauna varčios juoda	20,70 /	25,05
Papildoma informacija: įranga ir priedai		119 PSL.

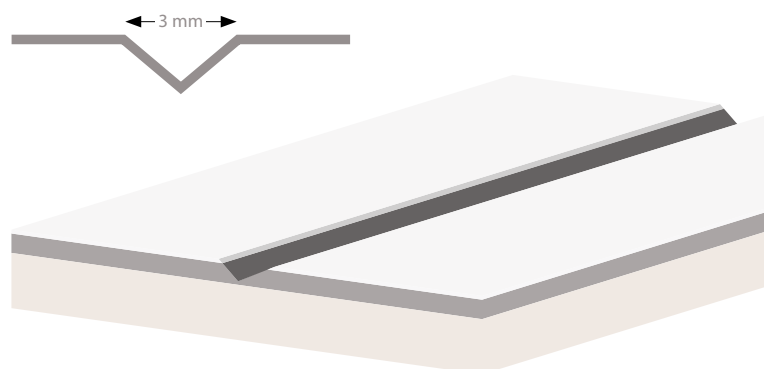

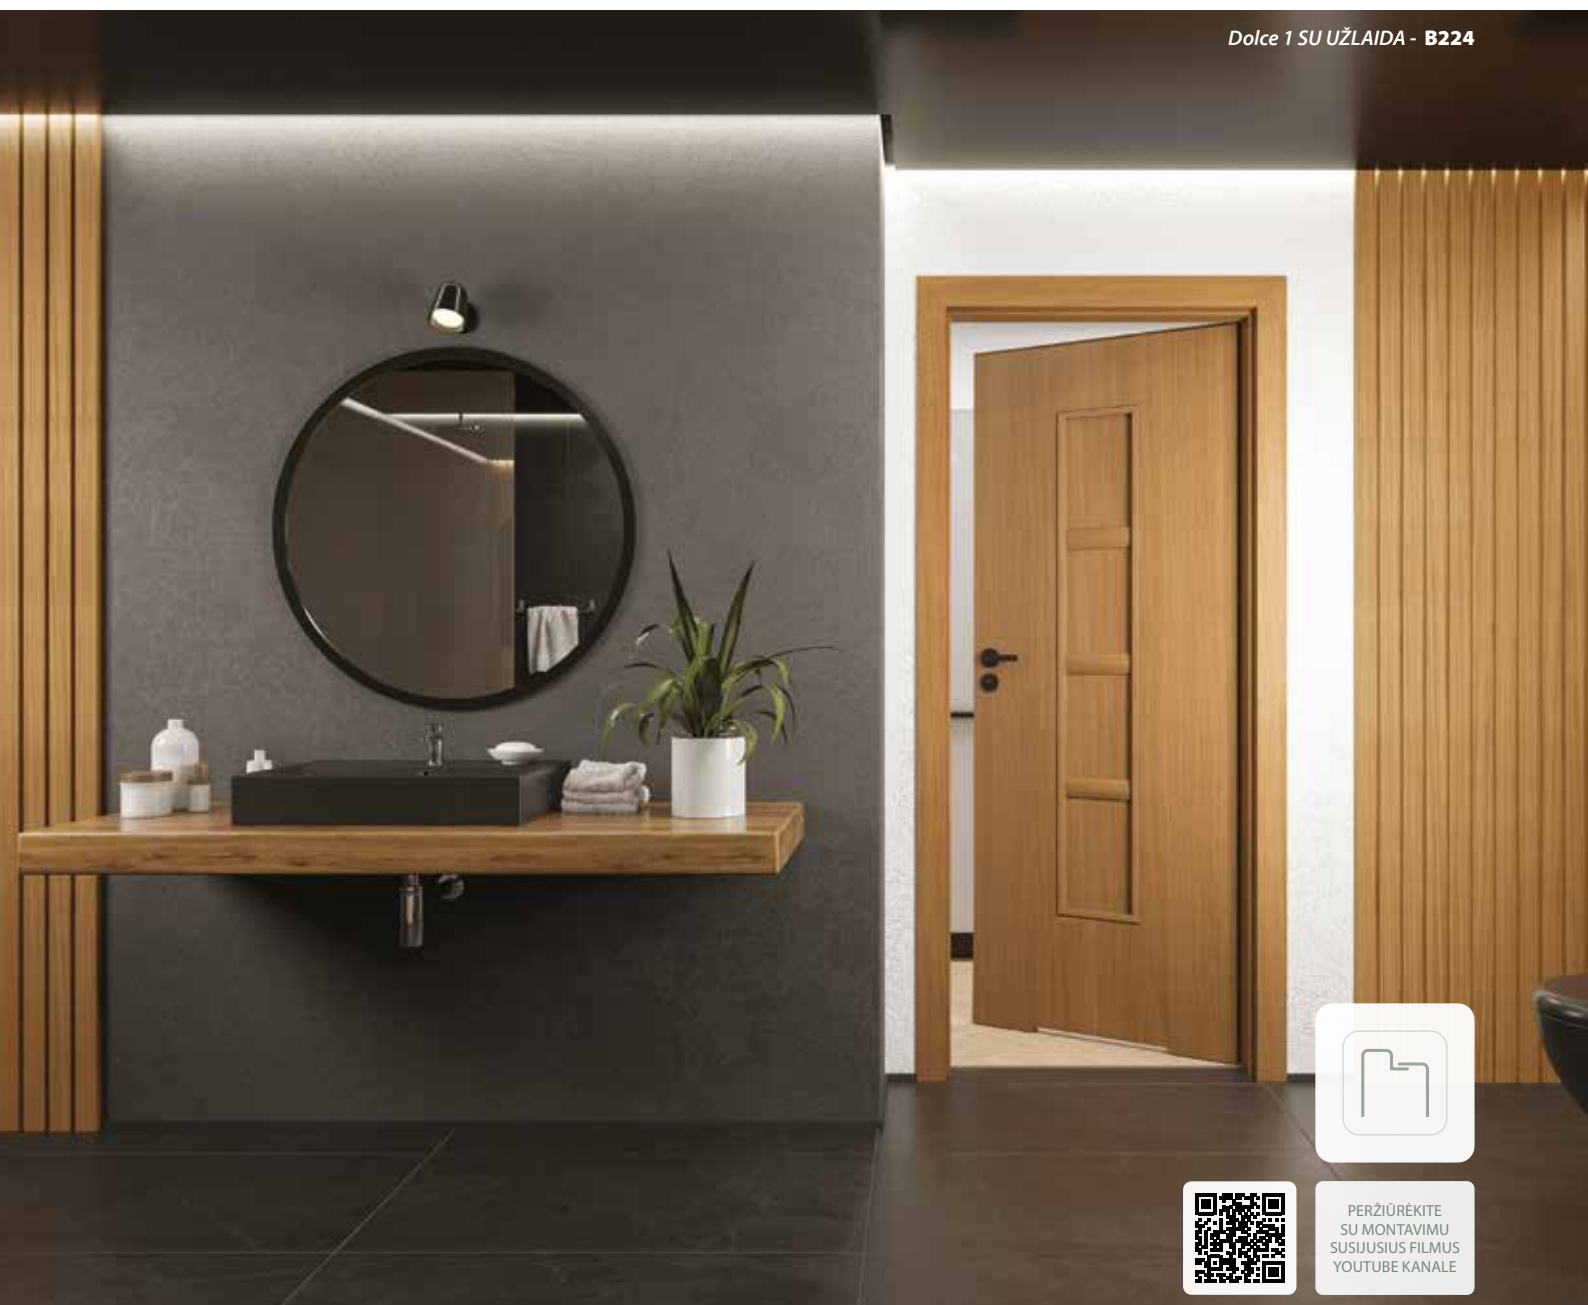

PERŽIŪRĖKITE
SU MONTAVIMU
SUSIJUSIUS FILMUS
YOUTUBE KANALE


KAINORAŠTIS

neto/bruto

ENDURO/PLUS/3D	140,70 / 170,25
ECO-FORNIR	176,70 / 213,81


KAINA (EUR) UŽ DURŲ VARČIĄ BE STAKTOS IR RANKENOS

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:




GALIMOS SPALVOS

ENDURO ..



ENDURO 3D ..



Dolce 1



Dolce 2



Dolce 3



KONSTRUKCIJA



- šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
- vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 106 psl.)
- dvivėrių varčių susijungimas su užlaida (žr. pav. 106 psl.)
- vienvėrės varčios – plotis nuo „60“ iki „110“
- dvivėrės varčios – plotis nuo „120“ iki „200“

PAPILDOMA ĮRANGA

varčios be raktui skirtos skylės gamyba	BE PRIEMOKŲ
priemoka už „100“ pločio varčią	19,50 / 23,60 (vnt.)
dvivėrių durų gamyba	26,40 / 31,94
durys slankiojančios	19,50 / 23,60
užpildas perforuota medžio drožlių plokštė	32,70 / 39,57 (vnt.)
papildomas vyris „60“–„80“ varčiose	1,80 / 2,18 (vnt.)
vyrio gaubtelis (spalvos: chromo, satininio chromo, auksinė, juoda) - komplektas 1-am vyrio vnt.	3,60 / 4,36 (kompl.)
ventiliacijos įpjova	9,00 / 10,89
PVC	9,00 / 10,89 (kompl.)
ĮVORĖS metalinės apvalios įvorės (auksas, chromas)	66,00 / 79,86 (kompl.)
metalinės kvadratinės įvorės (nikelis, chromas)	66,00 / 79,86 (kompl.)
31/31 cilindro širdelė	10,20 / 12,34 (vnt.)
Papildoma informacija: įranga ir priedai	119 PSL.

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

su užlaida	spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
	varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60“–„80“ varčiose, 3 vienetai „90“–„110“ varčiose

SPECIALIOS STAKTOS

[OB3] standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)	108 PSL.
[ORS1] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 60 mm juosta	110 PSL.
[ORS8] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 80 mm juosta	110 PSL.




GALIMI STIKLAI

BE PRIEMOKŲ

SATINATO

blizgi pusė stiklai yra iš vyrių pusės



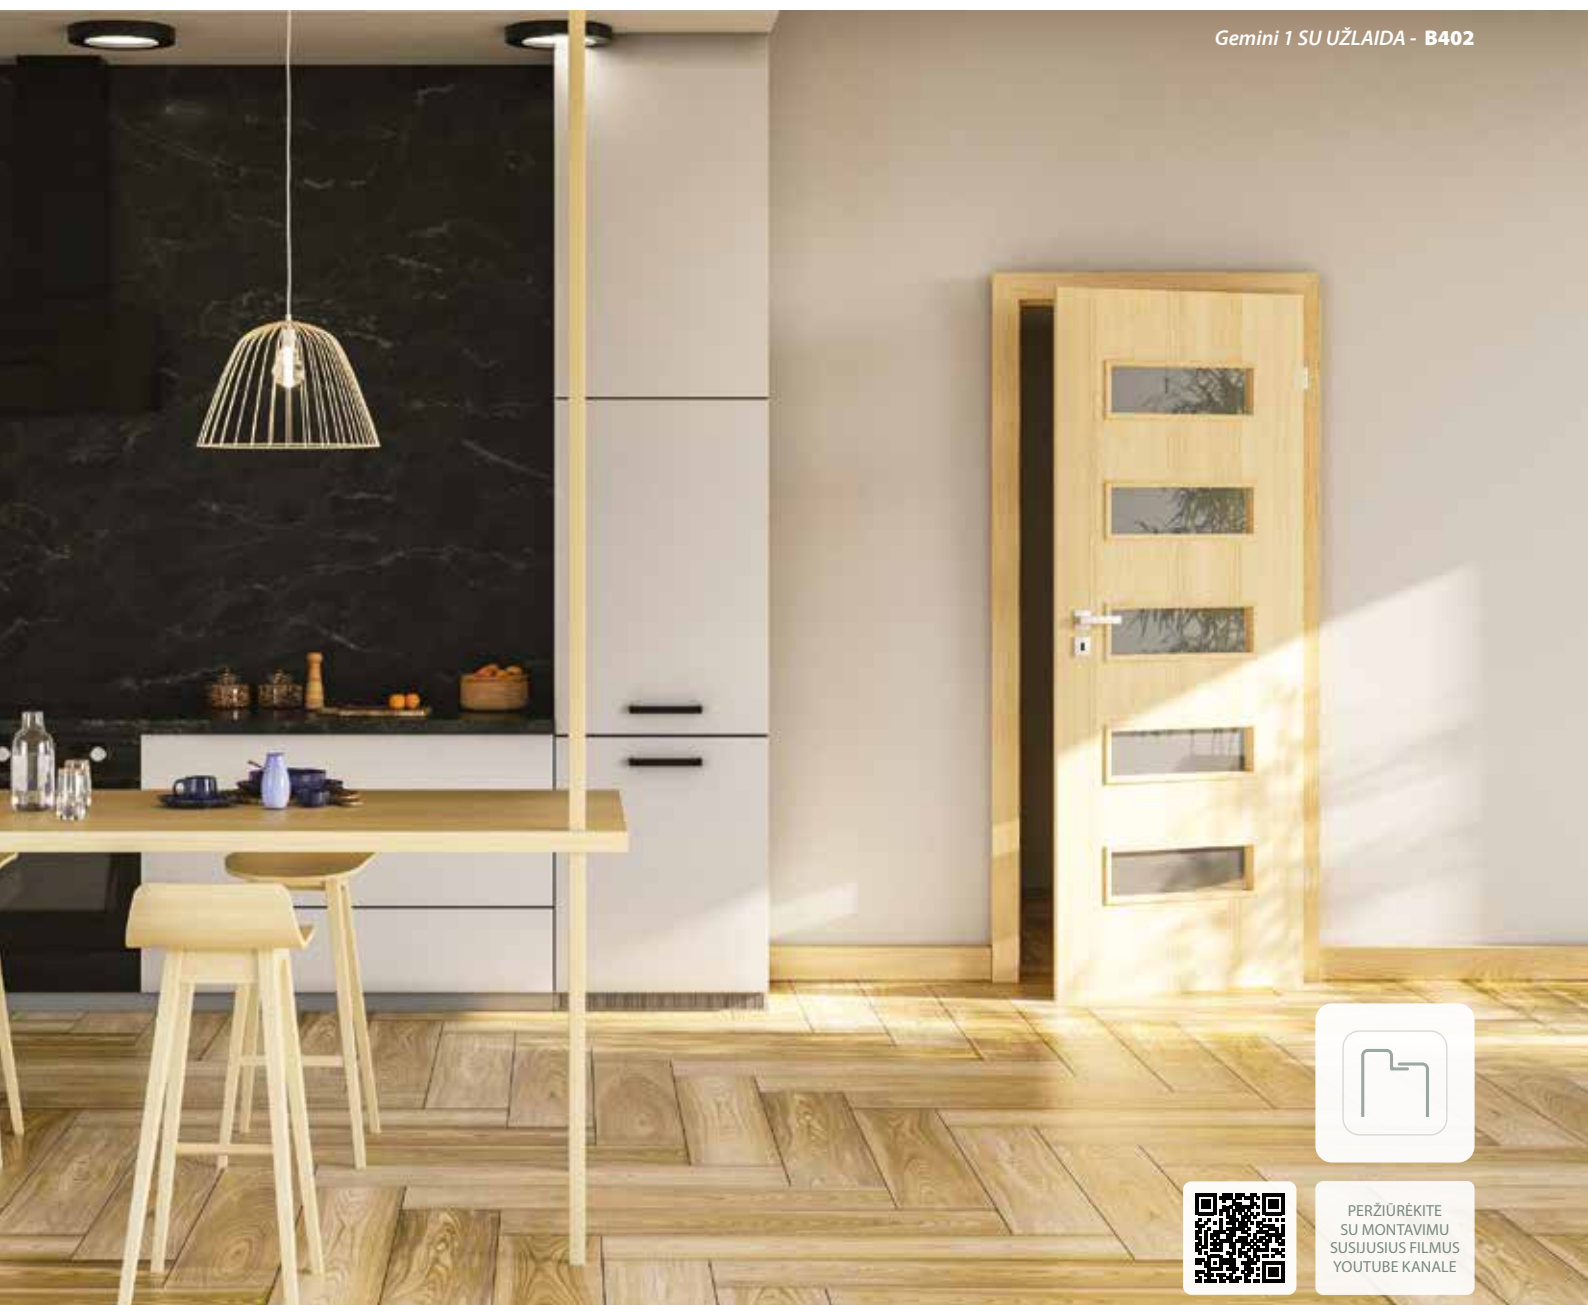

PERŽIŪRĖKITE
SU MONTAVIMU
SUSIJUSIUS FILMUS
YOUTUBE KANALE


KAINORAŠTIS

neto/bruto

ENDURO/PLUS/3D	155,10 / 187,67
ECO-FORNIR	191,10 / 231,23


KAINA (EUR) UŽ DURŲ VARČIĄ BE STAKTOS IR RANKENOS

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:




GALIMOS SPALVOS

ENDURO ..

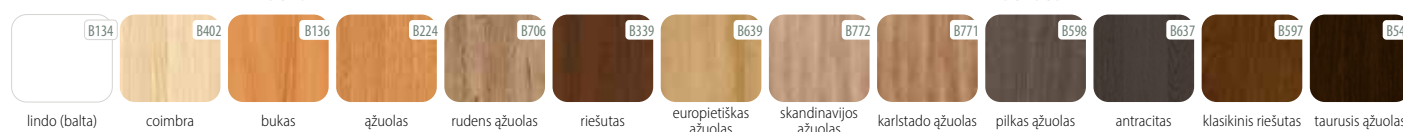

ENDURO 3D ..

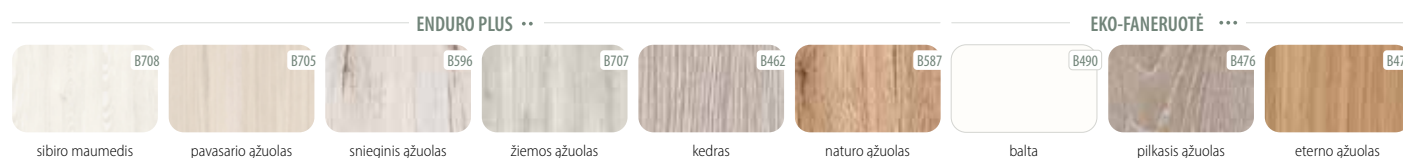

ENDURO PLUS ..

EKO-FANERUOTĖ ...

Gemini 1



Gemini 2



Gemini 3



KONSTRUKCIJA

1	rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės	1
2	standartinis užpildas: „korys“	2
3	(PARINKTIS) pasirinktinai už papildomą mokestį: perforuota medžio drožlių plokštė	3
4	Rėmas su užpildu padengtas iš dviejų pusių HDF plokštė	4

- šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
- vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 106 psl.)
- dvivėrių varčių susijungimas su užlaida (žr. pav. 106 psl.)
- vienvėrės varčios – plotis nuo „60“ iki „110“
- dvivėrės varčios – plotis nuo „120“ iki „200“

PAPILDOMA ĮRANGA

varčios be raktui skirtos skylės gamyba	BE PRIEMOKŲ
priemoka už „100“ pločio varčią	19,50 / 23,60 (vnt.)
dvivėrių durų gamyba	26,40 / 31,94
durys slankiojančios	19,50 / 23,60
užpildas perforuota medžio drožlių plokštė	32,70 / 39,57 (vnt.)
papildomas vyris „60“–„80“ varčiose	1,80 / 2,18 (vnt.)
vyrio gaubtelis (spalvos: chromo, satininio chromo, auksinė, juoda) - komplektas 1-am vyrui vnt.	3,60 / 4,36 (kompl.)
ventiliacijos įpjova	9,00 / 10,89
PVC	9,00 / 10,89 (kompl.)
ĮVORĖS	
metalinės apvalios įvorės (auksas, chromas)	66,00 / 79,86 (kompl.)
metalinės kvadratinės įvorės (nikelis, chromas)	66,00 / 79,86 (kompl.)
31/31 cilindro širdelė	10,20 / 12,34 (vnt.)
Papildoma informacija: įranga ir priedai	119 PSL.

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

su užlaida	spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
	varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60“–„80“ varčiose, 3 vienetai „90“–„110“ varčiose

SPECIALIOS STAKTOS

[OB3] standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)	108 PSL.
[ORS1] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 60 mm juosta	110 PSL.
[ORS8] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 80 mm juosta	110 PSL.


GALIMI STIKLAI

BE PRIEMOKŲ

SATINATO

blizgi pusė stiklai yra iš vyrių pusės

Libra SU UŽLAIDA - B637



PERŽIŪRĖKITE
SU MONTAVIMU
SUSIJUSIUS FILMUS
YOUTUBE KANALE


KAINORAŠTIS

neto/bruto

ENDURO/PLUS/3D	140,70 / 170,25
ECO-FORNIR	176,70 / 213,81


KAINA (EUR) UŽ DURŲ VARČIĄ BE STAKTOS IR RANKENOS

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:



GALIMOS SPALVOS

ENDURO ..



ENDURO 3D ..

ENDURO PLUS ..



EKO-FANERUOTĖ ...





KONSTRUKCIJA



- šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
- vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 106 psl.)
- dvivėrių varčių susijungimas su užlaida (žr. pav. 106 psl.)
- vienvėrės varčios – plotis nuo „60“ iki „110“
- dvivėrės varčios – plotis nuo „120“ iki „200“

PAPILDOMA ĮRANGA

varčios be raktui skirtos skylės gamyba	BE PRIEMOKŲ
priemoka už „100“ pločio varčią	19,50 / 23,60 (vnt.)
dvivėrių durų gamyba	26,40 / 31,94
durys slankiojančios	19,50 / 23,60
užpildas perforuota medžio drožlių plokštė	32,70 / 39,57 (vnt.)
papildomas vyris „60“–„80“ varčiose	1,80 / 2,18 (vnt.)
vyrio gaubtelis (spalvos: chromo, satininio chromo, auksinė, juoda) - komplektas 1-am vyrio vnt.	3,60 / 4,36 (kompl.)
ventiliacijos įpjova	9,00 / 10,89
PVC	9,00 / 10,89 (kompl.)
ĮVORĖS metalinės apvalios įvorės (auksas, chromas)	66,00 / 79,86 (kompl.)
metalinės kvadratinės įvorės (nikelis, chromas)	66,00 / 79,86 (kompl.)
31/31 cilindro širdelė	10,20 / 12,34 (vnt.)
Papildoma informacija: įranga ir priedai	119 PSL.

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

su užlaida	spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
	varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60“–„80“ varčiose, 3 vienetai „90“–„110“ varčiose

SPECIALIOS STAKTOS

[OB3] standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)	108 PSL.
[ORS1] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 60 mm juosta	110 PSL.
[ORS8] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 80 mm juosta	110 PSL.

GALIMI STIKLAI

BE PRIEMOKŲ

SATINATO

blizgi pusė stiklai yra iš vyrių pusės






KAINORAŠTIS

neto/bruto

ENDURO/PLUS/3D	189,30 / 229,05
ECO-FORNIR	225,30 / 272,61


KAINA (EUR) UŽ DURŲ VARČIĄ BE STAKTOS IR RANKENOS

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:



GALIMOS SPALVOS


ENDURO ..



ENDURO PLUS ..




ENDURO 3D ..




EKO-FANERUOTĖ ...



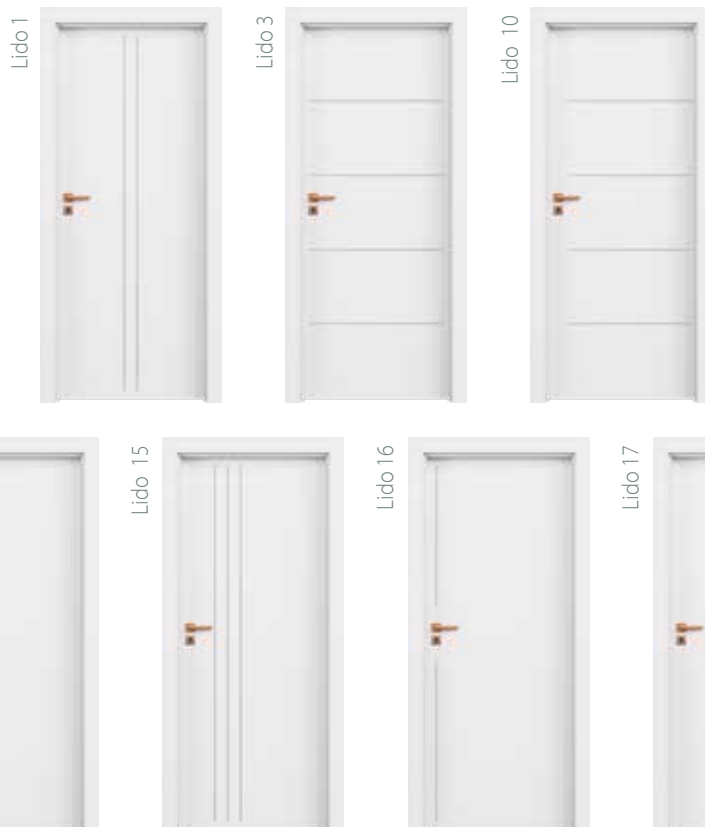

KONSTRUKCIJA

- 1 rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės
- 2 standartinis užpildas: „korys“
- 3 (PARINKTIS) pasirinktinai už papildomą mokestį: perforuota medžio drožlių plokštė
- 4 tarpas: aliuminio juosta - 8 mm



- šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
- vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 106 psl.)
- dvivėrių varčių susijungimas su užlaida (žr. pav. 106 psl.)
- vienvėrės varčios – plotis nuo „60“ iki „110“
- dvivėrės varčios – plotis nuo „120“ iki „200“

PAPILDOMA ĮRANGA

varčios be raktui skirtos skylės gamyba

BE PRIEMOKŲ

priemoka už „100“ pločio varčią	19,50 / 23,60 (vnt.)
dvivėrių durų gamyba	26,40 / 31,94
durys slankiojančios	19,50 / 23,60
papildomas vyris „60“–„80“ varčiose	32,70 / 39,57 (vnt.)
vyrio gaubtelis (spalvos: chromo, satininio chromo, auksinė, juoda) - komplektas 1-am vyrui vnt.	1,80 / 2,18 (vnt.)
ventiliacijos įpjova	3,60 / 4,36 (kompl.)
PVC	9,00 / 10,89
ĮVORĖS metalinės apvalios įvorės (auksas, chromas)	9,00 / 10,89 (kompl.)
metalinės kvadratinės įvorės (nikelis, chromas)	66,00 / 79,86 (kompl.)
31/31 cilindro širdelė	10,20 / 12,34 (vnt.)
Papildoma informacija: įranga ir priedai	119 PSL.


STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

su užlaida	spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
	varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60“–„80“ varčiose, 3 vienetai „90“–„110“ varčiose

SPECIALIOS STAKTOS

[OB3] standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)	108 PSL.
[ORS1] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 60 mm juosta	110 PSL.
[ORS8] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 80 mm juosta	110 PSL.

Merano 3 SU UŽLAIDA - B339

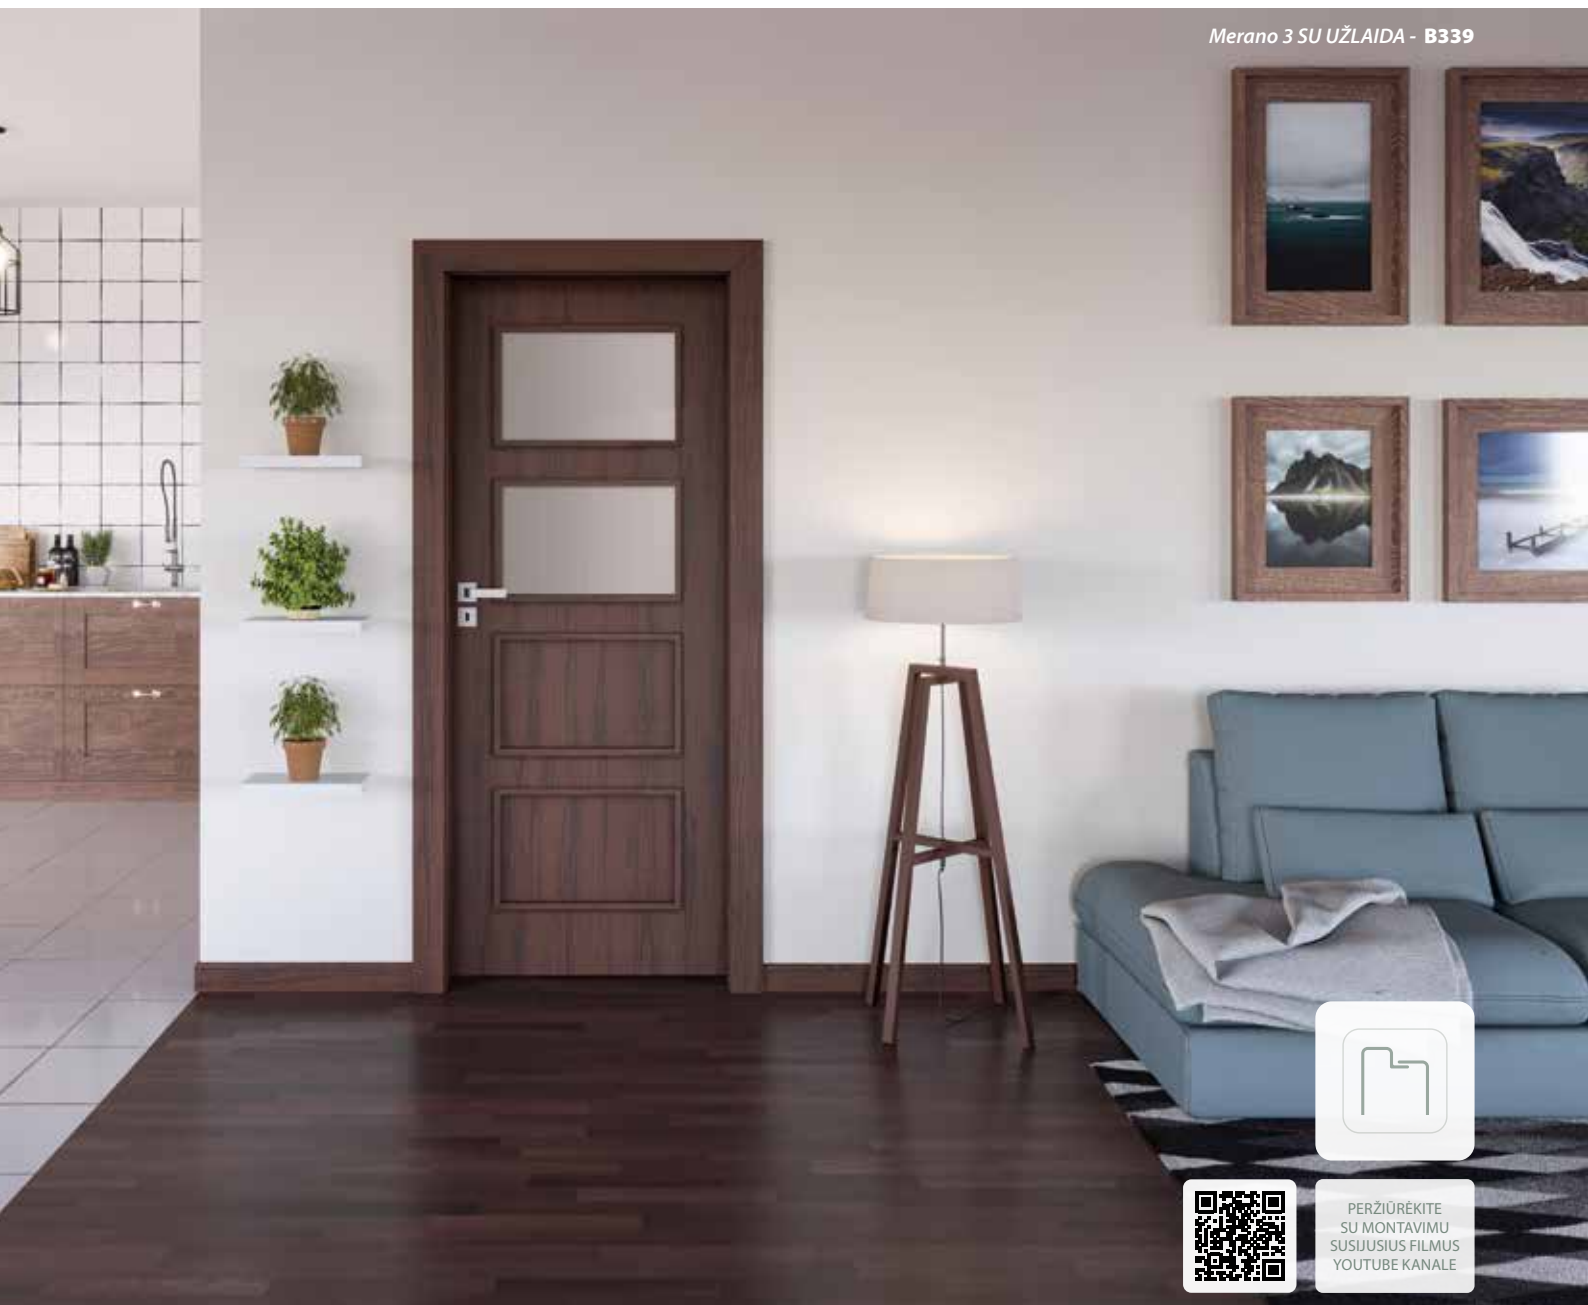

PERŽIŪRĖKITE
SU MONTAVIMU
SUSIJUSIUS FILMUS
YOUTUBE KANALE


KAINORAŠTIS

neto/bruto

ENDURO/PLUS/3D	160,20 / 193,84
ECO-FORNIR	196,20 / 237,40


KAINA (EUR) UŽ DURŲ VARČIĄ BE STAKTOS IR RANKENOS

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:




GALIMOS SPALVOS

ENDURO ..



ENDURO 3D ..





KONSTRUKCIJA



- šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
- vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 106 psl.)
- dvivėrių varčių susijungimas su užlaida (žr. pav. 106 psl.)
- vienvėrės varčios – plotis nuo „60“ iki „110“
- dvivėrės varčios – plotis nuo „120“ iki „200“

PAPILDOMA ĮRANGA

varčios be raktui skirtos skylės gamyba	BE PRIEMOKŲ
priemoka už „100“ pločio varčią	19,50 / 23,60 (vnt.)
dvivėrių durų gamyba	26,40 / 31,94
durys slankiojančios	19,50 / 23,60
užpildas perforuota medžio drožlių plokštė	32,70 / 39,57 (vnt.)
papildomas vyras „60“–„80“ varčiose	1,80 / 2,18 (vnt.)
vyrų gaubtelis (spalvos: chromo, satininio chromo, auksinė, juoda) - komplektas 1-am vyrui vnt.	3,60 / 4,36 (kompl.)
ventiliacijos įpjova	9,00 / 10,89
PVC	9,00 / 10,89 (kompl.)
ĮVORĖS	
metalinės apvalios įvorės (auksas, chromas)	66,00 / 79,86 (kompl.)
metalinės kvadratinės įvorės (nikelis, chromas)	66,00 / 79,86 (kompl.)
31/31 cilindro širdelė	10,20 / 12,34 (vnt.)
Papildoma informacija: įranga ir priedai	119 PSL.

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

su užlaida	spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
	varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60“–„80“ varčiose, 3 vienetai „90“–„110“ varčiose

SPECIALIOS STAKTOS

[OB3] standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)	108 PSL.
[ORS1] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 60 mm juosta	110 PSL.
[ORS8] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 80 mm juosta	110 PSL.

GALIMI STIKLAI



Orso 3 SU UŽLAIDA - B541




KAINORAŠTIS

neto/bruto

ENDURO/PLUS/3D	137,70 / 166,62
ECO-FORNIR	173,70 / 210,18

KAINA (EUR) UŽ DURŲ VARČIĄ BE STAKTOS IR RANKENOS

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:




GALIMOS SPALVOS

ENDURO **



ENDURO PLUS **

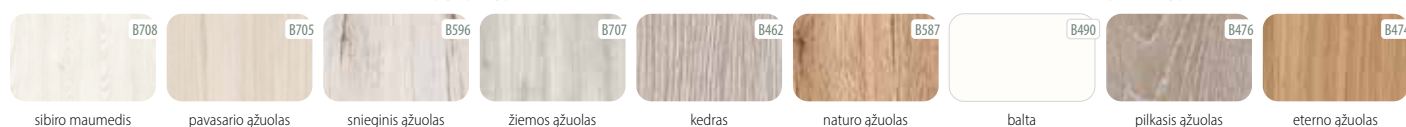

EKO-FANERUOTĖ ***



KONSTRUKCIJA



- šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
- vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 106 psl.)
- dvivėrių varčių susijungimas su užlaida (žr. pav. 106 psl.)
- vienvėrės varčios – plotis nuo „60“ iki „110“
- dvivėrės varčios – plotis nuo „120“ iki „200“

PAPILDOMA ĮRANGA

varčios be raktui skirtos skylės gamyba	BE PRIEMOKŲ
priemoka už „100“ pločio varčią	19,50 / 23,60 (vnt.)
dvivėrių durų gamyba	26,40 / 31,94
durys slankiojančios	19,50 / 23,60
užpildas perforuota medžio drožlių plokštė	32,70 / 39,57 (vnt.)
papildomas vyris „60“–„80“ varčiose	1,80 / 2,18 (vnt.)
vyrio gaubtelis (spalvos: chromo, satininio chromo, auksinė, juoda) - komplektas 1-am vyrio vnt.	3,60 / 4,36 (kompl.)
ventiliacijos įėjova	9,00 / 10,89
PVC	9,00 / 10,89 (kompl.)
ĮVORĖS metalinės apvalios įvorės (auksas, chromas)	66,00 / 79,86 (kompl.)
metalinės kvadratinės įvorės (nikelis, chromas)	66,00 / 79,86 (kompl.)
31/31 cilindro širdelė	10,20 / 12,34 (vnt.)
Papildoma informacija: įranga ir priedai	119 PSL.

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

su užlaida	spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
	varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60“–„80“ varčiose, 3 vienetai „90“–„110“ varčiose


SPECIALIOS STAKTOS

[OB3] standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)	108 PSL.
[ORS1] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 60 mm juosta	110 PSL.
[ORS8] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 80 mm juosta	110 PSL.

GALIMI STIKLAI



Parma 2 SU UŽLAIDA - B707
STAKTA - B726



PERŽIŪRĖKITE
SU MONTAVIMU
SUSIJUSIUS FILMUS
YOUTUBE KANALE


KAINORAŠTIS

neto/bruto

ENDURO/PLUS/3D	137,70 / 166,62
ECO-FORNIR	173,70 / 210,18


KAINA (EUR) UŽ DURŲ VARČIĄ BE STAKTOS IR RANKENOS

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:




GALIMOS SPALVOS

ENDURO ..

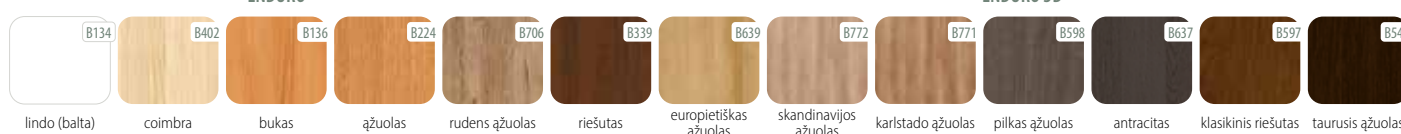

ENDURO 3D ..



Parma 1



Parma 2



Parma 3



KONSTRUKCIJA



- šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
- vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 106 psl.)
- dvivėrių varčių susijungimas su užlaida (žr. pav. 106 psl.)
- vienvėrės varčios – plotis nuo „60“ iki „110“
- dvivėrės varčios – plotis nuo „120“ iki „200“

PAPILDOMA ĮRANGA

varčios be raktui skirtos skylės gamyba	BE PRIEMOKŲ
priemoka už „100“ pločio varčią	19,50 / 23,60 (vnt.)
dvivėrių durų gamyba	26,40 / 31,94
durys slankiojančios	19,50 / 23,60
užpildas perforuota medžio drožlių plokštė	32,70 / 39,57 (vnt.)
papildomas vyris „60“–„80“ varčiose	1,80 / 2,18 (vnt.)
vyrio gaubtelis (spalvos: chromo, satininio chromo, auksinė, juoda) - komplektas 1-am vyrio vnt.	3,60 / 4,36 (kompl.)
ventiliacijos įpjova	9,00 / 10,89
PVC	9,00 / 10,89 (kompl.)
ĮVORĖS metalinės apvalios įvorės (auksas, chromas)	66,00 / 79,86 (kompl.)
metalinės kvadratinės įvorės (nikelis, chromas)	66,00 / 79,86 (kompl.)
31/31 cilindro širdelė	10,20 / 12,34 (vnt.)
Papildoma informacija: įranga ir priedai	119 PSL.

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

su užlaida	spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
	varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60“–„80“ varčiose, 3 vienetai „90“–„110“ varčiose

SPECIALIOS STAKTOS

[OB3] standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)	108 PSL.
[ORS1] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 60 mm juosta	110 PSL.
[ORS8] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 80 mm juosta	110 PSL.


GALIMI STIKLAI

BE PRIEMOKŲ

SATINATO

blizgi pusė stiklai yra iš vyrių pusės





PERŽIŪRĖKITE
SU MONTAVIMU
SUSIJUSIUS FILMUS
YOUTUBE KANALE


KAINORAŠTIS

neto/bruto

ENDURO/PLUS/3D	145,50 / 176,06
ECO-FORNIR	181,50 / 219,62


KAINA (EUR) UŽ DURŲ VARČIĄ BE STAKTOS IR RANKENOS

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:




GALIMOS SPALVOS

ENDURO **



ENDURO 3D **



Sagittarius 1



Sagittarius 2



Sagittarius 3



KONSTRUKCIJA



- rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės
- standartinis užpildas: „korys“
- (PARINKTIS) pasirinktinai už papildomą mokestį: perforuota medžio drožlių plokštė
- Rėmas su užpildu padengtas iš dviejų pusių HDF plokštė

- šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
- vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 106 psl.)
- dvivėrių varčių susijungimas su užlaida (žr. pav. 106 psl.)
- vienvėrės varčios – plotis nuo „60“ iki „110“
- dvivėrės varčios – plotis nuo „120“ iki „200“

PAPILDOMA ĮRANGA

varčios be raktui skirtos skylės gamyba	BE PRIEMOKŲ
priemoka už „100“ pločio varčią	19,50 / 23,60 (vnt.)
dvivėrių durų gamyba	26,40 / 31,94
durys slankiojančios	19,50 / 23,60
užpildas perforuota medžio drožlių plokštė	32,70 / 39,57 (vnt.)
papildomas vyris „60“–„80“ varčiose	1,80 / 2,18 (vnt.)
vyrinio gaubtelis (spalvos: chromo, satininio chromo, auksinė, juoda) - komplektas 1-am vyrinio vnt.	3,60 / 4,36 (kompl.)
ventiliacijos įėjimas	9,00 / 10,89
PVC	9,00 / 10,89 (kompl.)
ĮVORĖS	
metalinės apvalios įvorės (auksas, chromas)	66,00 / 79,86 (kompl.)
metalinės kvadratinės įvorės (nikelis, chromas)	66,00 / 79,86 (kompl.)
31/31 cilindro širdelė	10,20 / 12,34 (vnt.)
Papildoma informacija: įranga ir priedai	119 PSL.

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

su užlaida	spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
	varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60“–„80“ varčiose, 3 vienetai „90“–„110“ varčiose

SPECIALIOS STAKTOS

[OB3] standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)	108 PSL.
[ORS1] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 60 mm juosta	110 PSL.
[ORS8] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 80 mm juosta	110 PSL.

GALIMI STIKLAI

BE PRIEMOKŲ

SATINATO

blizgi pusė stiklai yra iš vyrių pusės





PERŽIŪRĖKITE
SU MONTAVIMU
SUSIJUSIUS FILMUS
YOUTUBE KANALE


KAINORAŠTIS

neto/bruto

ENDURO/PLUS/3D	126,00 / 152,46
ECO-FORNIR	162,00 / 196,02


KAINA (EUR) UŽ DURŲ VARČIĄ BE STAKTOS IR RANKENOS

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:




GALIMOS SPALVOS

ENDURO **



ENDURO 3D **



EKO-FANERUOTĖ ***

Salerno 1



Salerno 2



Salerno 3




Salerno 4



KONSTRUKCIJA

- 1 rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės
- 2 standartinis užpildas: „korys“
- 3 (PARINKTIS) pasirinktinai už papildomą mokestį: perforuota medžio drožlių plokštė
- 4 Rėmas su užpildu padengtas iš dviejų pusių HDF plokštė



- šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
- vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 106 psl.)
- dvivėrių varčių susijungimas su užlaida (žr. pav. 106 psl.)
- vienvėrės varčios – plotis nuo „60“ iki „110“
- dvivėrės varčios – plotis nuo „120“ iki „200“

PAPILDOMA ĮRANGA

varčios be raktui skirtos skylės gamyba	BE PRIEMOKŲ
priemoka už „100“ pločio varčią	19,50 / 23,60 (vnt.)
dvivėrių durų gamyba	26,40 / 31,94
durys slankiojančios	19,50 / 23,60
užpildas perforuota medžio drožlių plokštė	32,70 / 39,57 (vnt.)
papildomas vyris „60“–„80“ varčiose	1,80 / 2,18 (vnt.)
vyrio gaubtelis (spalvos: chromo, satininio chromo, auksinė, juoda) - komplektas 1-am vyrui vnt.	3,60 / 4,36 (kompl.)
ventiliacijos įpjova	9,00 / 10,89
PVC	9,00 / 10,89 (kompl.)
ĮVORĖS metalinės apvalios įvorės (auksas, chromas)	66,00 / 79,86 (kompl.)
metalinės kvadratinės įvorės (nikelis, chromas)	66,00 / 79,86 (kompl.)
31/31 cilindro širdelė	10,20 / 12,34 (vnt.)
Papildoma informacija: įranga ir priedai	119 PSL.

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

su užlaida	spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
	varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60“–„80“ varčiose, 3 vienetai „90“–„110“ varčiose

SPECIALIOS STAKTOS

[OB3] standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)	108 PSL.
[ORS1] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 60 mm juosta	110 PSL.
[ORS8] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 80 mm juosta	110 PSL.


GALIMI STIKLAI

BE PRIEMOKŲ

SATINATO

blizgi pusė stiklai yra iš vyrių pusės





PERŽIŪRĖKITE
SU MONTAVIMU
SUSIJUSIUS FILMUS
YOUTUBE KANALE


KAINORAŠTIS

neto/bruto

ENDURO/PLUS/3D	130,50 / 157,91
ECO-FORNIR	166,50 / 201,47


KAINA (EUR) UŽ DURŲ VARČIĄ BE STAKTOS IR RANKENOS

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:




GALIMOS SPALVOS

ENDURO ..



ENDURO 3D ..



ENDURO PLUS ..

EKO-FANERUOTĖ ...

Strada 1



Strada 2



Strada 3



KONSTRUKCIJA

1	rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės	1
2	standartinis užpildas: „korys“	2
3	(PARINKTIS) pasirinktinai už papildomą mokestį: perforuota medžio drožlių plokštė	3
4	Rėmas su užpildu padengtas iš dviejų pusių HDF plokštė	4

- šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
- vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 106 psl.)
- dvivėrių varčių susijungimas su užlaida (žr. pav. 106 psl.)
- vienvėrės varčios – plotis nuo „60“ iki „110“
- dvivėrės varčios – plotis nuo „120“ iki „200“

PAPILDOMA ĮRANGA

varčios be raktui skirtos skylės gamyba	BE PRIEMOKŲ
priemoka už „100“ pločio varčią	19,50 / 23,60 (vnt.)
dvivėrių durų gamyba	26,40 / 31,94
durys slankiojančios	19,50 / 23,60
užpildas perforuota medžio drožlių plokštė	32,70 / 39,57 (vnt.)
papildomas vyris „60“–„80“ varčiose	1,80 / 2,18 (vnt.)
vyrio gaubtelis (spalvos: chromo, satininio chromo, auksinė, juoda) - komplektas 1-am vyrio vnt.	3,60 / 4,36 (kompl.)
ventiliacijos įpjova	9,00 / 10,89
PVC	9,00 / 10,89 (kompl.)
ĮVORĖS metalinės apvalios įvorės (auksas, chromas)	66,00 / 79,86 (kompl.)
metalinės kvadratinės įvorės (nikelis, chromas)	66,00 / 79,86 (kompl.)
31/31 cilindro širdelė	10,20 / 12,34 (vnt.)
Papildoma informacija: įranga ir priedai	119 PSL.

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

su užlaida	spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
	varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60“–„80“ varčiose, 3 vienetai „90“–„110“ varčiose

SPECIALIOS STAKTOS

[OB3] standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)	108 PSL.
[ORS1] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 60 mm juosta	110 PSL.
[ORS8] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 80 mm juosta	110 PSL.

GALIMI STIKLAI

BE PRIEMOKŲ

SATINATO

blizgi pusė stiklai yra iš vyrių pusės



Virgo 2 SU UŽLAIDA - B708


KAINORAŠTIS

neto/bruto

ENDURO/PLUS/3D	155,10 / 187,67
ECO-FORNIR	191,10 / 231,23

KAINA (EUR) UŽ DURŲ VARČIĄ BE STAKTOS IR RANKENOS

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:



GALIMOS SPALVOS



Virgo 1



Virgo 2



Virgo 3



KONSTRUKCIJA

1	rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės	1
2	standartinis užpildas: „korys“	2
3	(PARINKTIS) pasirinktinai už papildomą mokestį: perforuota medžio drožlių plokštė	3
4	Rėmas su užpildu padengtas iš dviejų pusių HDF plokštė	4

- šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti
- vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav. 106 psl.)
- dvivėrių varčių susijungimas su užlaida (žr. pav. 106 psl.)
- vienvėrės varčios – plotis nuo „60“ iki „110“
- dvivėrės varčios – plotis nuo „120“ iki „200“

PAPILDOMA ĮRANGA

varčios be raktui skirtos skylės gamyba	BE PRIEMOKŲ
priemoka už „100“ pločio varčią	19,50 / 23,60 (vnt.)
dvivėrių durų gamyba	26,40 / 31,94
durys slankiojančios	19,50 / 23,60
užpildas perforuota medžio drožlių plokštė	32,70 / 39,57 (vnt.)
papildomas vyris „60“–„80“ varčiose	1,80 / 2,18 (vnt.)
vyrio gaubtelis (spalvos: chromo, satininio chromo, auksinė, juoda) - komplektas 1-am vyrio vnt.	3,60 / 4,36 (kompl.)
ventiliacijos įpjova	9,00 / 10,89
PVC	9,00 / 10,89 (kompl.)
ĮVORĖS	
metalinės apvalios įvorės (auksas, chromas)	66,00 / 79,86 (kompl.)
metalinės kvadratinės įvorės (nikelis, chromas)	66,00 / 79,86 (kompl.)
31/31 cilindro širdelė	10,20 / 12,34 (vnt.)
Papildoma informacija: įranga ir priedai	119 PSL.

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

su užlaida	spyna: raktas, cilindras, WC arba be skylės raktui
	varčioje standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 – 2 vienetai „60“–„80“ varčiose, 3 vienetai „90“–„110“ varčiose

SPECIALIOS STAKTOS

[OB3] standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)	108 PSL.
[ORS1] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 60 mm juosta	110 PSL.
[ORS8] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 80 mm juosta	110 PSL.

GALIMI STIKLAI

BE PRIEMOKŲ

SATINATO

blizgi pusė stiklai yra iš vyrių pusės

Amber 14, B726

STIKLINIŲ AMBER
DURŲ MONTAVIMAS


KAINORAŠTIS

	Amber 3, 6 neto/bruto	Amber 12 neto/bruto	Amber 13 neto/bruto	Amber 14 neto/bruto	Amber 15 neto/bruto
„60“–„80“	416,70 / 504,21	659,70 / 798,24	389,70 / 471,54	209,70 / 253,74	284,70 / 344,49
„90“	464,70 / 562,29	719,70 / 870,84	464,70 / 562,29	254,70 / 308,19	314,70 / 380,79

GALIMOS SPALVOS



Anoduotas aliuminis sidabro spalvos



Nerūdijantis plienas



Juodas dažytas



60–110


ventiliacijos įėjova

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:

AMBER FURNITŪRA

studio **RONDO**studio **CLASSIC**studio **ARCOS**

STIKLO PLOKŠTĖS TURI BŪTI UŽSAKYTOS SU DURŲ STAKTA

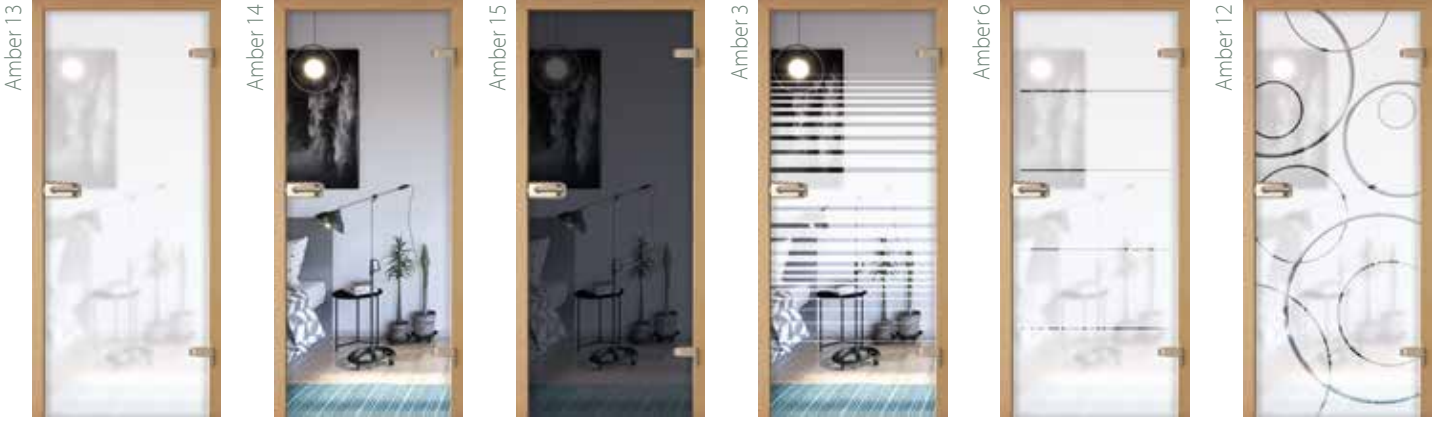

I GRUPĖ

II GRUPĖ

AMBER DURYS PADALINTOS I GRUPES PAGAL STIKLO DEKORO RŪŠIS

I GRUPĖ - baziniai stiklai (įvairių atspalvių skaidrus arba matiniai)	Amber 13 – satino stiklas
	Amber 14 – skaidrus stikla
	Amber 15 – stiklas grafitas - skaidrus
II GRUPĖ - dekoruoti stiklai (su graviūra arba spaudiniu)	Amber 3 – skaidrus stiklas su spaudiniu
	Amber 6 – skaidrus stiklas su spaudiniu
	Amber 12 – satino stiklas - graviruotas

KONSTRUKCIJA

- STIKLAS: 8 mm storio grūdintas
- matinė stiklo pusė yra vyrių pusėje
- standartinė ir reguliuojama stakta su dviem vyriais

VARČIOS MATMENYS:

	„60“	„70“	„80“	„90“
varčios plotis	617	717	817	917
varčios aukštis	(PL) 2027/1975 (CZ-SK)			

SPECIALIOS STAKTOS

[OB3] standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)	108 PSL.
[OR51] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 60 mm juosta	110 PSL.
[OR58] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 80 mm juosta	110 PSL.

PAPILDOMA ĮRANGA

ventiliacijos įpjova	37,20 / 45,01
----------------------	---------------

AMBER FURNITŪRA

		rankena paslėpta / trumpa / (be skylės spynai)	rankena paslėpta / ilga / (be skylės spynai)	spyna paprastam raktui	spyna patentuotam cilindrai	WC
		neto/bruto	neto/bruto	neto/bruto	neto/bruto	neto/bruto
Studio ROND	Anoduotas aliuminis sidabro spalvos	239,70 / 290,04	239,70 / 290,04	320,70 / 388,05	239,70 / 290,04	308,70 / 373,53
	Nerūdijantis plienas	351,90 / 425,80	351,90 / 425,80	444,30 / 537,60	351,90 / 425,80	413,70 / 500,58
	Juodas dažytas	336,00 / 406,56	336,00 / 406,56	425,40 / 514,73	336,00 / 406,56	405,90 / 491,14

		neto/bruto	neto/bruto	neto/bruto	neto/bruto	neto/bruto
		neto/bruto	neto/bruto	neto/bruto	neto/bruto	neto/bruto
Studio CLASSIC	Anoduotas aliuminis sidabro spalvos	332,40 / 402,20	332,40 / 402,20	425,40 / 514,73	332,40 / 402,20	425,40 / 514,73
	Nerūdijantis plienas	448,50 / 542,69	448,50 / 542,69	483,00 / 584,43	448,50 / 542,69	537,30 / 650,13
	Juodas dažytas	425,40 / 514,73	425,40 / 514,73	490,80 / 593,87	425,40 / 514,73	490,80 / 593,87

		neto/bruto	neto/bruto	neto/bruto	neto/bruto	neto/bruto
		neto/bruto	neto/bruto	neto/bruto	neto/bruto	neto/bruto
Studio ARCOS	Anoduotas aliuminis sidabro spalvos	375,30 / 454,11	375,30 / 454,11	436,80 / 528,53	375,30 / 454,11	452,10 / 547,04
	Nerūdijantis plienas	467,40 / 565,55	467,40 / 565,55	599,10 / 724,91	467,40 / 565,55	537,30 / 650,13
	Juodas dažytas	425,40 / 514,73	425,40 / 514,73	510,00 / 617,10	425,40 / 514,73	510,00 / 617,10



KAINORAŠTIS




	Norma Decor 1	Libra
	neto/bruto	neto/bruto
ENDURO/PLUS/3D	297,90 / 360,46	343,80 / 416,00
ECO-FORNIR	351,00 / 424,71	397,20 / 480,61

KAINA (EUR) UŽ DURŲ VARČIĄ BE STAKTOS

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:



GALIMOS SPALVOS

ENDURO ..						ENDURO PLUS ..					
											
lindo (balta)	coimbra	bukas	ąžuolas	rudens ąžuolas	riešutas	sibiro maumedis	pavasario ąžuolas	snieginis ąžuolas	žiemos ąžuolas	kedras	naturo ąžuolas
ENDURO 3D ..						EKO-FANERUOTĖ ...					
											
europietiškas ąžuolas	skandinavijos ąžuolas	karlstado ąžuolas	pilkas ąžuolas	antracitas	klasikinis riešutas	taurusis ąžuolas	pilkasis ąžuolas	eterno ąžuolas	balta		

SULENKIAMOS DURYS – NORMA DECOR 1



SULENKIAMOS DURYS – LIBRA




KONSTRUKCIJA

1 rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

2 standartinis užpildas: „korys“

3 rėmas su užpildu padengtas iš dviejų pusių HDF plokšte



- sulenkiamos durys susideda iš sulenkiamos varčios ir tam skirto bloko arba reguliuojamos staktos
- viršutinis sulenkiamųjų durų kreiptuvas tiekiamas su stakta, skirta sulenkiamai varčiai
- sulenkiamos durys tiekiamos kaip universali durų varčia (skirta montuoti kaip kairinė arba dešininė)
- sulenkiamos durys susideda iš dviejų siaurų varčių, sujungtų įleidžiamais vyriais
- sulenkiamos durys montuojamas apačioje prie grindų ir viršuje prie kreiptuvo
- vienvėrės varčios – plotis nuo „60“ iki „90“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

- 2 sidabrinės apvalios rankenos
- 2 paslėpti sidabrinės spalvos vyriai

SPECIALIOS STAKTOS

[OB3] standartinė (galimybė pridėti 10 x 60 mm arba 16 x 80 mm apvadą)	108 PSL.
[ORS1] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 60 mm juosta	110 PSL.
[ORS8] reguliuojama užlaidinėms varčioms su plokščia 80 mm juosta	110 PSL.



GALIMI STIKLAI

BE PRIEMOKŲ

SATINATO

blizgi pusė stiklai yra iš vyrių pusės



Sistema montuojama į sieną

SLANKIOSIOS SISTEMOS

Aversa 1 B490



KAINORAŠTIS

KASETĖ

	vienvėrės varčios neto/bruto	dvivėrės varčios neto/bruto
Kasetė	294,00 / 355,74	588,00 / 711,48

KORPUSO KASETĖ

	vienvėrės varčios neto/bruto	dvivėrės varčios neto/bruto
ENDURO/PLUS/3D	171,90 / 208,00	232,80 / 281,69
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	185,10 / 223,97	185,10 / 223,97

VARČIOS PLOTIS 60–100
SIENOS STORIS (MM): 100, 125

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA



kasetė	konstrukcinę kasetę su „100“ arba „125“ sistema
korpuso kasetė	juostų komplektas, šepečiai ir tarpinės
	į abi puses reguliuojamų apvadų komplektas

PAPILDOMA ĮRANGA

BIAS pritraukėjas	56,00 / 67,76
chromo, satino, aukso spalvos kabinė spyna RAKTAS / WC – už papildomą mokestį: kabinė spyna, sulankstomas raktas arba WC rankena sulankstoma	raktas 49,00 / 59,29 WC 59,00 / 71,39
praplėtimas (tunelis) padidina staktos reguliavimo diapazoną virš 20 mm – praplėtimo elementas (kaina 10 mm)	12,00 / 14,52 (kompl.)
kraštine plankutė	5,00 / 6,05 (kompl.)

„100“ storio kasetė yra skirta modulinėms varčioms (pvz., „Domino“, „Versano“, „Tamparo“) ir skydinėmis ištisinėms.
„125“ storio kasetė yra skirta skydinėms ažūrinėms varčioms (pvz., „Torino“, „Strada“).

STUMDOMOMS DURIMS SKIRTŲ STAKTŲ ELEMENTŲ ĮMONTAVIMO VIETOS SCHEMA – VIENVĖRĮŲ DURŲ SISTEMA

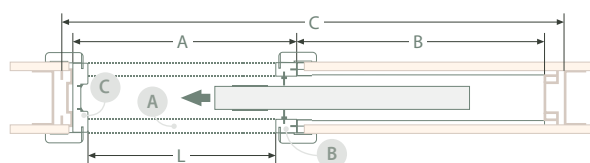
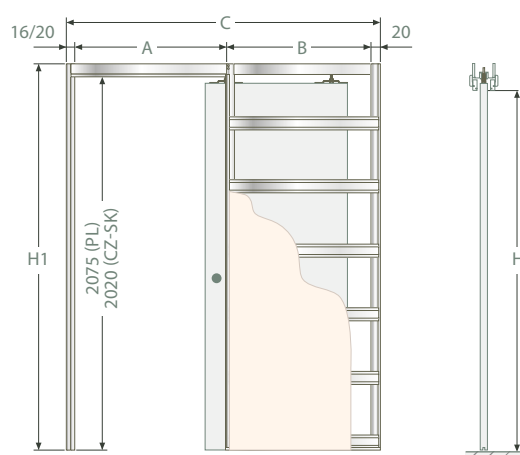


VIENVĖRĖS KASETĖS MATMENYS (mm)

angos išmatavimai L x H	matmenys išoriniai C x H1	A	B	storis sienos	varčios plotis	varčios aukštis
610 x 2010 (PL)/1955 (CZ-SK)	1346 x 2120 (PL)/2065 (CZ-SK)	670	640	100–125	644	2040 (PL) / 1988 (CZ-SK)
710 x 2010 (PL)/1955 (CZ-SK)	1546 x 2120 (PL)/2065 (CZ-SK)	770	740		744	
810 x 2010 (PL)/1955 (CZ-SK)	1746 x 2120 (PL)/2065 (CZ-SK)	870	840		844	
910 x 2010 (PL)/1955 (CZ-SK)	1946 x 2120 (PL)/2065 (CZ-SK)	970	940		944	
1010 x 2010 (PL)/1955 (CZ-SK)	2146 x 2120 (PL)/2065 (CZ-SK)	1070	1040		1044	

H – gabaritinis aukštis; H1 – kasetės aukštis; L – gabaritinis plotis; C – kasetės plotis;

STUMDOMOMS DURIMS SKIRTŲ STAKTŲ ELEMENTŲ ĮMONTAVIMO VIETOS SCHEMA – DVIVĖRĮŲ DURŲ SISTEMA

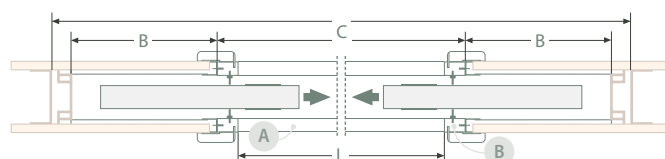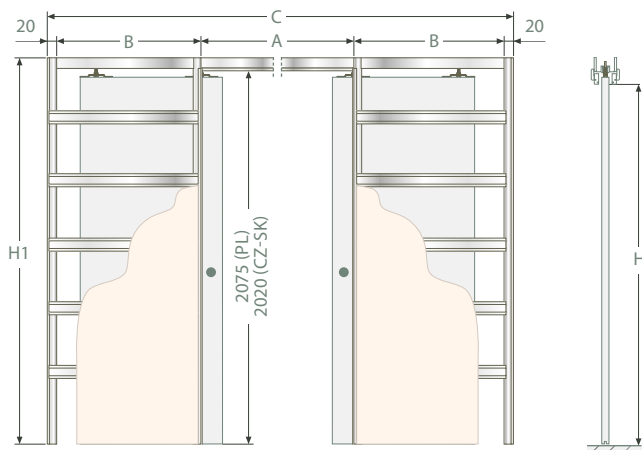




DVIGUBOS KASETĖS MATMENYS (mm)

angos išmatavimai L x H	matmenys išoriniai C x H1	A	B	storis sienos	varčios plotis	varčios aukštis
1224 x 2010 (PL)/1955 (CZ-SK)	2610 x 2120 (PL)/2065 (CZ-SK)	1290	640	100–125	644	2040 (PL) / 1988 (CZ-SK)
1424 x 2010 (PL)/1955 (CZ-SK)	3010 x 2120 (PL)/2065 (CZ-SK)	1490	740		744	
1624 x 2010 (PL)/1955 (CZ-SK)	3410 x 2120 (PL)/2065 (CZ-SK)	1690	840		844	
1824 x 2010 (PL)/1955 (CZ-SK)	3810 x 2120 (PL)/2065 (CZ-SK)	1890	940		944	
2024 x 2010 (PL)/1955 (CZ-SK)	4210 x 2120 (PL)/2065 (CZ-SK)	2090	1040		1044	

H – gabaritinis aukštis; H1 – kasetės aukštis; L – gabaritinis plotis; C – kasetės plotis;

SIENŲ MONTUOJAMOS SLANKIOSIOS SISTEMOS STAKTOS PRAPLĖTIMO ELEMENTŲ VIETOS SCHEMA

Reguliavimas iki 20 mm atliekamas naudojant pagal užsakymą pagamintą apvadą su užlaida (be papildomo mokescio).

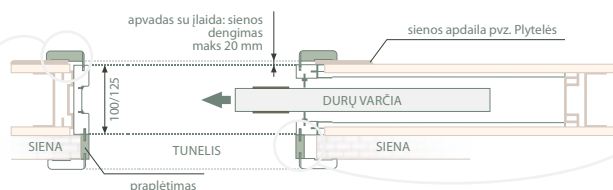

Reguliavimas daugiau nei 20 mm atliekamas platinant staktos elementus (tunelį).

KASETĖS ELEMENTŲ MATMENYS (MM)






A – horizontali juosta su kampiniu apvadu / B – vertikali juosta su kampiniu apvadu / C – ribotuvas su kampiniais

kasetės elementų matmenys (mm)
kasetė 100
kasetė 125

a1	a2	a3	a4
19	60	25	10
25			

b1	b2	b3	b4
19	33	7	10
25			

c1	c2	c3	c4	c5
25	7	60	12	2070 (PL) / 2015 (CZ-SK)
			25	



kraštine plankutė



tarpinė



juostos ir apvada



šepetėlis



BIAS pritraukėjas

Norma Decor 1 B687



KAINORAŠTIS

BĖGELIS

	vienvėrės varčios	dvivėrės varčios
	neto/bruto	neto/bruto
bėgelis – 200 cm	82,50 / 99,825	165,00 / 199,65

KARNIZAS

	karnizas [ORS3] sistemai arba sistemai be apdailos*		karnizas [ORS9]*	
	vienvėrės varčios	dvivėrės varčios	vienvėrės varčios	dvivėrės varčios
	neto/bruto	neto/bruto	neto/bruto	neto/bruto
ENDURO/PLUS/3D	48,00 / 58,08	96,00 / 116,16	52,50 / 63,525	105,30 / 127,413
ECO-FORNIR/LAMINOLACK	60,00 / 72,6	120,60 / 145,926	64,80 / 78,408	128,70 / 155,727
CPL 0,15 mm	72,00 / 87,12	144,90 / 175,329	77,40 / 93,654	151,80 / 183,678

*PASTABA: KAINA NEAPIMA SIENOS APDAILOS IR ATRAMOS. APDAILOS IR ATRAMOS KAINOS YRA PATEIKTOS ŽEMIAU IR KITAME PUSLA

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA



bėgelis	bėgelis – montuojamas ant ALIU juostos
karnizas	staktos spalvos karnizas – montuojamas ALIU juostoje (du tipai priklausomai nuo dengiamosios juostos panaudotos staktoje aukščio – 60 mm arba 80 mm)

PAPILDOMA ĮRANGA

BIAS pritaukėjas	56,00 / 67,76
ribotuvas	ENDURO / PLUS / 3D 32,00 / 38,72 ECO-FORNIR / LAMINOLACK 40,00 / 48,40 CPL 0,15 MM 47,00 / 56,87
kablinė spyna, spalvos – chromas, satino spalva, auksinė, juoda: į priemoką įskaičiuota: kablinė spyna, sulankstomas raktas	RAKTAS 49,00 / 59,29 WC 59,00 / 71,39
kraštine plankutė	5,00 / 6,05

		stakta vienvėrėms durims					stakta dvivėrėms durims								
		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“
s1	varčios plotis	644	744	844	944	1044	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988	2088
s2	angos sienoje plotis*	674	774	874	974	1074	1310	1410	1510	1610	1710	1810	1910	2010	2110
s3	išorinis staktos plotis	644	744	844	944	1044	1280	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080
s4	staktos gabaritinis plotis	600	700	800	900	1000	1236	1336	1436	1536	1636	1736	1836	1936	2036
s5	staktos dengimo plotis – apvadas	60 mm [ORS3]	744	844	944	1044	1144	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080
		80 mm [ORS9]	784	884	984	1084	1184	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020	2120
h1	varčios aukštis	2040 (PL)/1988 (CZ-SK)													
h2	angos mūre aukštis	2062 (PL)/2008 (CZ-SK)													
h3	išorinis staktos aukštis	2047 (PL)/1993 (CZ-SK)													
h4	staktos gabaritinis aukštis*	2025 (PL)/1971 (CZ-SK)													
h5	staktos dengimo aukštis – apvadas	60 mm [ORS3]	2097 (PL)/2043 (CZ-SK)												
		80 mm [ORS9]	2117 (PL)/2063 (CZ-SK)												

* ANGOS SIENOJE MATMENYS, SKIRTI VERSIJAI BE KORPUSO, TURĖTŲ BŪTI IDENTIŠKI KORPUSO MATMENIMS STAKTOS GABARITINIAE IŠMATAVIME.

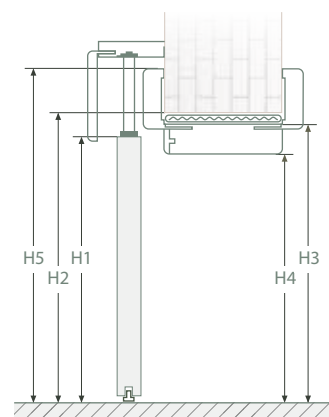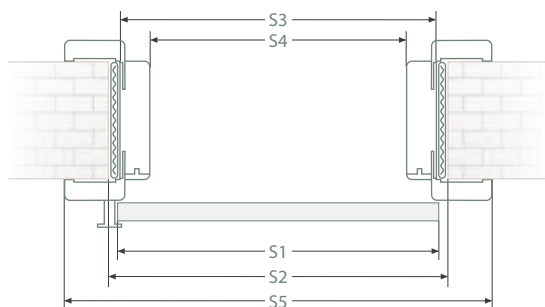

GALIMOS STAKTOS

[ORS3] sieninis korpusas su 60 mm apvadu ir ribotuvu

už papildomą mokestį: sieninis korpusas su 60 mm apvadu, ribotuvas (be frezavimo skardai), kraštinė skarda skirta savarankiškam kablinei spynai montuoti

[ORS9] sieninis korpusas su 80 mm apvadu ir ribotuvu

už papildomą mokestį: sieninis korpusas su 80 mm apvadu, ribotuvas (be frezavimo skardai), kraštinė skarda skirta savarankiškam kablinei spynai montuoti

STAKTŲ KAINOS ORS1
+ 15%

BĖGELIŲ IR KARNIZŲ PADALIJIMAS PAGAL SISTEMOS PLOTĮ

Varčia	II. Karnizo	Karnizas – dalių skaičius	Bėgelių ir kampų kiekis
„60“	1350 mm	1 dalis	1 bėgelis ir montavimo kampas ilgis 2m
„70“	1550 mm		
„80“	1750 mm		
„90“	1950 mm		
„100“	2150 mm	2 dalys	2 bėgeliai ir montavimo kampas ilgis 2m
„60“ + „60“	2600 mm		
„60“ + „70“	2800 mm		

Varčia	II. Karnizo	Karnizas – dalių skaičius	Bėgelių ir kampų kiekis
„70“ + „70“ lub „60“ + „80“	3000 mm	2 dalys	2 bėgeliai ir montavimo kampas ilgis 2m
„70“ + „80“ lub „60“ + „90“	3200 mm		
„80“ + „80“ lub „70“ + „90“ lub „60“ + „100“	3400 mm		
„80“ + „90“ lub „70“ + „100“	3600 mm		
„90“ + „90“ lub „80“ + „100“	3800 mm		
„90“ + „100“	4000 mm		3 bėgeliai ir montavimo kampas ilgis 2m
„100“ + „100“	4200 mm		



karnizas
A – 91,5 mm [ORS3] lub 111,5 mm [ORS9]
B – 92 mm



ribotuvas



tolėjamo fėžėž



kraštinė plankutė



Egida B637



PAŽIŪREKITE MŪSŲ
VAIZDO ĮRAŠĄ
„YOUTUBE“ KANALE
(ANGLŲ KALBA): EGIDA
DURŲ MONTAVIMAS


GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:

EGIDA durys turi atsparumą įsilaužimui (RC 2) - su sąlyga, kad varčia yra sujungta su specialia INVADO stakta, slenksčiu ir ne mažiau kaip 2 klasės rankena su skydu, ir patentuotu DURYS cilindru, turinčiu mažiausiai 4 priešįsilaužiminę klasę.



GALIMOS SPALVOS

ENDURO ••



DANGA
DVIKRYPTĖ
(VERTIKALI +
HORIZONTALI)

ENDURO 3D ••



DANGA VIENAKRYPTĖ
(HORIZONTALI)

ENDURO PLUS ••



EKO-FANERUOTĖFORTE •••




EKO-FANERUOTĖ CPL •••





KONSTRUKCIJA

- 1 rėmas: pagamintas iš klijuotos pušies medienos
- 2 užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- 3 rėmas su užpildu padengtas iš dviejų pusių HDF plokštė
- 4 danga ENDURO arba EKO FANERUOTĖ
 - varčios storis: 40 mm
 - varčia be užlaidos (90° kampas)
 - vienvėrės varčios - plotis nuo „80“ iki „100“



PAPILDOMA ĮRANGA

- rankena + skydas QUEBECK II priešsilaužiminė klasė (spalva F6 - INOX arba F9 - TYTAN)
- rankena + skydas ROYAL w III klasė priešsilaužiminė + cilindro apsauga (spalva F6 - INOX)
- WILKA cilindry komplektas (cilindras + cilindras su rankena-burbulu) klasės II - 30 x 40 mm - 6 raktai
- panoraminė akutė
- tarpinė apkrentanti

TARPINĖ APKRENTANTI (VARČIOMS SU APKRENTANČIA TARPINE SLENKSTIS NENAUDOJAMAS)

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

- tdaugiataškė juostinė spyna, priešsilaužiminė klasė C
- 3 sustiprinti vyriai + 3 priešsilaužiminiai kaiščiai (1 po kiekvienu vyriu)
- akustinės izoliacija Rw = 29 dB (akustinės izoliacijos klasė Rw = 27dB)
- 2 atsparumo nuo įsilaužimo klasės durys
- fiksuotas aliuminio slenkstis



VARČIOS IR MEDINĖS STAKTOS MATMENYS (MM)

		[KOBA] (mm)			[KOBM] (mm)		
		"80"	"90"	"100"	"80"	"90"	"100"
s1	varčios plotis	844	944	1044	844	944	1044
s2	angos sienoje plotis	920	1020	1120	890	990	1090
s3	išorinis staktos plotis	890	990	1090	880	980	1080
s4	staktos gabaritinis plotis	802	902	1002	800	900	1000
s5	staktos dengimo plotis	--	--	--	906	1006	1106
h1	varčios aukštis	2040 (PL) / 1988 (CZ-SK)			2040 (PL)		
h2	angos mūre aukštis	2084 (PL) / 2030 (CZ-SK)			2070 (PL)		
h3	išorinis staktos aukštis	2069 (PL) / 2015 (CZ-SK)			2064 (PL)		
h4	staktos gabaritinis aukštis	2025 (PL) / 1971 (CZ-SK)			2024 (PL)		
h5	staktos dengimo aukštis	--			2077 (PL)		

SPECIALIOS STAKTOS


[KOBA] – standartinė stakta: 90 x 44 mm spygliuočių medienos drožlių plokštės

[KOBM] – metalinė stakta RAL spalvų: Ruda 8017, Medaus 8003, Balta 9010, Smėlinė 1001, Pilka 7047

*DĖMESIO: nestandartinės spalvos metalinė stakta prieinama tik pateikus užsakymą, esant ilgesniam pristatymo (užsakymo įvykdymo) terminui

Techninė informacija

DURŲ MATMENYS

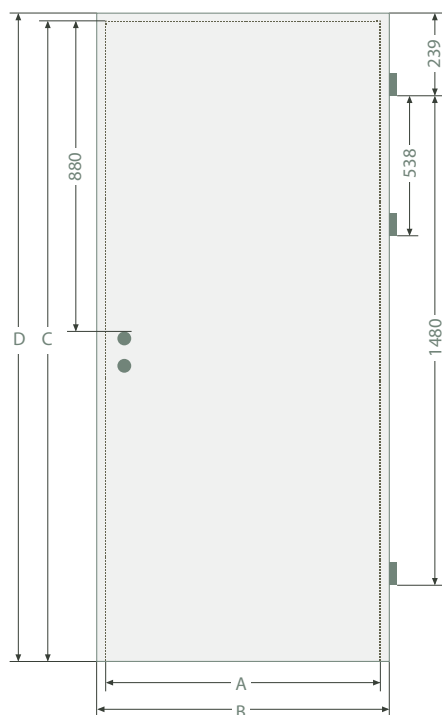

	„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
A	618	718	818	918	1018
B	644	744	844	944	1044
C	2027 (PL) / 1975 (CZ-SK)				
D	2040 (PL) / 1988 (CZ-SK)				

A ir C — išoriniai varčios be užlaidos matmenys;

B ir D — išoriniai varčių su užlaida ir stumdomų varčių matmenys.

UŽKAITAI Dvigubose varčiose



MODULINĖS IR SKYDINĖS UŽLAIDINĖS VARČIOS SU REGULIUOJAMA ARBA BLOKINE STAKTA
 Dvigubos varčios su užkaitais



MODULINĖS IR SKYDINĖS VARČIOS BE UŽLAIDOS SU REGULIUOJAMA STAKTA
 Dvigubos varčios su užkaitais

UŽAPVALINTI KRAŠTAI INVADO VARČIOSE

	VARSTOMOS		SLANKIOSIOS	KRAŠTAS IŠ DVIVĖRIŲ DURŲ SU UŽLAIDA BE UŽLAIDOS SANDŪROS PUSĖS
	SU UŽLAIDA	BE UŽLAIDOS		
MODULINĖS	TAIP	TAIP	TAIP	TAIP
SKYDINĖS	TAIP	–	NE	NE
FREZUOTOS DURYS				
HOME LINE				
OPTIMO LINE	NE	NE	NE	NE
ARTEO				
VETRA				
SULANKSTOMOS	TAIP*	–	–	–

*tik ant išorinių vertikalių kraštų. Likusieji aštrūs.

VENTILIACIJA

Pagal standartą durys į vonios kambarį, plovyklą ir atskirą skyrių turi būti atidarytos į patalpos išorę, turėti ne mažiau kaip 0,8 m pločio ir 2 m aukščio staktos gabaritiniam išmatavimui, o apatinės dalies angos, kurių bendras skerspjūvis turi būti ne mažesnis kaip 0,022 m² oro tiekimui. Bendras vėdinimo paviršių skerspjūvis yra prošvaisos (7 mm kaip standartinis) ir naudojamų pagalbinių sprendimų, didinančių bendrą vėdinimo paviršiaus plotą, t.y. ventiliacijos įvorių, ventiliacijos įpjovų ir ventiliacijos grotelių. Ventiliacijos grotelių panaudojimas užtikrina tinkamą vėdinimo zoną visuose durų pločiuose, o naudojant įvorių ir (arba) vėdinimo įpjovą, kad atitiktų reikiamus reikalavimus, reikia padidinti tarpą tarp varčios ir grindų.



VENTILIACIJOS ĮPJOVA
(varčios pločio „80“ vizualizacija)



ĮVORĖS
(varčios pločio „80“ vizualizacija)



VENTILIACIJOS GROTELĖS
(varčios pločio „80“ vizualizacija)



METALINĖS KVADRATINĖS ĮVORĖS
(nikelis, chromas)



METALINĖS APVALIOS ĮVORĖS
(auksas, chromas)



PVC ĮVORĖS



VENTILIACIJOS GROTELĖS
(Norma Decor)

durų pl.	įvorių kiekis	metalinės ventiliacijos įvorės	skydinėms varčioms skirtos plastmasinės ventiliacijos įvorės	modulinėms varčioms skirtos plastmasinės ventiliacijos įvorės	įpjovos ir prošvaisos ventiliacinis paviršius [m ²]	ventiliacijos grotelių ir prošvaisos ventiliacinis paviršius [m ²]
įvorės ir prošvaisos ventiliacinis paviršius [m ²]						
„60“	3	0,0069	0,0062	0,0056	0,00835	> 0,022
„70“	4	0,0085	0,0075	0,0067	0,01085	
„80“	5	0,0101	0,0089	0,0079	0,01335	
„90“	6	0,0117	0,0103	0,0090	0,01585	
„100“	6	0,0124	0,0110	0,0097	0,01835	
„110“	6	0,0131	0,0117	0,0104	0,02085	

DĖMESIO: ĮVORĖS, ĮPJOVOS IR VENTILIACINĖS GROTELĖS NEGALI BŪTI NAUDOJAMOS D'ARTAGNAN, ARTEO IR VETRA VARČIOSE. SLANKIOJANČIOS DURYS ATITINKA VENTILIACIJOS REIKALAVIMĄ DĖL SISTEMOS KONSTRUKCIJOS. „INVADO“ ĮMONĖ NEATLIEKA KELIŲ VĖDINIMO SPRENDIMŲ VIENU METU.

OBJEKTAMS, KURIUOSE ĮRENGTA REKUPERACINĖ SISTEMA, SKIRTI NURODYMAI

Siekiant užtikrinti tinkamą oro srautą iš gyvenamųjų patalpų į koridorių, sanitarines ir pagalbines patalpas, rekomenduojama visų vidaus durų apatinėje dalyje įrengti plyšius. Gyvenamosiose ir pagalbinėse patalpose durų plyšių paviršius privalo siekti mažiausiai 80 cm² (ši reikavimą visiškai tenkina INVADO durys su įpjova). Sanitarinėse patalpose montuojamų durų vėdinimui skirtos plyšio dydis privalo siekti 200 cm².

Stakta standartinė

DURIMS SU UŽLAIDA [OB3]



OB3

Stakta
standartinė



OB3 + 2X LO1

Stakta standartinė
+ 2 x APVADINIŲ JUOSTŲ KOM-
PLEKTAI LO1 (10 x 60 MM)
(PARINKTIS SU PRIEMOKA)



OB3 + 2X LO7

Stakta standartinė
+ 2 x APVADINIŲ JUOSTŲ
KOMPLEKTAS LO7 (16 x 80 MM)
(PARINKTIS SU PRIEMOKA)



VYRIS



VYRIŲ
DANGTELIAI

KONSTRUKCIJA

- MDF plokštė
- padengimas — visos INVADO kolekcijos dangos
- rėmo elemento pjūvis 90 x 44 mm

STAKTA VARČIOMS, KURIŲ PLOTIS

- vienvėrės varčios – plotis nuo „60“ iki „110“
- dvivėrės varčios – plotis nuo „120“ iki „200“

STAKTŲ KAINOS



	ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D	ECO-FORNIR / LAMINOLACK	CPL 0,15 mm
	neto/bruto	neto/bruto	neto/bruto
OB3 - (90 x 44 mm)	75,90 / 91,84	92,70 / 112,17	101,70 / 123,06

PAPILDOMA ĮRANGA STANDARTINEI STAKTAI


	staktos plotis	ENDURO / PLUS / 3D	ECO-FORNIR / LAMINOLACK	CPL 0,15 mm
		neto/bruto	neto/bruto	neto/bruto
• plokščia apvadinė juosta LO1 (plotis 60 mm) — komplektas vienai pusei	• „60“–„90“	22,20 / 26,86	25,20 / 30,49	28,50 / 34,49
	• „100“–„110“	32,40 / 39,20	37,50 / 45,38	42,60 / 51,55
• plokščia apvadinė juosta LO7 (plotis 80 mm) — komplektas vienai pusei	• „60“–„90“	26,70 / 32,31	30,00 / 36,30	33,00 / 39,93
	• „100“–„110“	37,50 / 45,38	42,30 / 51,18	46,80 / 56,63
• apdailos juosta LC1 — kompl.	• „60“–„90“	13,80 / 16,70	16,50 / 19,97	18,90 / 22,87
	• „100“–„110“	20,70 / 25,05	25,20 / 30,49	29,70 / 35,94
• plokščia apvadinė juosta LO1 – durys dvivėrės		32,40 / 39,20	37,50 / 45,38	42,60 / 51,55
• plokščia apvadinė juosta LO7 – durys dvivėrės		37,50 / 45,38	42,30 / 51,18	46,80 / 56,63
apdailos juosta LC2 – durys dvivėrės		20,70 / 25,05	25,20 / 30,49	29,70 / 35,94
stakta su viršlangu, be įstiklinimo (iki 5 m apvado)		tik pagal užklausą		
stakta dvivėrėms durims		STAKTŲ KAINOS + 50%		
papildomas vyris („60“–„80“ staktoje)		2 neto		

VARČIOS IR STAKTOS MATMENYS

		durys vienvėrės (mm)						durys dvivėrės (mm)								
		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„110“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“
s1	varčios plotis	644	744	844	944	1044	1144	1278	1378	1478	1578	1678	1778	1878	1978	2078
s2	angos sienoje plotis	718	818	918	1018	1118	1218	1354	1454	1554	1654	1754	1854	1954	2054	2154
s3	išorinis staktos plotis	688	788	888	988	1088	1188	1324	1424	1524	1624	1724	1824	1924	2024	2124
s4	staktos gabaritinis plotis	600	700	800	900	1000	1100	1236	1336	1436	1536	1636	1736	1836	1936	2036
h1	varčios aukštis	2040 (PL)/1988 (CZ-SK)														
h2	angos mūre aukštis	2084 (PL)/2030 (CZ-SK)														
h3	išorinis staktos aukštis	2069 (PL)/2015 (CZ-SK)														
h4	staktos gabaritinis aukštis	2025 (PL)/1971 (CZ-SK)														

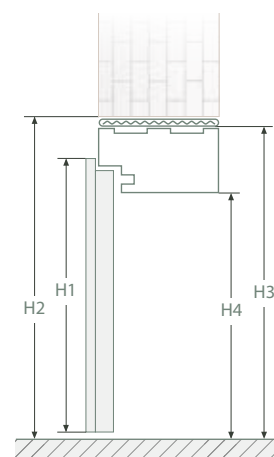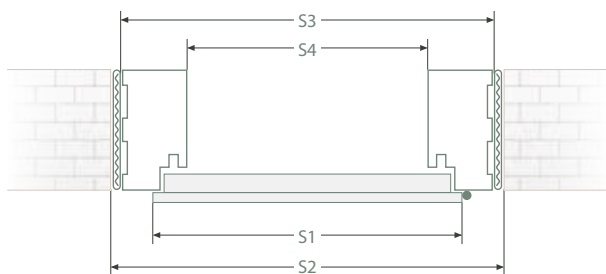

PANAUDOJIMAS APDAILO JUOSTOS LC1 IR LO1 APVADO BEI JŲ PAVIRŠIUS DENGIMO

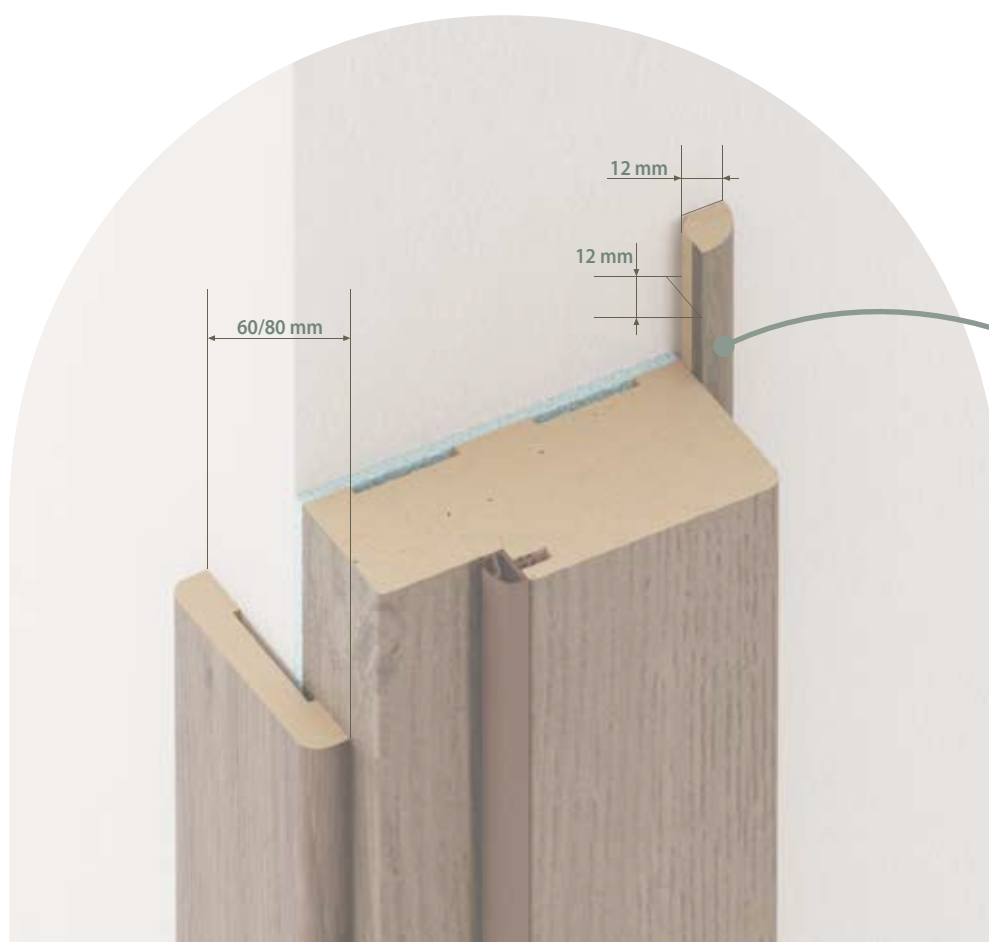

APVADAI LO1 IR LC1 NAUDOJAMI STANDARTINĖMS STAKTOMS NUO „60“ IKI „90“. STAKTOMS „100“ IR „110“ REIKIA UŽSAKYTI 2 KOMPLEKTUS APVADŲ LO1 ARBA LC1.

apdailos juosta LC1

Reguliuojama stakta

VARČIOMS SU UŽLAIDA [ORS1/ORS8]



KONSTRUKCIJA

- MDF plokštė
- padengimas — visos INVADO kolekcijos dangos
- kartu su stakta standartiškai pateikiamas komplektas 45° kampu jungiamų kampuočių. Standartinį kampuočių sudaro 60 mm pločio plokščia apvado juosta ir 30 mm ilgio įlaidas. Galima užsisakyti atskirą kampuočio komplektą su 50 mm ilgio įlaidu ir (arba) 80 mm pločio plokščia apvado juosta (žr. priemonų lentelę).

STAKTA VARČIOMS, KURIŲ PLOTIS

- vienvėrės varčios – plotis nuo „60“ iki „110“
- dvivėrės varčios – plotis nuo „120“ iki „200“

STAKTŲ KAINOS ORS1 / ORS8

simbolis	sienos storis	ENDURO/ ENDURO PLUS/ ENDURO 3D	ECO-FORNIR/ LAMINOLACK	CPL 0,15 mm	simbolis	sienos storis	ENDURO/ ENDURO PLUS/ ENDURO 3D	ECO-FORNIR/ LAMINOLACK	CPL 0,15 mm
		neto/bruto	neto/bruto	neto/bruto			neto/bruto	neto/bruto	neto/bruto
A	75–94	117,30 / 141,93	134,40 / 162,62	144,60 / 174,97	L	300–319	190,50 / 230,51	221,10 / 267,53	231,00 / 279,51
B	95–114	120,00 / 145,20	139,20 / 168,43	151,20 / 182,95	M	320–339	193,20 / 233,77	224,70 / 271,89	237,60 / 287,50
C	120–139	126,00 / 152,46	145,80 / 176,42	159,60 / 193,12	N	340–359	223,20 / 270,07	259,50 / 314,00	280,80 / 339,77
D	140–159	130,50 / 157,91	150,90 / 182,59	166,20 / 201,10	O	360–379	231,00 / 279,51	266,40 / 322,34	286,20 / 346,30
E	160–179	138,30 / 167,34	158,70 / 192,03	173,40 / 209,81	P	380–399	241,80 / 292,58	279,00 / 337,59	293,10 / 354,65
F	180–199	150,60 / 182,23	173,70 / 210,18	184,80 / 223,61	Q	400–419	252,90 / 306,01	289,80 / 350,66	300,00 / 363,00
G	200–219	155,10 / 187,67	180,90 / 218,89	190,50 / 230,51	R	420–439	262,80 / 317,99	300,30 / 363,36	306,60 / 370,99
H	220–239	157,50 / 190,58	182,10 / 220,34	197,40 / 238,85	S	440–459	272,40 / 329,60	311,10 / 376,43	313,20 / 378,97
I	240–259	161,10 / 194,93	186,60 / 225,79	204,00 / 246,84	T	460–479	282,30 / 341,58	321,30 / 388,77	351,60 / 425,44
J	260–279	165,30 / 200,01	191,40 / 231,59	210,60 / 254,83	U	480–499*	291,00 / 352,11	330,90 / 400,39	360,90 / 436,69
K	280–299	169,50 / 205,10	197,70 / 239,22	224,10 / 271,16					



* Yra galimybė užsisakyti staktą, kurios storis didesnis nei 499 mm – šiuo klausimu prašome susisiekti su tiekėju

PAPILDOMA ĮRANGA REGULIUOJAMAI

	neto / bruto
• stakta su viršlangiu, be įstiklinimo (iki 5 m apvado)	tik pagal užklausą
• stakta dvivėrėms durims	STAKTŲ KAINOS + 50%
• papildomas vyris („60“–„80“ staktoje)	2 neto
• tandartinis kampas (30 mm įlaida, apvado plotis 60 arba 80 mm)	• apvado plotis 60 mm 50,10 / 60,62 • apvado plotis 80 mm 57,90 / 70,06
• kampas su ilgesniu įlaidu + 20 mm (50 mm įlaida, apvado plotis 60 arba 80 mm)	• apvado plotis 60 mm 55,50 / 67,16 • apvado plotis 80 mm 62,10 / 75,14
• sienos aprėminimas	STAKTŲ KAINOS

VARČIOS IR STAKTOS MATMENYS

			dūrys vienvērēs (mm)					dūrys dvivērēs (mm)									
			„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”	„200”
s1	varčios plotis width		644	744	844	944	1044	1144	1278	1378	1478	1578	1678	1778	1878	1978	2078
s2	angos sienoje plotis		674	774	874	974	1074	1174	1310	1410	1510	1610	1710	1810	1910	2010	2110
s3	išorinis staktos plotis		644	744	844	944	1044	1144	1280	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080
s4	staktos gabaritinis plotis		600	700	800	900	1000	1100	1236	1336	1436	1536	1636	1736	1836	1936	2036
s5	staktos dengimo plotis — apvadas	60 mm [ORS1]	744	844	944	1044	1144	1244	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080	2180
		80 mm [ORS8]	784	884	984	1084	1184	1284	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020	2120	2220
h1	varčios aukštis		2040 (PL)/1988 (CZ-SK)														
h2	angos mūre aukštis		2062 (PL)/2008 (CZ-SK)														
h3	išorinis staktos aukštis		2047 (PL)/1993 (CZ-SK)														
h4	staktos gabaritinis aukštis		2025 (PL)/1971 (CZ-SK)														
h5	staktos dengimo aukštis – apvadas	60 mm [ORS1]	2097 (PL)/2043 (CZ-SK)														
		80 mm [ORS8]	2117 (PL)/2063 (CZ-SK)														

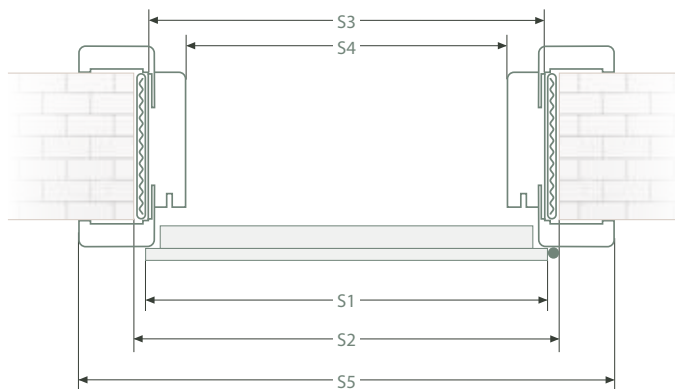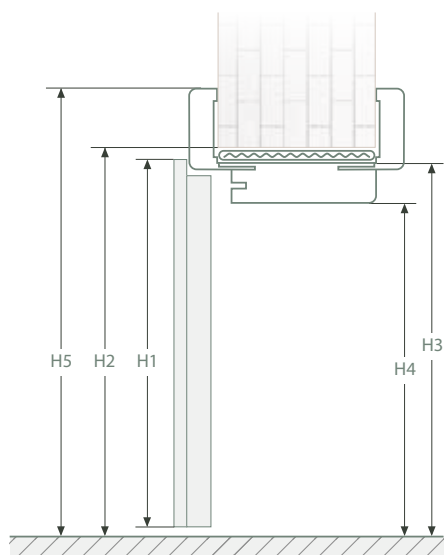

SIENOS DENGIMO DIAPAZONAS:



STAKTOS
DIAPAZONO
KEITIMAS


Reguliuojama stakta pagaminta priklausomai nuo sienos storio kas 20 mm intervalais. Mažiausias sienos storis siekia 75 mm. DĖMESIO: stakta turi frezavimą leidžiantį sumažinti jos apimties diapazoną 15 mm. Stakta nuo 360 mm sienos storio susideda iš mažiausiai dviejų sujungtų elementų.



Stakta iki 360
mm storio
sienai

Reguliuojama stakta

DURIMS BE UŽLAIDŲ [ORS7/ORS10/ORS4]



KONSTRUKCIJA

- MDF plokštė
- padengimas — visos INVADO kolekcijos dangos
- Prie jūsų durų standartinėje komplektacijoje pridėdamos 45° kampo [ORS7] ir [ORS10] arba 90° kampo [ORS4] kampinių jungčių rinkinys. Standartinė kampinė jungtis susideda iš 60 mm arba 80 mm pločio plokščios juostos ir 30 mm ilgio liežuvelio. Taip pat galima užsisakyti atskirą kampinių jungčių rinkinį su 50 mm ilgio liežuveliu (žr. papildomo mokesčio lentelę).

STAKTA VARČIOMS, KURIŲ PLOTIS

- vienvėrės varčios – plotis nuo „60“ iki „110“
- dvivėrės varčios – plotis nuo „120“ iki „200“

STAKTŲ KAINOS ORS7 / ORS10

simbolis	sienos storis	ENDURO/ ENDURO PLUS/ ENDURO 3D	ECO-FORNIR/ LAMINOLACK	CPL 0,15 mm	simbolis	sienos storis	ENDURO/ ENDURO PLUS/ ENDURO 3D	ECO-FORNIR/ LAMINOLACK	CPL 0,15 mm
		neto/bruto	neto/bruto	neto/bruto			neto/bruto	neto/bruto	neto/bruto
A	75–94	232,80 / 281,69	243,00 / 294,03	259,80 / 314,36	L	300–319	322,20 / 389,86	339,00 / 410,19	366,00 / 442,86
B	95–114	238,50 / 288,59	249,30 / 301,65	266,70 / 322,71	M	320–339	327,90 / 396,76	345,00 / 417,45	372,90 / 451,21
C	120–139	245,40 / 296,93	257,10 / 311,09	275,70 / 333,60	N	340–359	344,10 / 416,36	363,60 / 439,96	397,50 / 480,98
D	140–159	251,10 / 303,83	263,40 / 318,71	282,60 / 341,95	O	360–379	349,20 / 422,53	369,30 / 446,85	403,50 / 488,24
E	160–179	256,80 / 310,73	269,40 / 325,97	289,50 / 350,30	P	380–399	354,90 / 429,43	375,30 / 454,11	410,40 / 496,58
F	180–199	264,00 / 319,44	277,50 / 335,78	298,50 / 361,19	Q	400–419	360,60 / 436,33	381,60 / 461,74	417,30 / 504,93
G	200–219	269,40 / 325,97	283,20 / 342,67	304,50 / 368,45	R	420–439	366,30 / 443,22	387,90 / 469,36	424,20 / 513,28
H	220–239	275,10 / 332,87	289,50 / 350,30	311,40 / 376,79	S	440–459	378,90 / 458,47	401,10 / 485,33	438,90 / 531,07
I	240–259	280,80 / 339,77	295,80 / 357,92	318,60 / 385,51	T	460–479	457,50 / 553,58	489,30 / 592,05	545,70 / 660,30
J	260–279	286,20 / 346,30	301,80 / 365,18	325,50 / 393,86	U	480–499*	465,60 / 563,38	498,00 / 602,58	555,00 / 671,55
K	280–299	297,90 / 360,46	314,10 / 380,06	339,00 / 410,19					



*Yra galimybė užsisakyti staktą, kurios storis didesnis nei 499 mm – šiuo klausimu prašome susisiekti su tiekėju

PAPILDOMA ĮRANGA REGULIUOJAMAI

	neto / bruto
reguliuojama stakta ORS4	STAKTŲ KAINOS + 29
stakta su viršlangiu, be įstiklinimo (iki 5 m apvado)	tik pagal užklausą
stakta dvivėrėms durims	STAKTŲ KAINOS + 50%
papildomas vyris	37,50 / 45,38
tandartinis kampas (30 mm įlaida, apvado plotis 60 arba 80 mm)	50,10 / 60,62
	57,90 / 70,06
kampas su ilgesniu įlaidu + 20 mm (50 mm įlaida, apvado plotis 60 arba 80 mm)	55,50 / 67,16
	62,10 / 75,14

VARČIOS IR STAKTOS MATMENYS

		dūrys vienvērės (mm)						dūrys dvivērės (mm)									
		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„110“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“	
s1	varčios plotis width	618	718	818	918	1018	1118	1239	1339	1439	1539	1639	1739	1839	1939	2039	
s2	angos sienoje plotis	674	774	874	974	1074	1174	1294	1394	1494	1594	1694	1794	1894	1994	2094	
s3	išorinis staktos plotis	644	744	844	944	1044	1144	1264	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064	
s4	staktos gabaritinis plotis	600	700	800	900	1000	1100	1220	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020	
s5	staktos dengimo plotis — apvadas	60 mm [ORS7]	744	844	944	1044	1144	1244	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064	2164
		80 mm [ORS10]	784	884	984	1084	1184	1284	1404	1504	1604	1704	1804	1904	2004	2104	2204
		80 mm [ORS4]															
h1	varčios aukštis	2027 (PL)/1975 (CZ-SK)															
h2	angos mūre aukštis	2062 (PL)/2008 (CZ-SK)															
h3	išorinis staktos aukštis	2047 (PL)/1993 (CZ-SK)															
h4	staktos gabaritinis aukštis	2025 (PL)/1971 (CZ-SK)															
h5	h5 staktos dengimo aukštis – apvadas	60 mm [ORS7]	2097 (PL)/2043 (CZ-SK)														
		80 mm [ORS10]	2117 (PL)/2063 (CZ-SK)														
		80 mm [ORS4]															

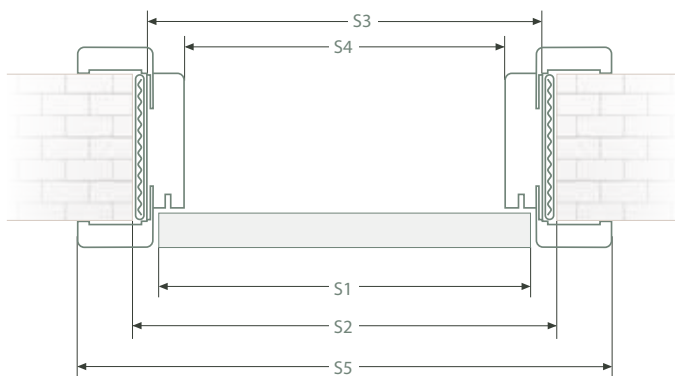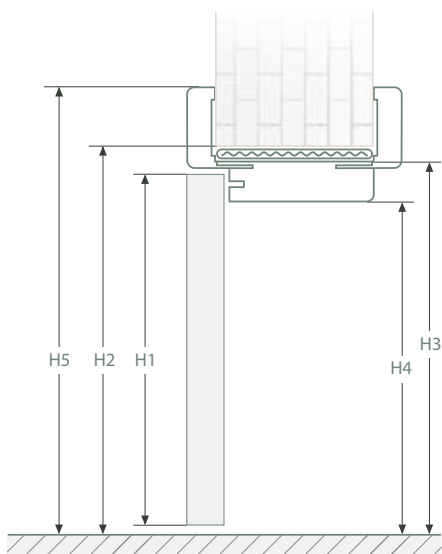

SIENOS DENGIMO DIAPAZONAS:



STAKTOS
DIAPAZONO
KEITIMAS

Reguliuojama stakta pagaminta priklausomai nuo sienos storio kas 20 mm intervalais. Mažiausias sienos storis siekia 75 mm. DĖMESIO: stakta turi frezavimą leidžiantį sumažinti jos apimties diapazoną 15 mm. Stakta nuo 360 mm sienos storio susideda iš mažiausiai dviejų sujungtų elementų.



Stakta iki 360
mm storio
sienai

Nematoma stakta SARA-PRO



SARA PRO paruošta dažymui ir tapetavimui



Sara pro stakta suteikia visiškai naują kokybę interjero įrangimui. Jos nematomos pliki akimi, todėl erdvė turi lengvumą. Idealiai tinka minimalistiniams ir naujoviškiems interjerams. Galimos išorinėje ir vidinėje versijoje.

KAINORAŠTIS

		neto/bruto
Nematoma stakta SARA-PRO		329,70 / 398,94
Varčia Norma Decor 1 pagrindu: be užlaidos – skirta išorinei staktai arba su užlaida – skirta vidinei staktai	Kolorystyka ENDURO	119,70 / 144,84
	CPL 0,15 mm	164,70 / 199,29
	SARA PRO paruošta dažymui ir tapetavimui	119,70 / 144,84

GALIMOS SPALVOS

ENDURO ..		ENDURO 3D ..			ENDURO PLUS ..			CPL 0,15 mm							
B134	B706	B639	B772	B771	B708	B705	B707	B687	B734	B672	B747	B727	B733	B746	B731
lindo (fehér)	rudens ąžuolas	europietiškas ąžuolas	Skandinavijos ąžuolas	Karlstado ąžuolas	sibiro maumedis	pavasario ąžuolas	žiemos ąžuolas	alpių balta	perlo pilka	deimanto pilka	poliarinė pušis	šviesus betonas	hamilton natūralus ąžuolas	ąžuolas nebraska pilkas	charleston tamsiai rudas ąžuolas

KONSTRUKCIJA

- rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės
- standartinis užpildas: „korys“
- **(PARINKTIS)** pasirinktinai už papildomą mokestį: perforuota medžio drožlių plokštė
- rėmas su užpildu padengtas iš dviejų pusių HDF plokšte
- (pasirinktinai) varčia paruošta dažymui ir tapetavimui
- (pasirinktinai) varčia padengta ENDURO arba CPL 0,15 mm faneruote
- vienvėrės varčios – plotis nuo „60“ iki „90“

PAPILDOMA ĮRANGA

varčios be raktui skirtos skylės gamyba

BE PRIEMOKŲ

užpildas perforuota medžio drožlių plokštė

32,70 / **39,57** (vnt.)

ventiliacijos įpjova

9,00 / **10,89**

ventiliacijos PVC įvorės

9,00 / **10,89** (kompl.)

ventiliacijos grotelės

9,00 / **10,89** (vnt.)

31/36 cilindro širdelė

9,00 / **10,89** (vnt.)


STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

- 2 įleidžiami vyriai
- magnetinė spyna: raktas, WC, cilindras arba be skylės raktui


VARČIOS IR NEMATOMOS STAKTOS MATMENYS

		VIDINĖ (mm)				IŠORINĖ (mm)			
		„60“	„70“	„80“	„90“	„60“	„70“	„80“	„90“
s1	varčios plotis	618	718	818	918	618	718	818	918
s2	angos sienoje plotis	698	798	898	998	698	798	898	998
s3	išorinis staktos plotis	688	788	888	988	688	788	888	988
s4	staktos gabaritinis plotis	603	703	803	903	603	703	803	903
h1	varčios aukštis	2027 (PL)/1975 (CZ-SK)				2017 (PL)/1965 (CZ-SK)			
h2	angos mūre aukštis	2076 (PL)/2024 (CZ-SK)				2066 (PL)/2014 (CZ-SK)			
h3	išorinis staktos aukštis	2069 (PL)/2017 (CZ-SK)				2059 (PL)/2007 (CZ-SK)			
h4	staktos gabaritinis aukštis	2027 (PL)/1975 (CZ-SK)				2017 (PL)/1965 (CZ-SK)			

NEMATOMA STAKTA SARA-PRO – VIDINĖ

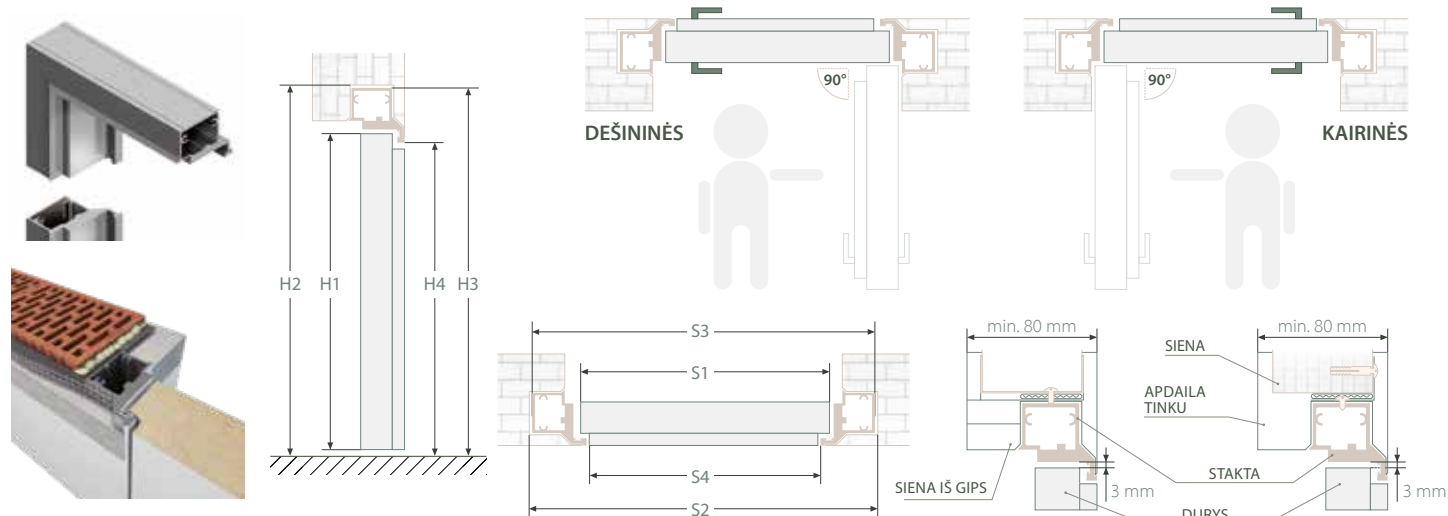


NEMATOMA STAKTA SARA-PRO – IŠORINĖ

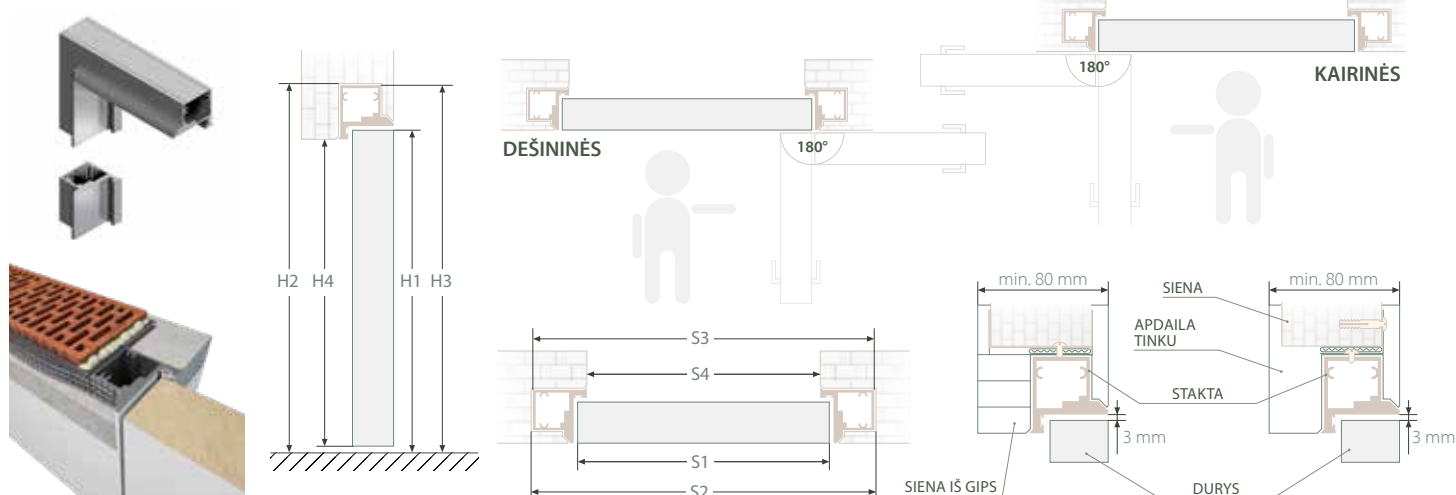

Metalinės staktos

UŽDENGIMO SISTEMA [ORS5]

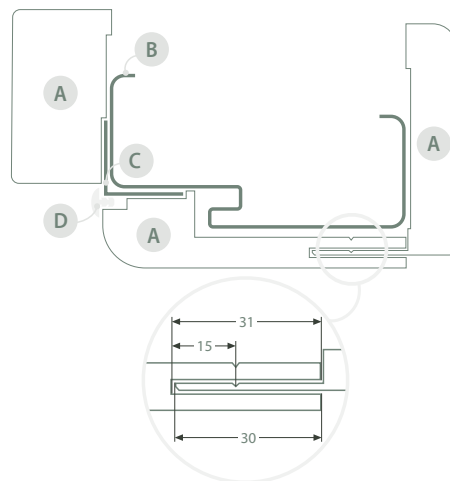

- A staktos korpusas
- B metalinė stakta
- C aliuminis kampas
- D tarpinė

CHARAKTERISTIKA:

Metalinės staktos korpusas leidžia įrengti naujas duris patalpose, kuriose sumontuoti metaliniai durų rėmai, pagal Lenkijos matmenų standartą, nereikalaujant jų pašalinimo. Šio sprendimo privalumas – paprastumas montuojant putų pagalbą, nesutepant grindų ir sienų, ir galimybė įrengti standartines INVADO laminuotas varčias.

STAKTA VARČIOMS, KURIŲ PLOTIS

- vienvėrės varčios – plotis nuo „60“ iki „100“

METALINĖS STAKTOS GABARITINIAI MATMENYS (MM)




		„60“	„70“	„80“	„90“
s1	varčios plotis	600	700	800	900
s2	korpuso gabaritinis plotis	573	673	773	873
h1	varčios aukštis	2025 (PL)/1975 (CZ-SK)			
h2	korpuso gabaritinis aukštis	2011			

Metalinės staktos uždengimo sistema sienai, kurios storis daugiau nei 130 turi papildomą praplėtimo elementą.
 Diapazonui 130–199 elementas, kurio plotis 85 mm,
 Diapazonui 200–269 elementas, kurio plotis 155 mm.

simbolis	sienos storis	ENDURO/ ENDURO PLUS/ ENDURO 3D	ECO-FORNIR/ LAMINOLACK
		neto/bruto	neto/bruto
A	60–94	191,10 / 231,23	212,70 / 257,37
B	95–129	198,60 / 240,31	224,40 / 271,52
C	130–199	209,40 / 253,37	240,30 / 290,76
D	200–269	221,10 / 267,53	258,30 / 312,54

SIENOS DENGIMO STAKTAI MATMENYS

- 60–94, 95–129, 130–199, 200–269

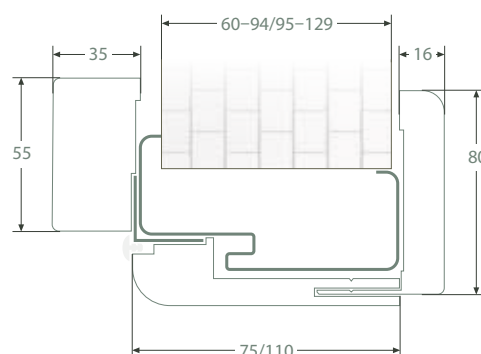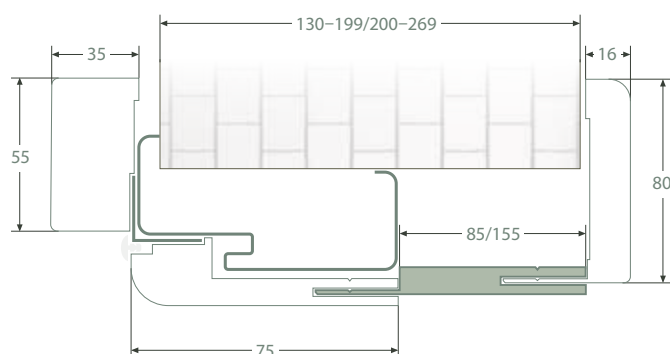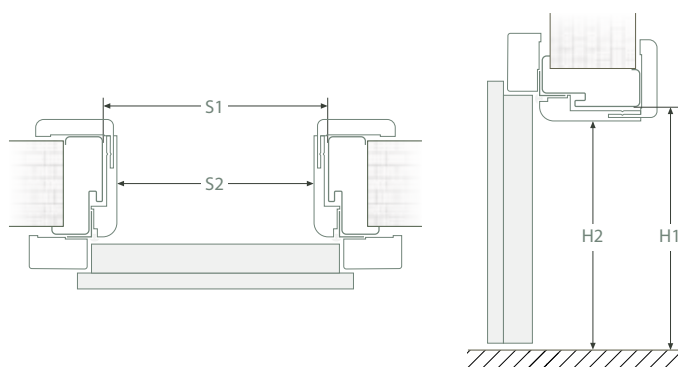

PRIEDAI RANKENOS

PRIEDAI

SKYDINIŲ IR MODULINIŲ



vyrių dangteliai spalvos: blizgus chromas, matinis chromas (satino), auksinė arba juoda - kompl. 1-am vyriui
3,60 / 4,36



vyris - komplekte yra vyris varčiai ir staktai
3,60 / 4,36



įleidžiamas vyris (durys be užlaidos) pateikiama su stakta
37,50 / 45,38



patentuotas cilindras
10,20 / 12,34



apvalus langelis (spalvos: juoda arba sidabrinė su satino spalvos arba skaidriu stiklu)



nusileidžianti tarpinė

66,60 / 80,59 „60“–„90“
73,50 / 88,94 „100“–„110“



fiksuotas aliuminio slenkstis

31,50 / 38,12 „60“–„90“
36,00 / 43,56 „100“–„110“



durų tarpinė (pakuotė 5,5 m)

6,60 / 7,99



ventiliacinės įvorės (PVC)
9,00 / 10,89



ventiliacinės įvorės (metalinės apvalios)
66,00 / 79,86



ventiliacinės įvorės (metalinės kvadratinės)
66,00 / 79,86



ventiliacijos grotelės
10,50 / 12,71

JUODOS SPALVOS FURNITŪRA DURIMS SU UŽLAIDA



įsukamas vyris, juodas
3,60 / 4,36



juoda spyra (raktas / WC / įdėklas)
4,80 / 5,81



užkabinimo plokštelė blokinei staktai
1,80 / 2,18



užkabinimo plokštelė reguliuojamai staktai
1,80 / 2,18

OPTIMO LINE



reguliuojama užkabinimo plokštelė

magnetinis užraktas



paslepiami vyriai

Spalvos: balta, satininio chromo, auksinė, juoda

14,70 / 17,79 priemoka už apkaustų spalvos keitimą - komplektas: 2 vyriai + fiksavimo plokštelė + spyna

OPTIMO line



apvadas kitos spalvos nei varčios faneruotė (natūralus Hamilton ažuolas, Alpių balta arba juoda)

20,70 / 25,05

SLANKIOSIOS SISTEMOS



KABLINĖ SPYNA
SU RAKTU / WC

57,60 / 69,70

68,70 / 83,13

WC



ofisinė rankena
su sulankstomu
raktu,
antpirščiu

užraktas su raktu
įsmaičiuotas į kainą



ofisinė
rankena su
WC raktu,
antpirščiu

WC užraktas
įsmaičiuotas į
kainą



ofisinė
rankena ir
antpirščiu

30,00 / 36,30



kraštine plankutė

5,40 / 6,53



ribotuvai (sistema montuojama
ant sienos)

37,20 / 45,01

46,50 / 56,27

55,50 / 67,16

ENDURO /
PLUS / 3D
ECO-FOR-
NIR / LAMI-
CPL 0,15 mm



pritraukėjas

65,70 / 79,50

KICK IR PUSH PLANKUTĖ

- medžiaga: šlifluotas nerūdijantis plienas
- mėretėk: sėžėssėė az ajėłaphoz igazodik, magassága 300 mm, vastagsága 0,6 mm;



viršutinė panelė su rankenos skylė

87,00 / 105,27

viršutinė panelė su rankenos skylė

87,00 / 105,27

apatinė panelė su ventiliacijos
įpjova
(ventiliacijos įpjova – aukštis: 15 mm)

96,00 / 116,16

apatinė panelė su įvorių angomis
(ventiliacijos įvorės – skersmuo: 40
mm)

96,00 / 116,16

apatinė panelė su ventiliacijos
grotelėmis
(ventiliacijos grotelės – matmenys:
430 x 110 mm)

126,00 / 152,46

* ventiliacijos įvorės – skersmuo: 40 mm (priklausomai nuo varčios pločio – naudojamas skirtingas ventiliacijos įvorių skaičius), „60“ – 3 įvorės / „70“ – 4 įvorės / „80“ – 5 įvorės / „90“–„110“ – 6 įvorės

RANKENOS

IBIZA K



RANKENA BE ROZETĖS

22,50 / 27,23



su rozete kartotiniam raktui

31,50 / 38,12



su rozete patentuotai šerdelei

31,50 / 38,12



su rozete WC spynai

36,00 / 43,56

balta

juoda

QUBIK K FIT



RANKENA BE ROZETĖS

25,50 / 30,86



su rozete kartotiniam raktui

39,00 / 47,19



su rozete patentuotai šerdelei

39,00 / 47,19



su rozete WC spynai

43,50 / 52,64

šlifluotas nikelis

nikelis satinas

chromas

juoda

TOPAZ



RANKENA BE ROZETĖS

16,50 / 19,97



su rozete kartotiniam raktui

24,00 / 29,04



su rozete patentuotai šerdelei

24,00 / 29,04



su rozete WC spynai

30,00 / 36,30

nerūdijantis plienas (inox)

FOSTER-BI



RANKENA BE ROZETĖS

27,00 / 32,67



su rozete kartotiniam raktui

39,00 / 47,19



su rozete patentuotai šerdelei

39,00 / 47,19



su rozete WC spynai

43,50 / 52,64

balta

matinis nikelis

chromas

juoda

28,50 / 34,49

42,00 / 50,82

42,00 / 50,82

46,50 / 56,27

auksinė

SPARK FIT



RANKENA BE ROZETĖS

30,00 / 36,30



su rozete kartotiniam raktui

46,50 / 56,27



su rozete patentuotai šerdelei

48,00 / 58,08



su rozete WC spynai

57,00 / 68,97

balta

antracitas

juoda

GIUSSY



RANKENA BE ROZETĖS

12,60 / 15,25



18,30 / 22,14

su rozete kartotiniam raktui



18,30 / 22,14

su rozete patentuotai šerdelei



23,40 / 28,31

Su rozete WC spynai



nikelis/chromas



rudas grafiatto

INVADO



RANKENA BE ROZETĖS

24,00 / 29,04



29,70 / 35,94

su rozete kartotiniam raktui



29,70 / 35,94

su rozete patentuotai šerdelei



34,50 / 41,75

Su rozete WC spynai



nikelis/chromas

PRESTO



RANKENA BE ROZETĖS

12,60 / 15,25



18,30 / 22,14

su rozete kartotiniam raktui



18,30 / 22,14

su rozete patentuotai šerdelei



23,40 / 28,31

Su rozete WC spynai



nikelis/chromas

UNO-R



RANKENA BE ROZETĖS

15,90 / 19,24



23,40 / 28,31

su rozete kartotiniam raktui



23,40 / 28,31

su rozete patentuotai šerdelei



28,80 / 34,85

Su rozete WC spynai



nerūdijantis plienas (inox)

UNO



26,10 / 31,58

su rozete kartotiniam raktui



26,10 / 31,58

su rozete patentuotai šerdelei



30,00 / 36,30


Su rozete WC spynai



nerūdijantis plienas (inox)



Modelis P124

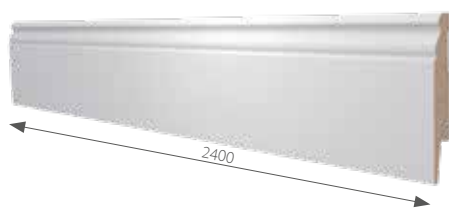

matmenys (mm): **100 x 16 x 2400**

neto / bruto


balta danga **B145 (dažymui)**

9,60 / 11,62

ENDURO - balta **B134**



Modelis P125

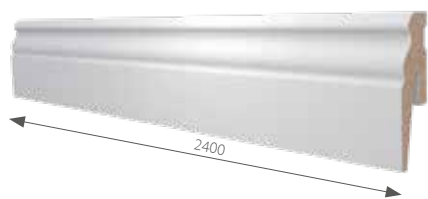

matmenys (mm): **60 x 16 x 2400**

neto / bruto

balta danga **B145 (dažymui)**

8,10 / 9,80

ENDURO - balta **B134**



Modelis P127



matmenys (mm): **110 x 16 x 2400**

neto / bruto


balta danga **B145 (dažymui)**

10,50 / 12,71

ENDURO - balta **B134**



Modelis P129/P402/P403

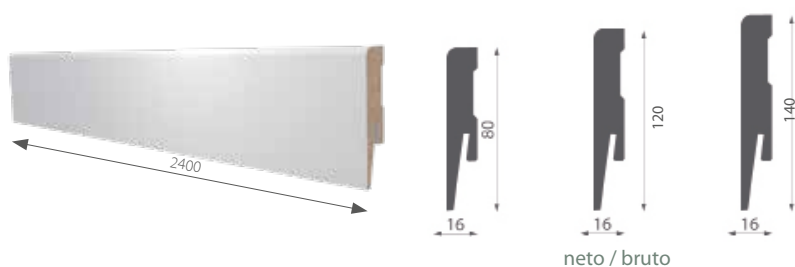

neto / bruto

P129

P402

P403

balta danga **B145 (dažymui)**

9,60 / 11,62


ENDURO - balta **B134 modelis**

11,10 / 13,43

12,30 / 14,88

P402 ir P403 galima įsigyti tik spalvotą B134

Modelis P130

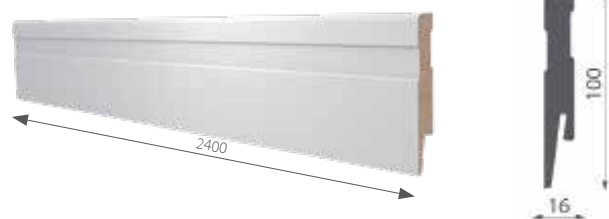

matmenys (mm): **100 x 16 x 2400**


neto / bruto

balta danga **B145 (dažymui)**

9,60 / 11,62

ENDURO - balta **B134**

Modelis P132

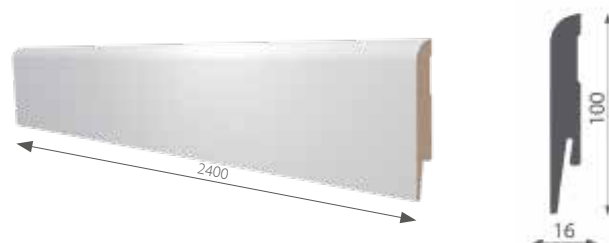

matmenys (mm): **100 x 16 x 2400**

neto / bruto

balta danga **B145 (dažymui)**

9,60 / 11,62

ENDURO - balta **B134**



CLIPS




FINISHING ELEMENT

- baltas kampas – matmenys 20 x 20 x 120 mm 2,10 / 2,54
- sagtis = 30 vnt./pak. 3,00 / 3,63

DĖMESIO: PAVIENIS JUOSTOS ILGIS 2,4 M. JUOSTOS PAKUOJAMOS IR PARDUODAMOS PO 5 VNT. ŽEMIAU PATEIKTOS KAINOS NURODYTOS UŽ 1 VIENETĄ.

RINKOS /
EKSPORTO VADYBININKAI



invado.pl/en

PLATINTOJO ANTSPAUDAS

Arbonia Group narė

ARBONIA 
Doors

Katalogo turinys pagal Civilinio kodekso nuostatas nėra laikomas komerciniu pasiūlymu, publikacija leidžiama tik informaciniais tikslais. Gamintojas turi teisę atlikti pakeitimus.

Dėmesio! Dėl pasirinktos spaudos technologijos kataloge pateiktų produktų spalvos gali skirtis nuo originalo. Visos teisės saugomos. Visos teisės saugomos. Kopijavimas ir katalogo skelbimas interneto svetainėse ir kitose žiniasklaidos priemonėse be raštiško INVADO Sp. z o.o. sutikimo yra draudžiamas.